


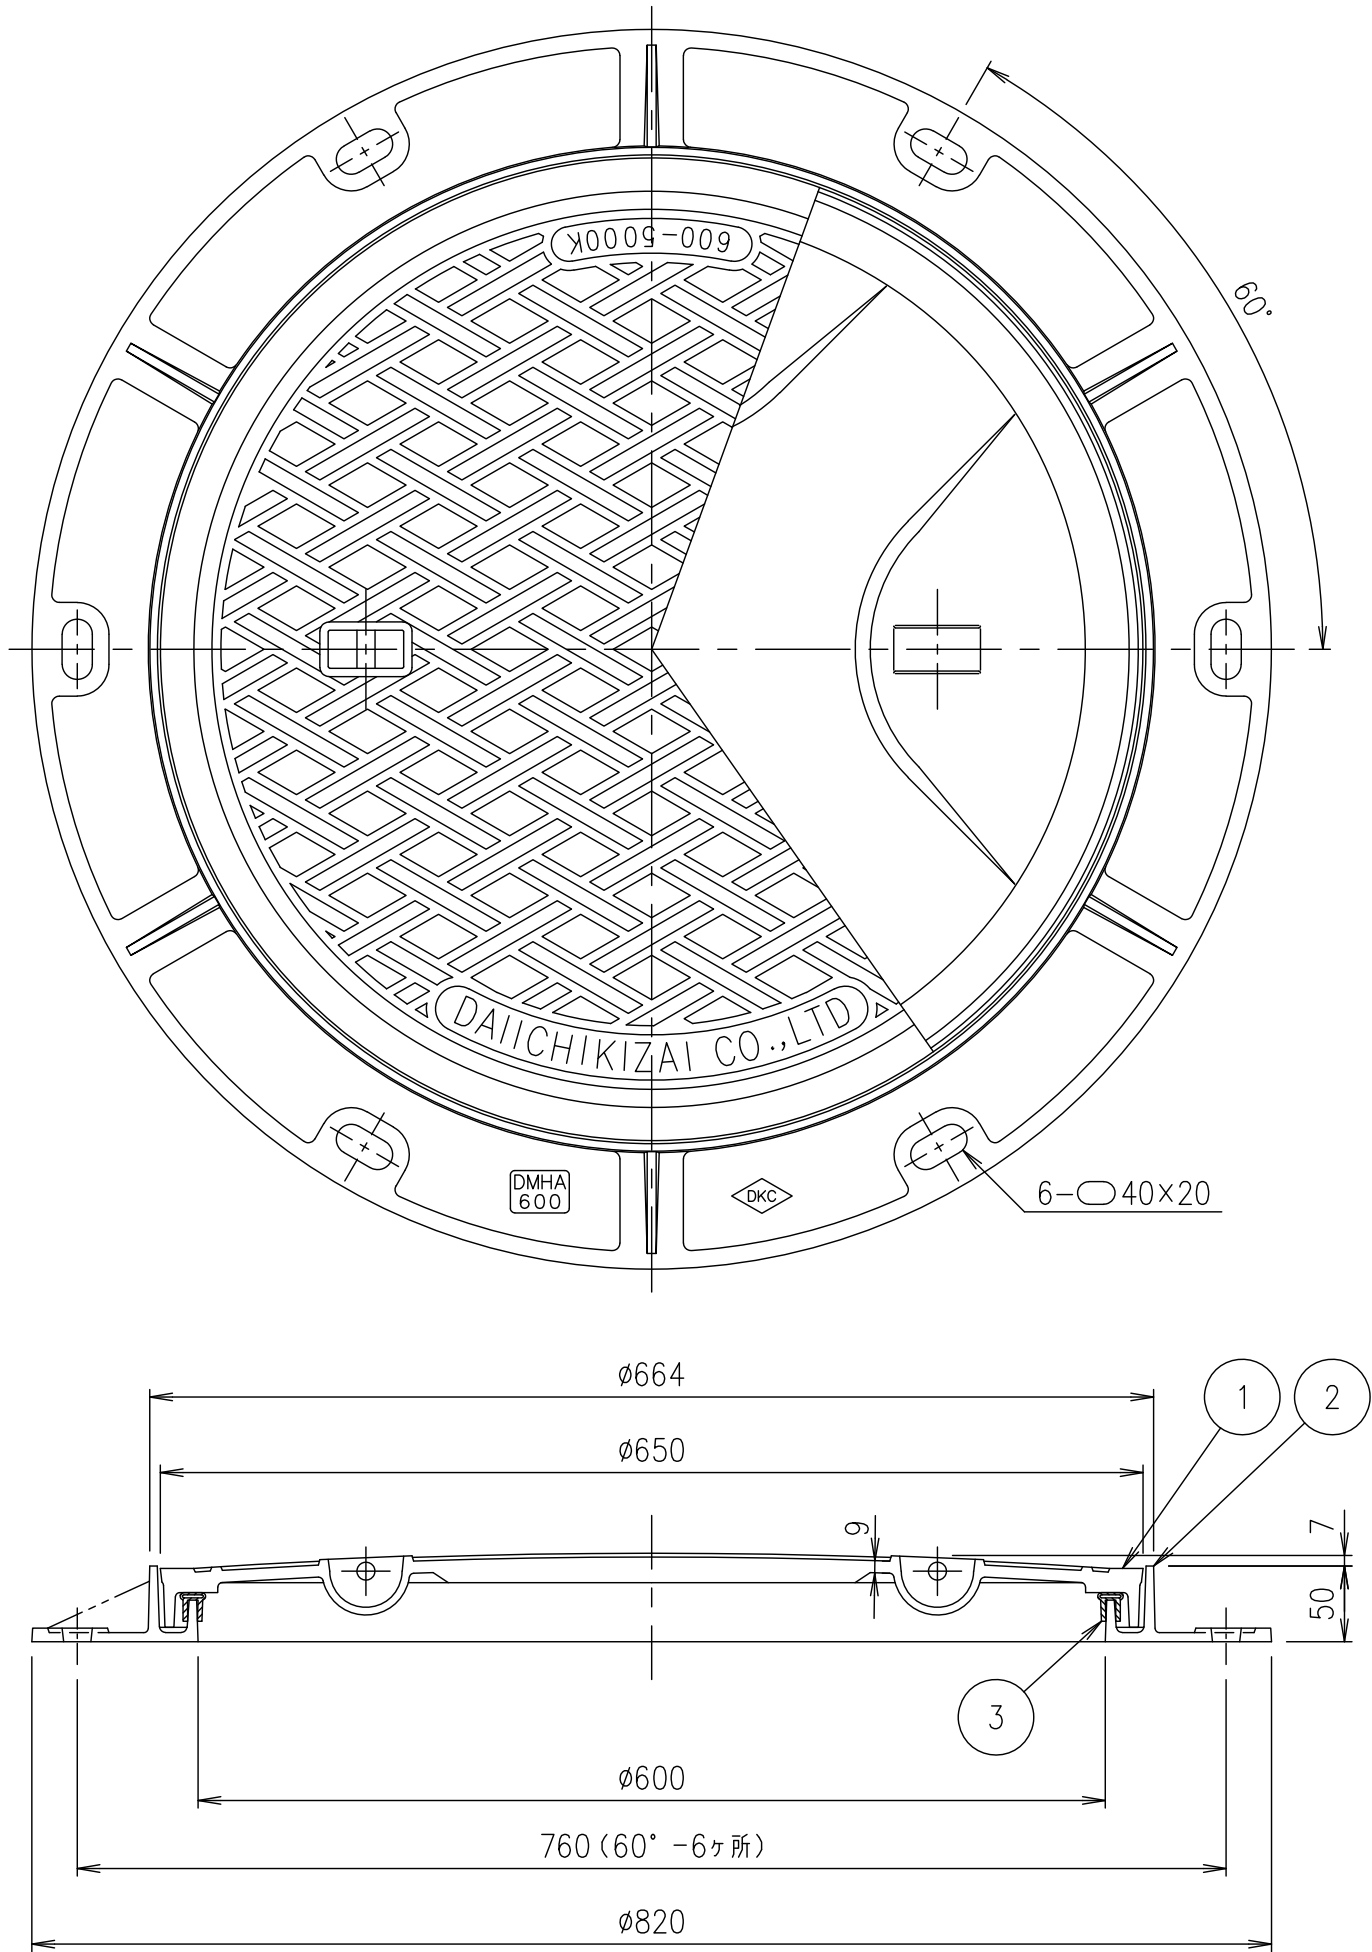

破壊荷重	質量
200kN以上	54.2kg

注記 鉄蓋中央部にマーク及び文字も入れられます。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装
DKC					
T-20荷重・T-25荷重(敷地内仕様)用 簡易密閉形 DMHA-DR2PU (人孔用) 600					
PM-E3-01216F					

担当	製図	照査	承認	1/5	名称
	福田	齊藤	金子	1/5	名称
平成 年 月 日				尺度	図番
第一機材株式会社				三角法	