


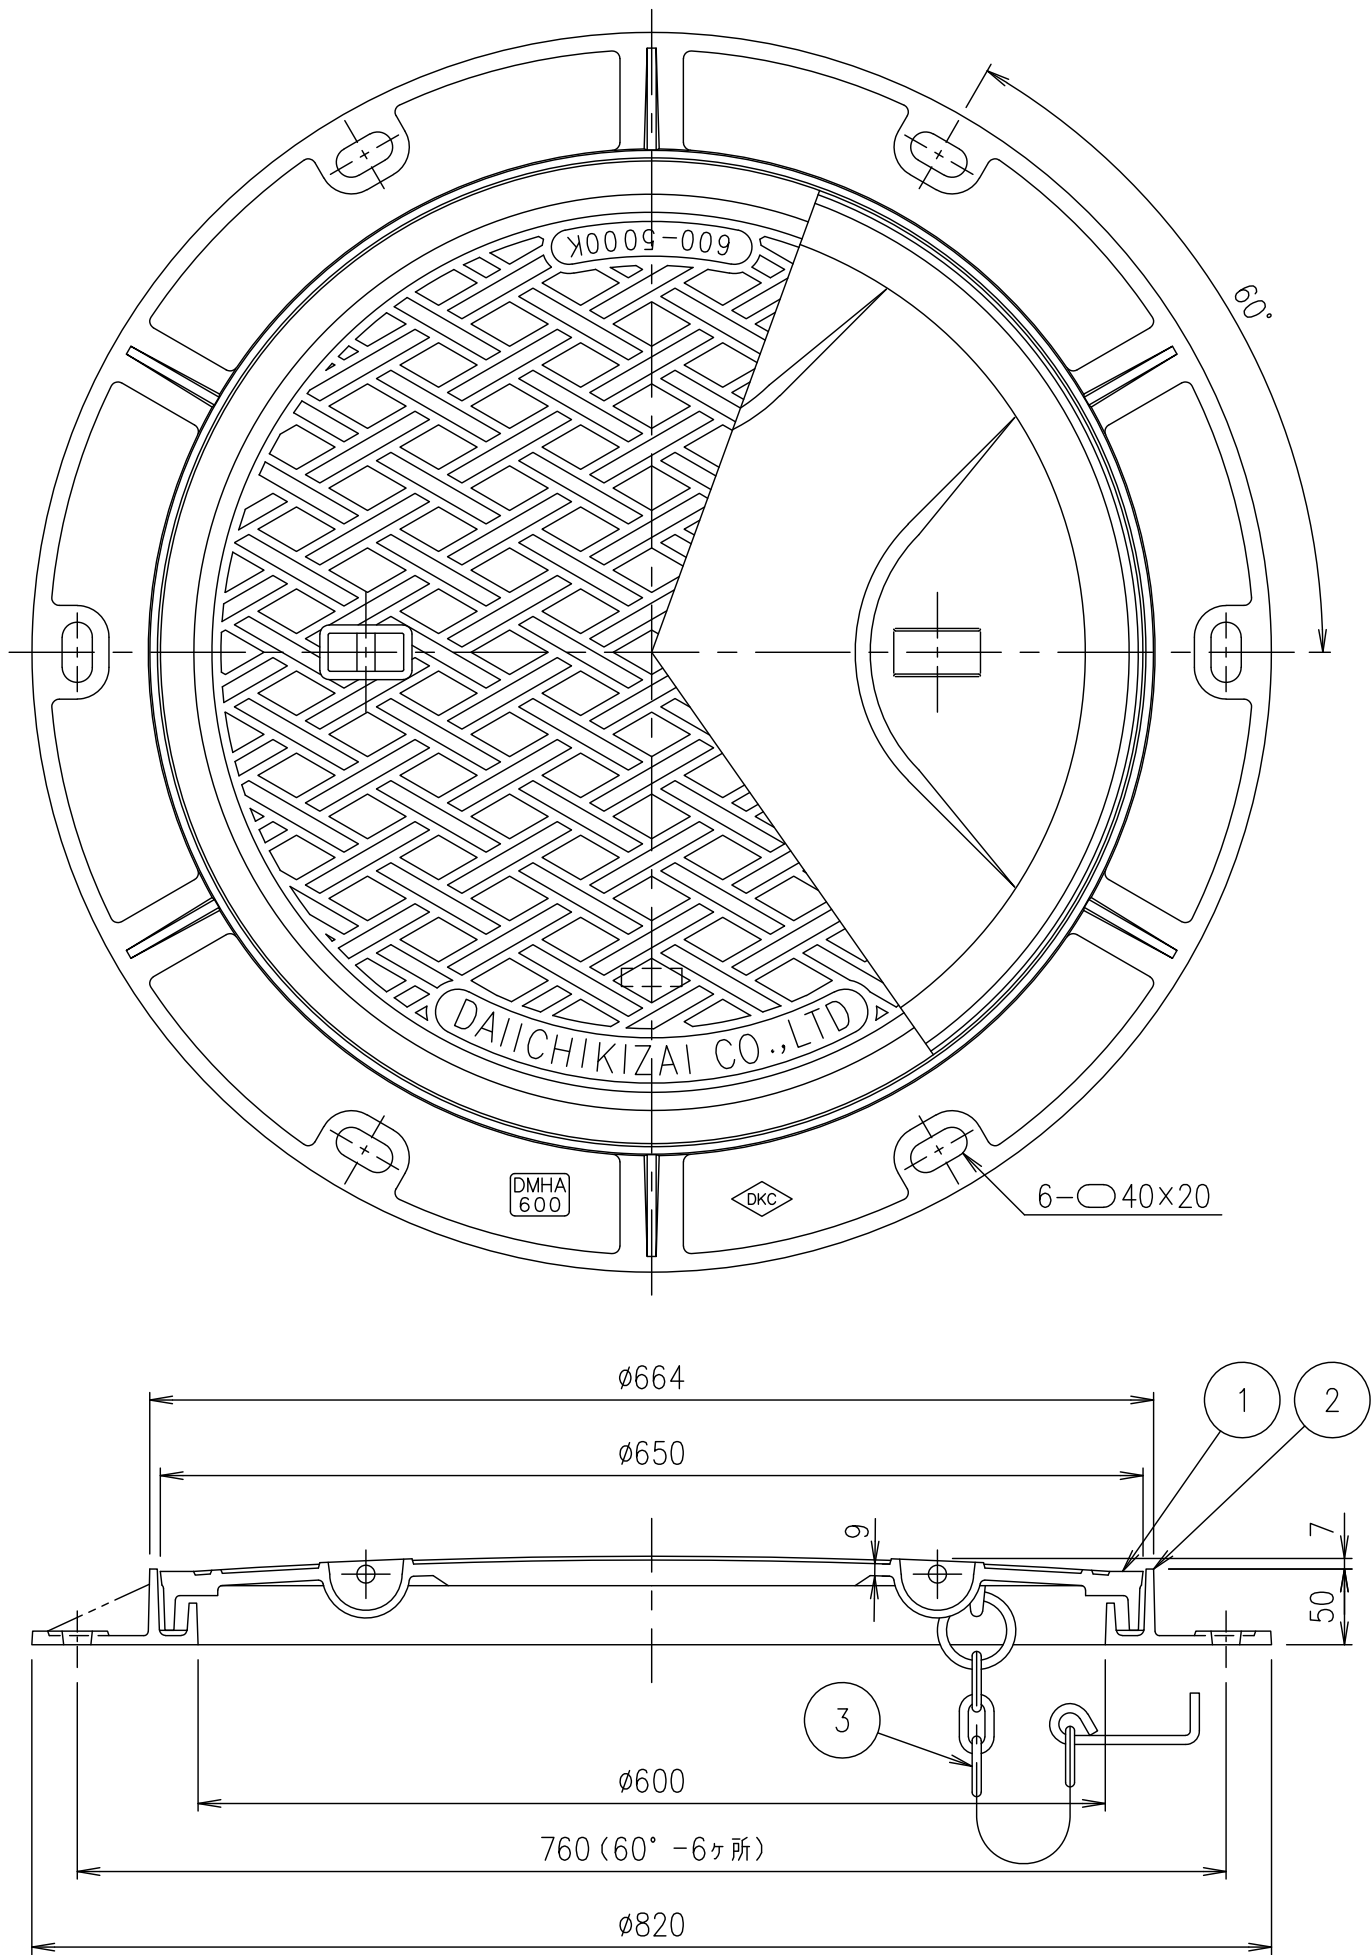

破壊荷重	質量
200kN以上	54.2kg

注記 簡易密閉形は品番DMHA-DR2PUで御指定下さい。(パッキン付)
注記 鉄蓋中央部にマーク及び文字も入れられます。

3	クサリ	SWRM		0.5	φ6 L=500 溶融亜鉛めっき	
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装	
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装	
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事	
担当	製図	照査	承認	DKC		
	藤本	齊藤	金子	1/5	名称 T-20荷重・T-25荷重(敷地内仕様)用 水封形 DMHA-DR2U (人孔用) 600 クサリ付	
平成 年 月 日				尺度		
第一機材株式会社				三角法	図番	PM-E3-01924D