


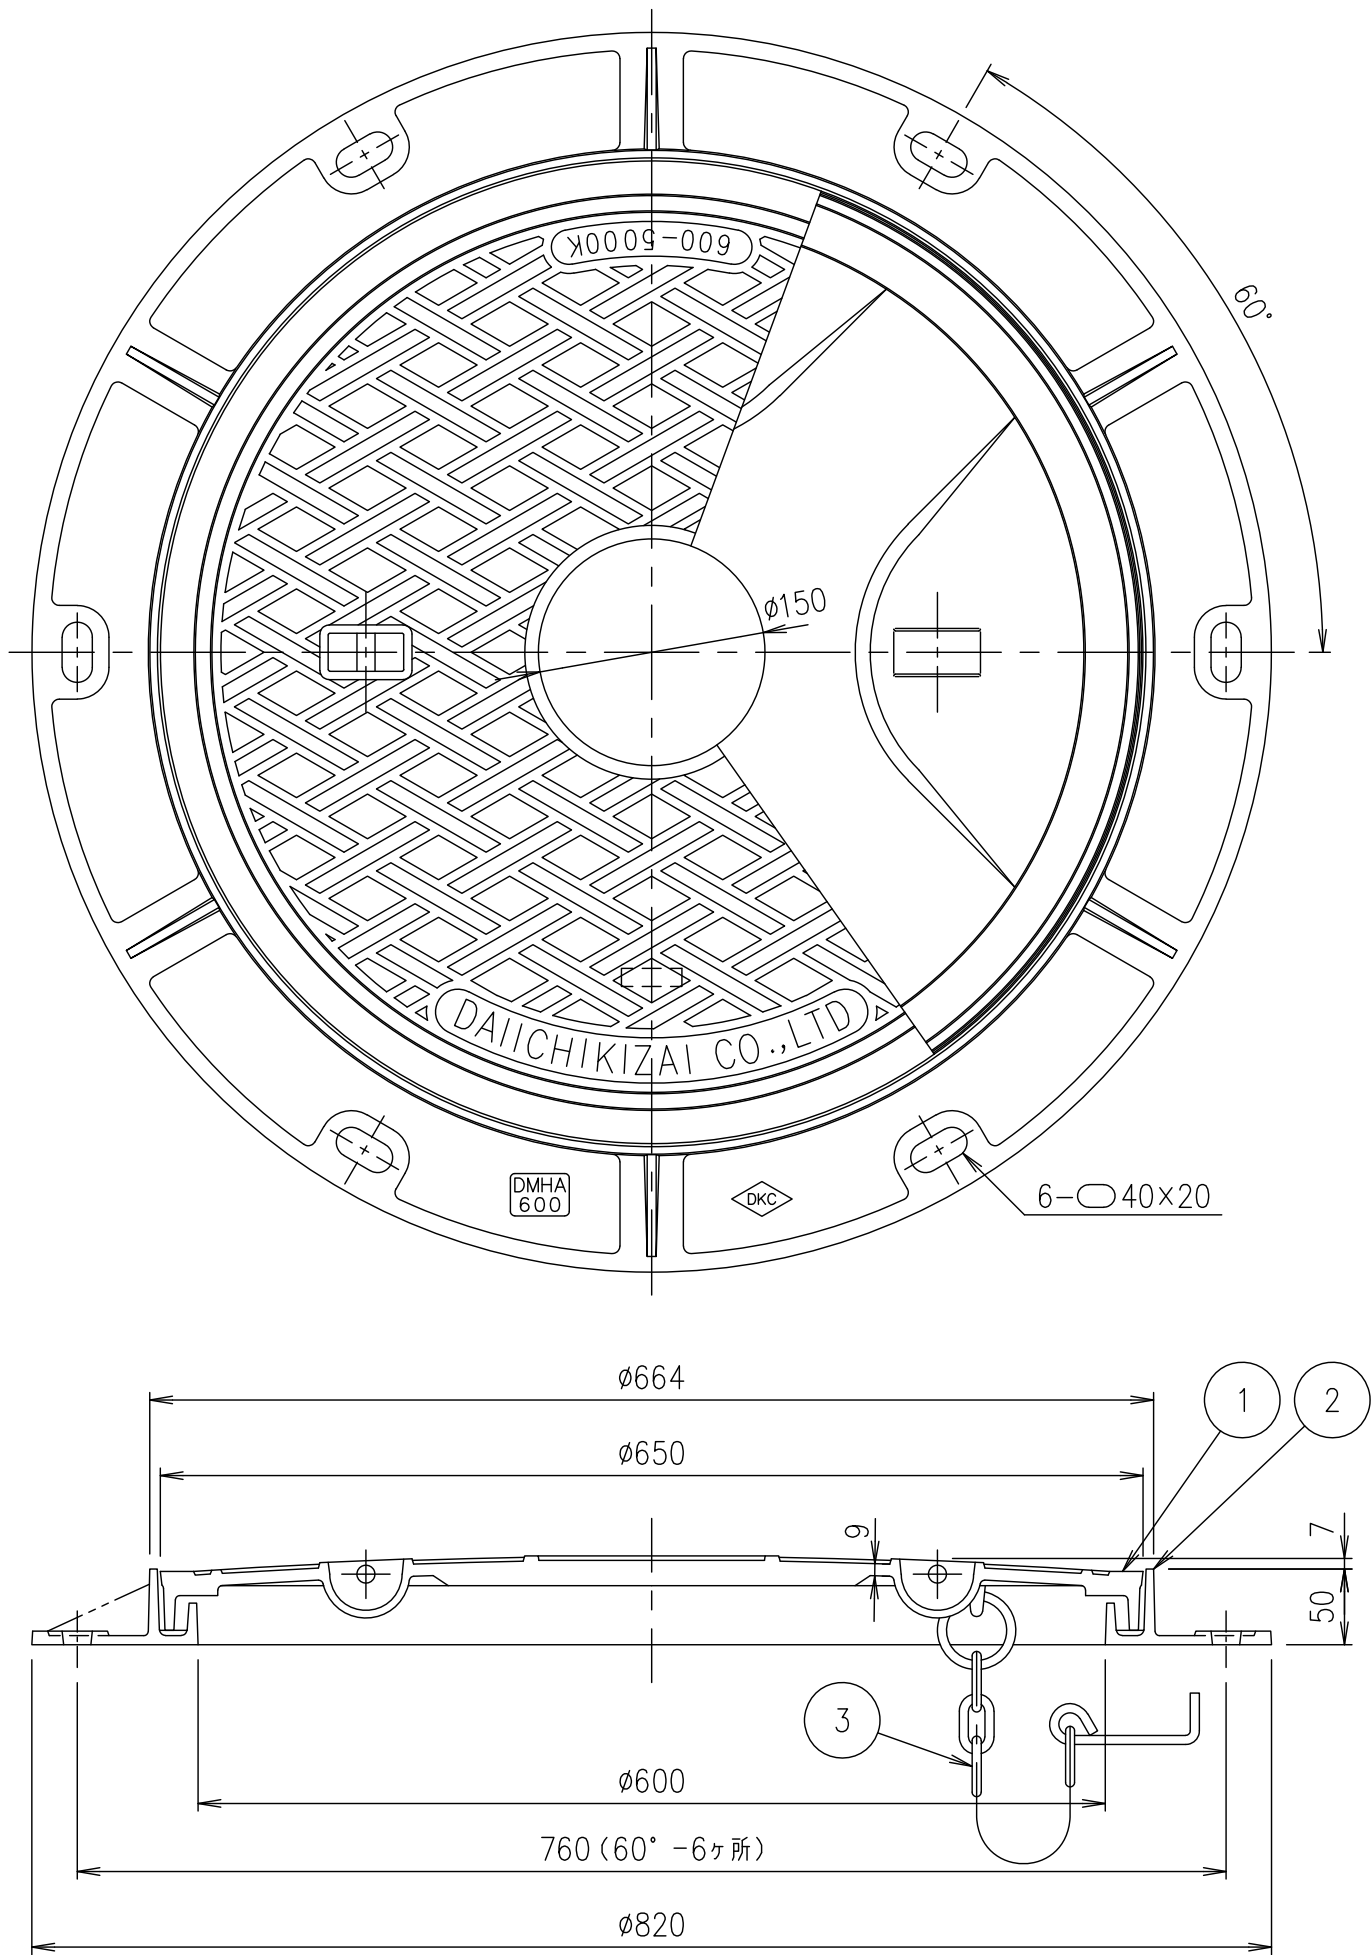

破壊荷重	質量
200kN以上	54.2kg

注記 簡易密閉形は品番DMHA-DR2PUで御指定下さい。(パッキン付)

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
3	クサリ	SWRM	0.5	$\phi 6$ L=500	溶融亜鉛めっき
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装
DKC					
T-20荷重・T-25荷重(敷地内仕様)用 水封形 DMHA-DR2U (人孔用) 600 クサリ付 (マーク入り)					
PM-E3-01329E					

担当	製図	照査	承認	1/5	名称
	福田	齊藤	金子	1/5	名称
平成 年 月 日				尺度	図番
第一機材株式会社				三角法	図番