


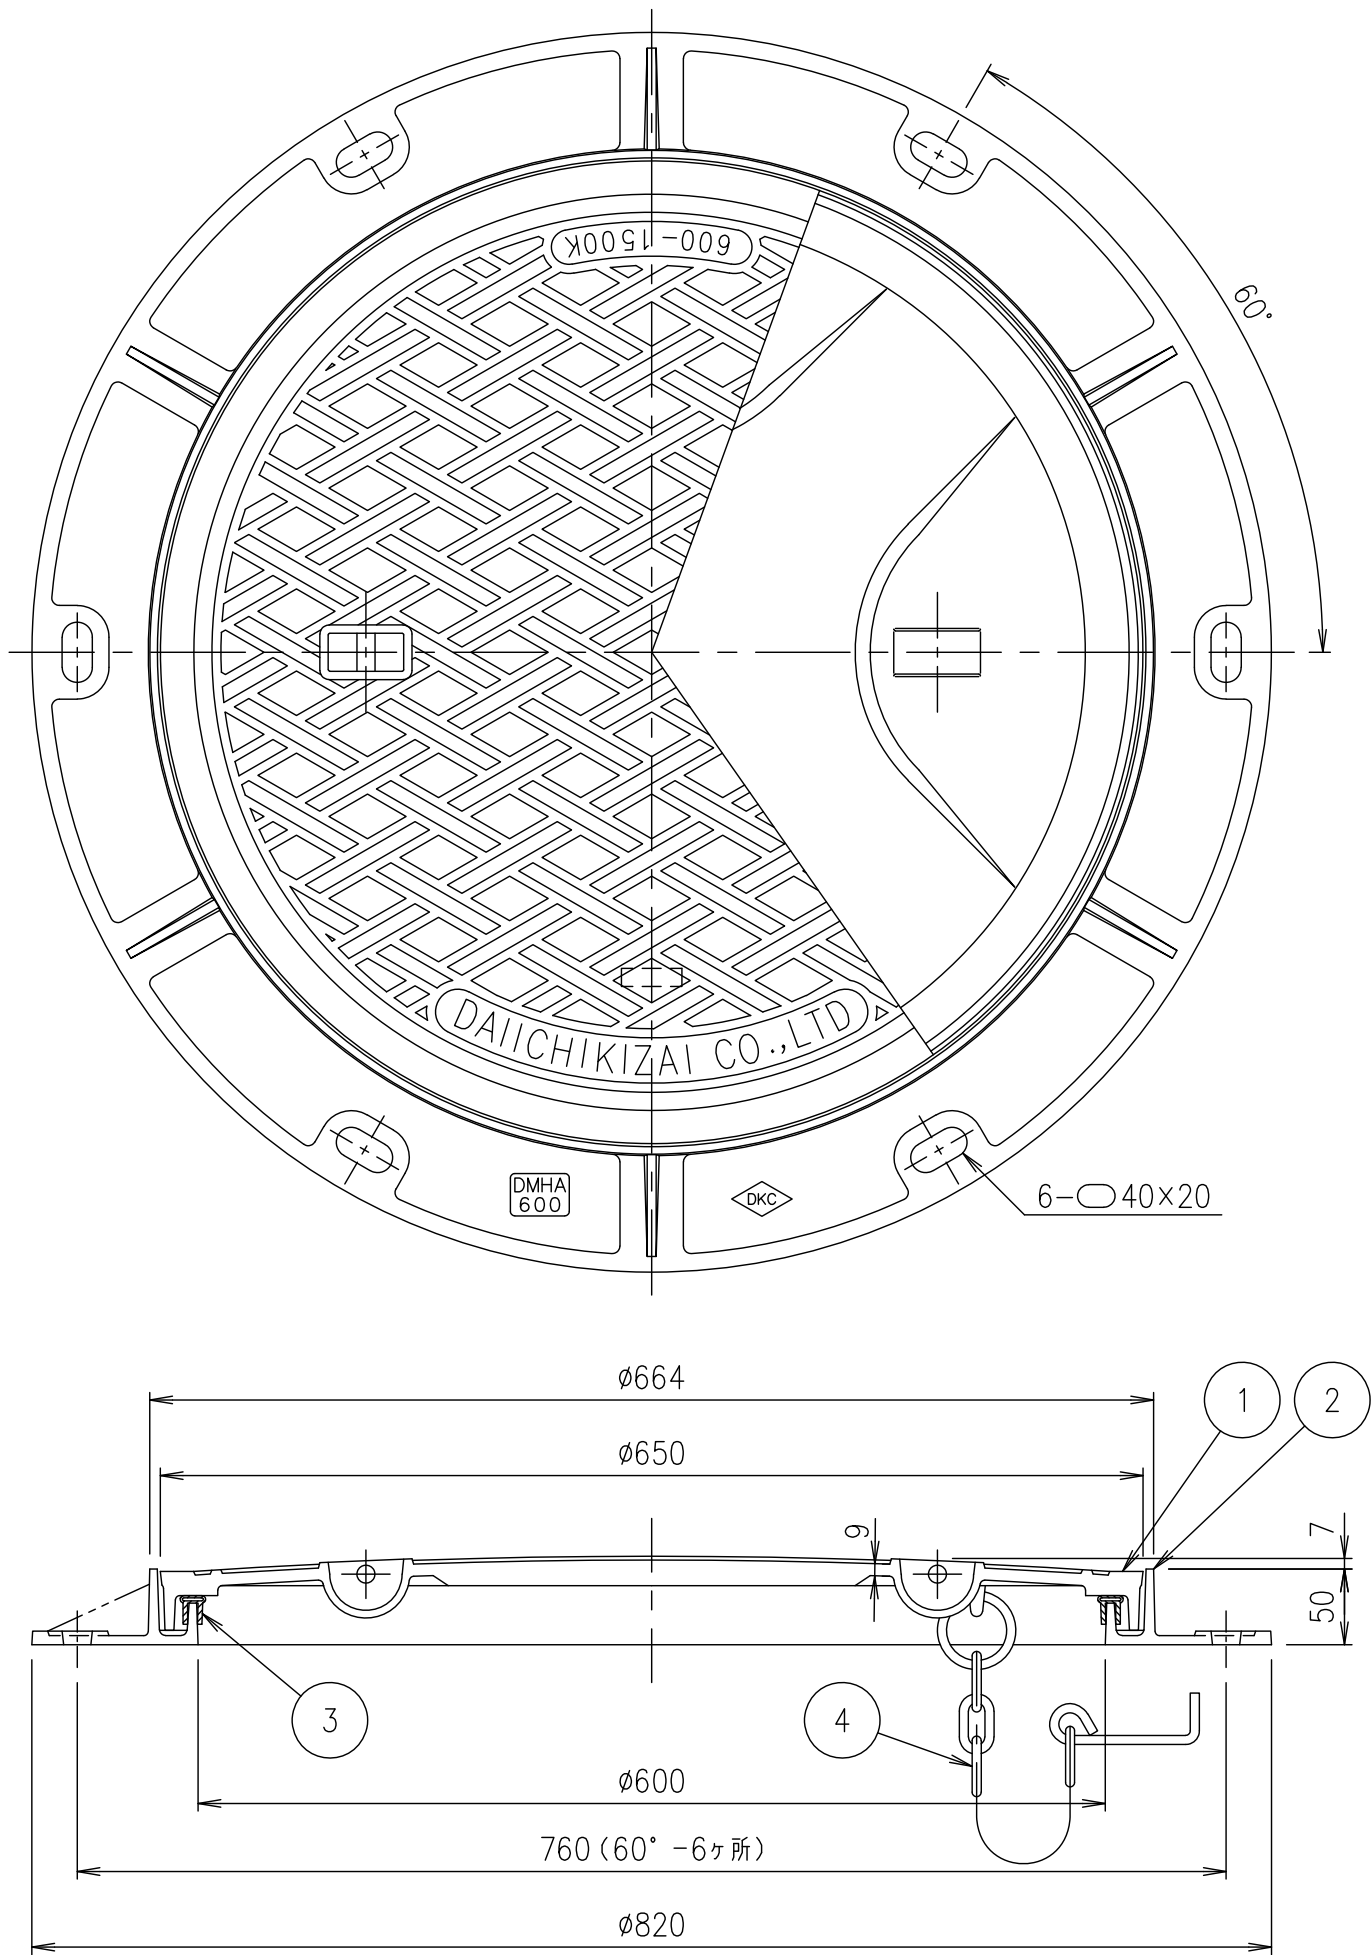

破壊荷重	質量
60kN以上	54.2kg

注記 T-20荷重（敷地内仕様）用は蓋材質をFCDに変更し品番DMHA-DR2PUで御指定下さい。
注記 鉄蓋中央部にマーク及び文字も入れられます。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
4	クサリ	SWRM		0.5	φ6 L=500 溶融亜鉛めっき
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FC200			樹脂系塗料塗装
DKC					
T-6荷重（敷地内仕様）用 簡易密閉形 DMHA-R2PU（人孔用） 600 クサリ付					
PM-E3-01922C					

担当	製図	照査	承認	1/5	名称
	藤本	齊藤	金子	尺度	
平成 年 月 日				三角法	図番
第一機材株式会社					