


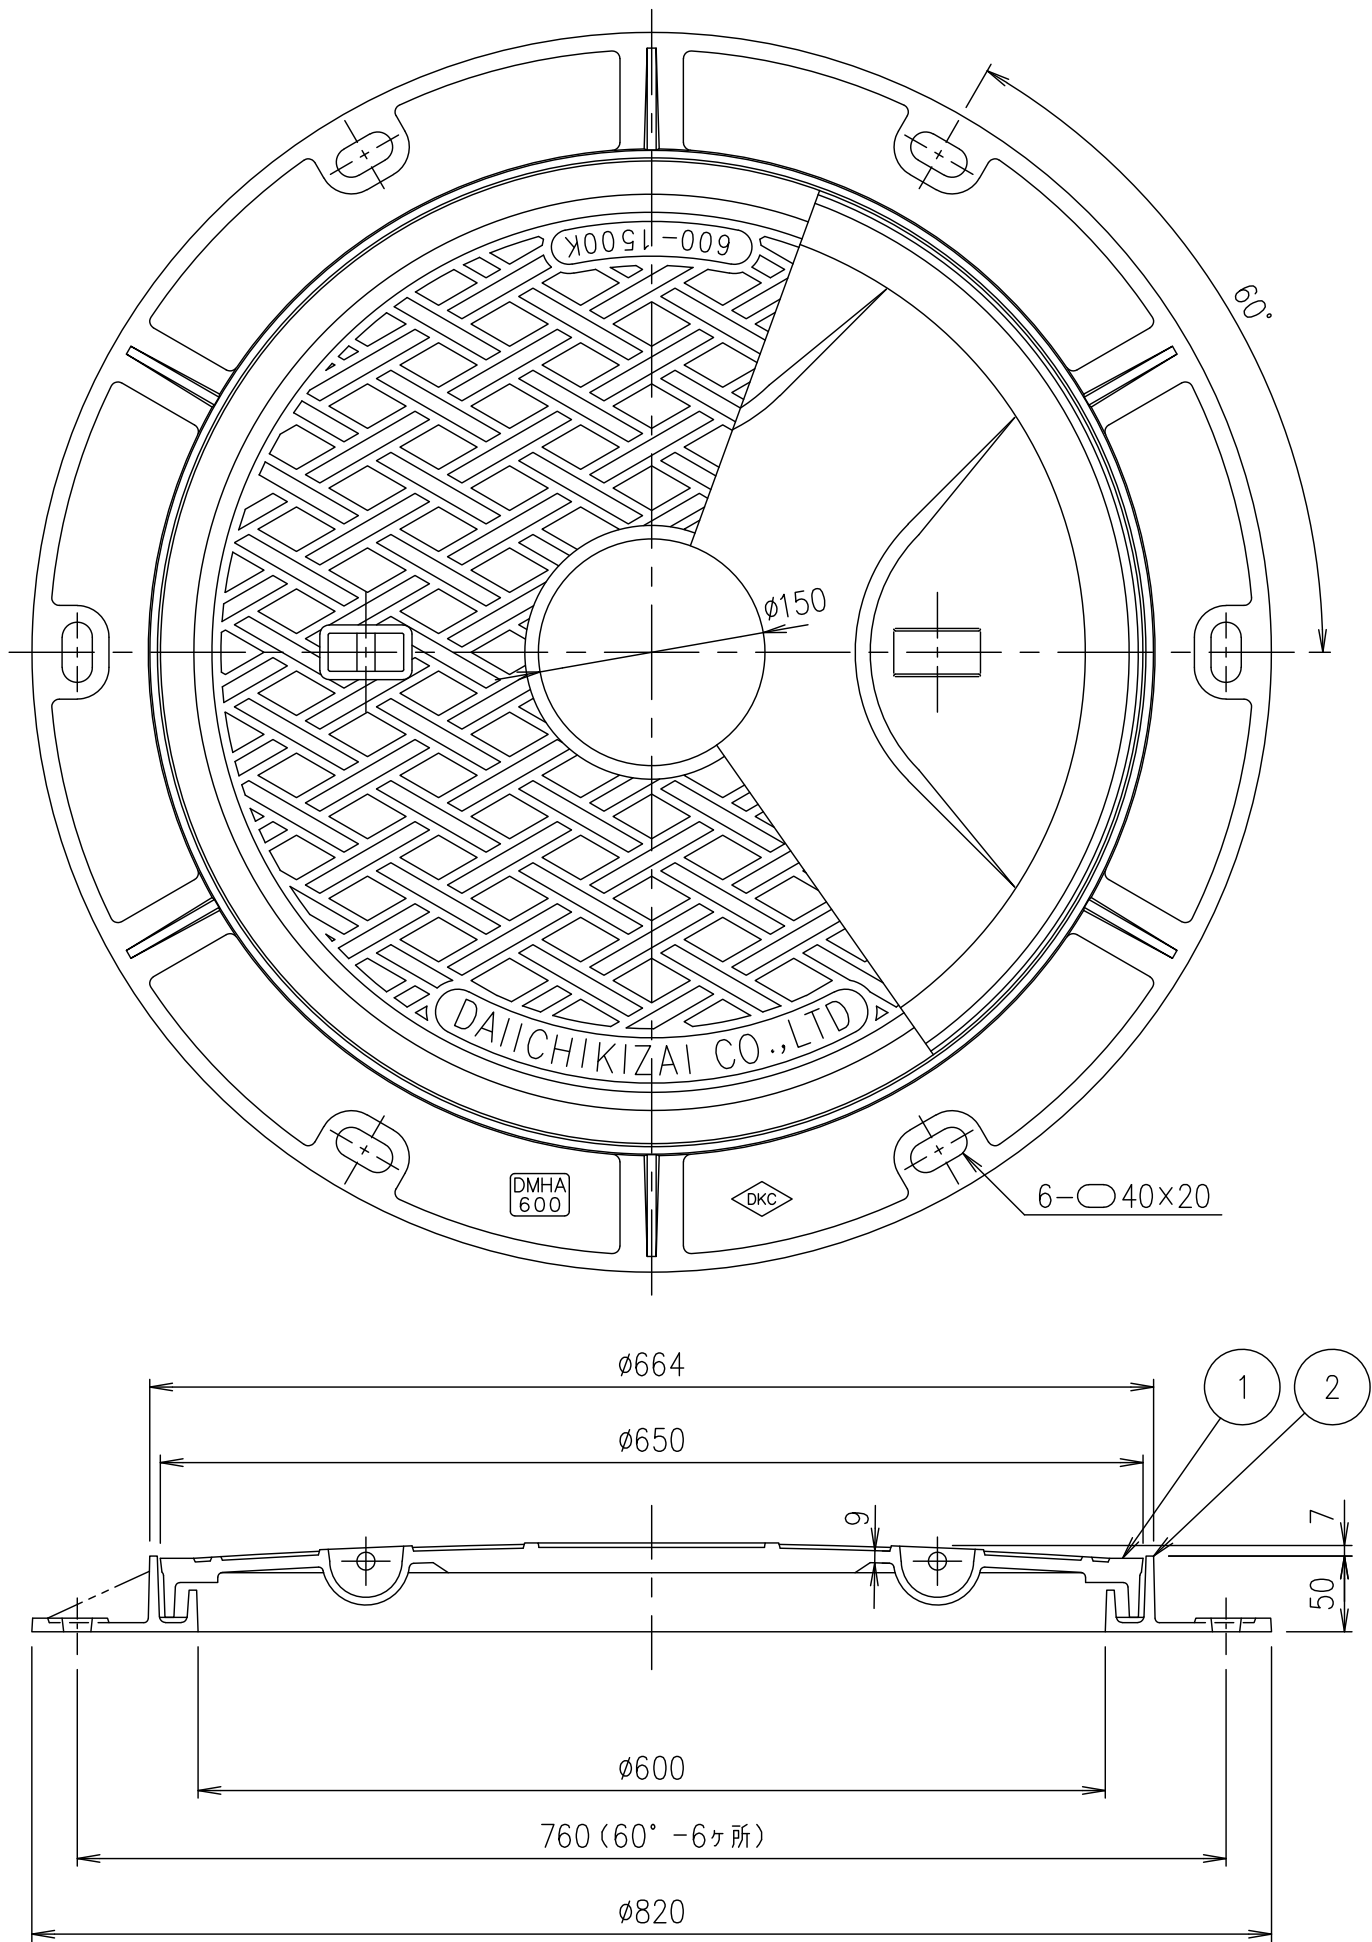

破壊荷重	質量
60kN以上	54.2kg

注記 T-20荷重（敷地内仕様）用は蓋材質をFCDに変更し品番DMHA-DR2Uで御指定下さい。
注記 簡易密閉形は品番DMHA-R2PUで御指定下さい。（パッキン付）

2	受枠	FC200					樹脂系塗料塗装
1	カバー	FC200					樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個			記事
担当	製図	照査	承認	1/5	名称	DKC	
	藤本	齊藤	金子	5	名称	T-6荷重（敷地内仕様）用 水封形 DMHA-R2U（人孔用）600 （マーク入り）	
平成 年 月 日				尺度	図番	PM-E3-01921C	
第一機材株式会社				三角法	図番		