


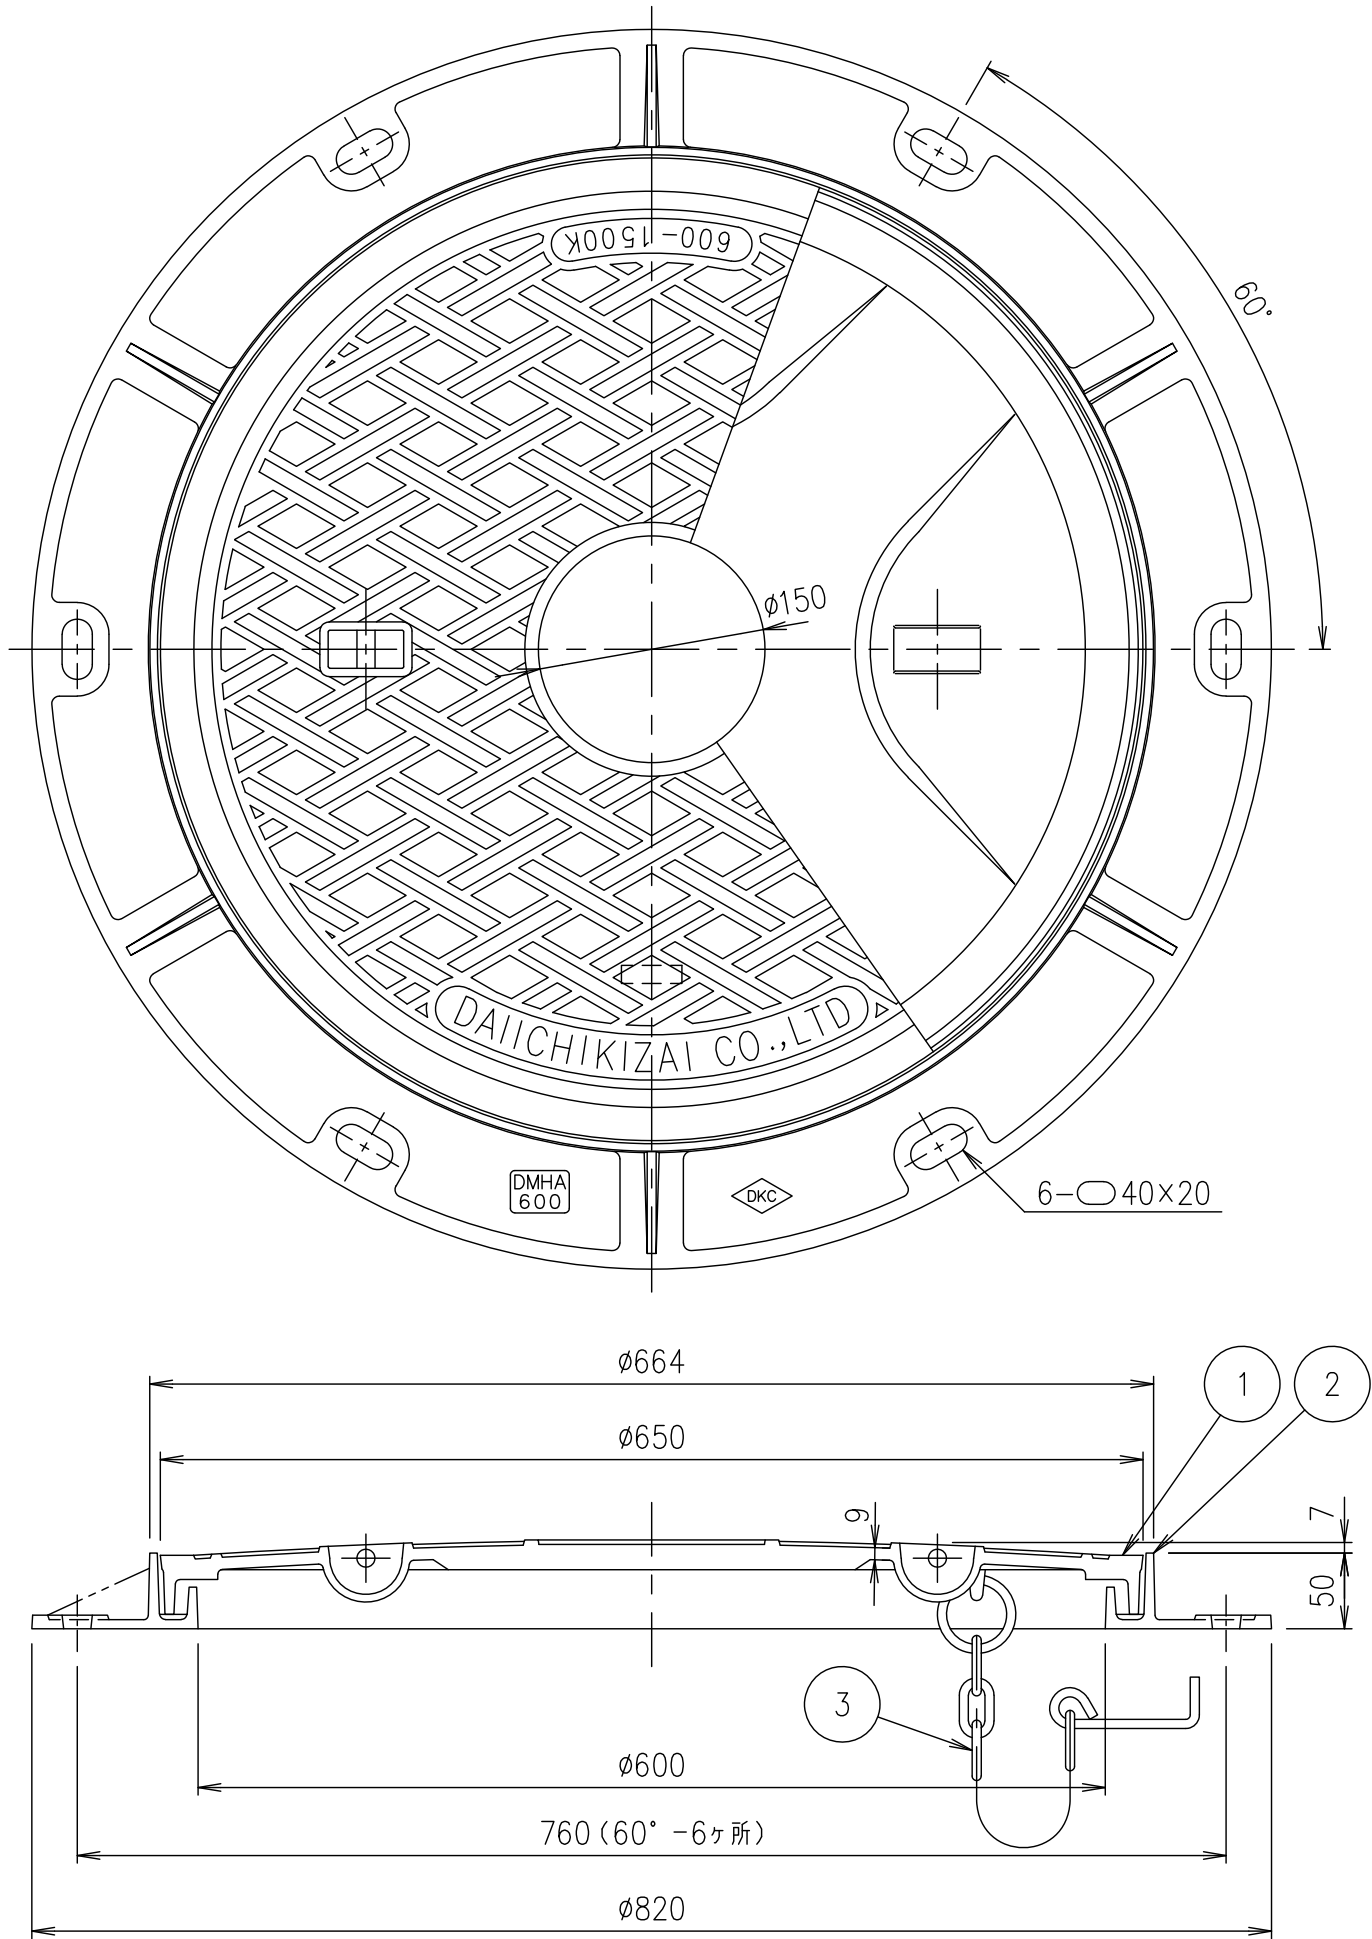

破壊荷重	質量
60kN以上	54.2kg

注記 T-20荷重（敷地内仕様）用は蓋材質をFCDに変更し品番DMHA-DR2Uで御指定下さい。
注記 簡易密閉形は品番DMHA-R2PUで御指定下さい。（パッキン付）

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
3	クサリ	SWRM	0.5	$\phi 6$ L=500	溶融亜鉛めっき
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FC200			樹脂系塗料塗装
DKC					
T-6荷重（敷地内仕様）用 水封形 DMHA-R2U（人孔用）600 クサリ付（マーク入り）					
PM-E3-01326D					

担当	製図	照査	承認	1/5	名称
	福田	齊藤	金子	尺度	
平成 年 月 日				三角法	図番
第一機材株式会社					