


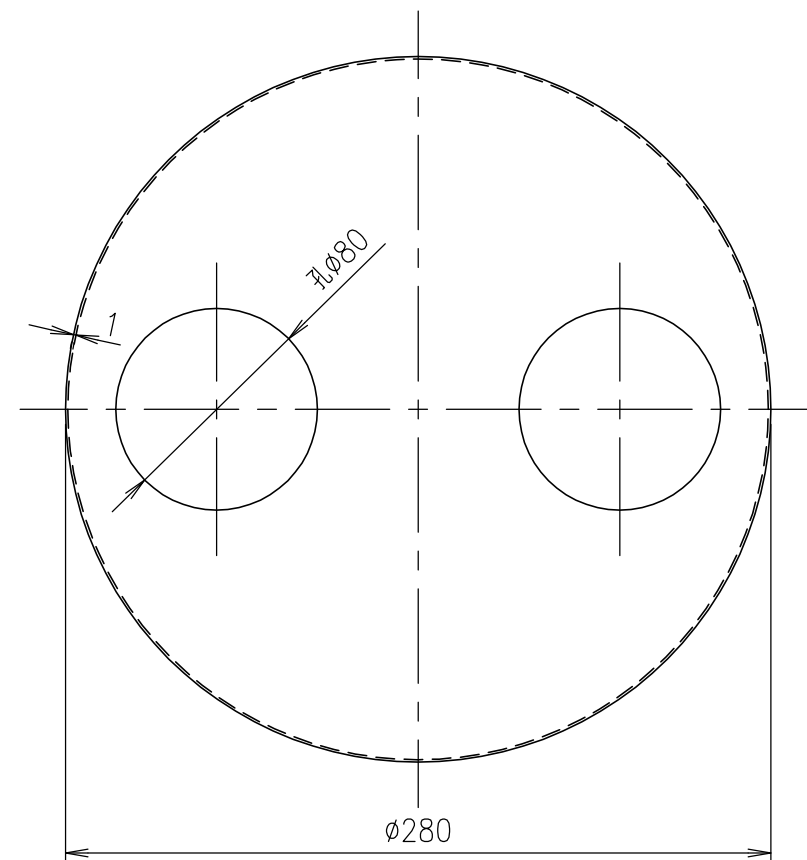


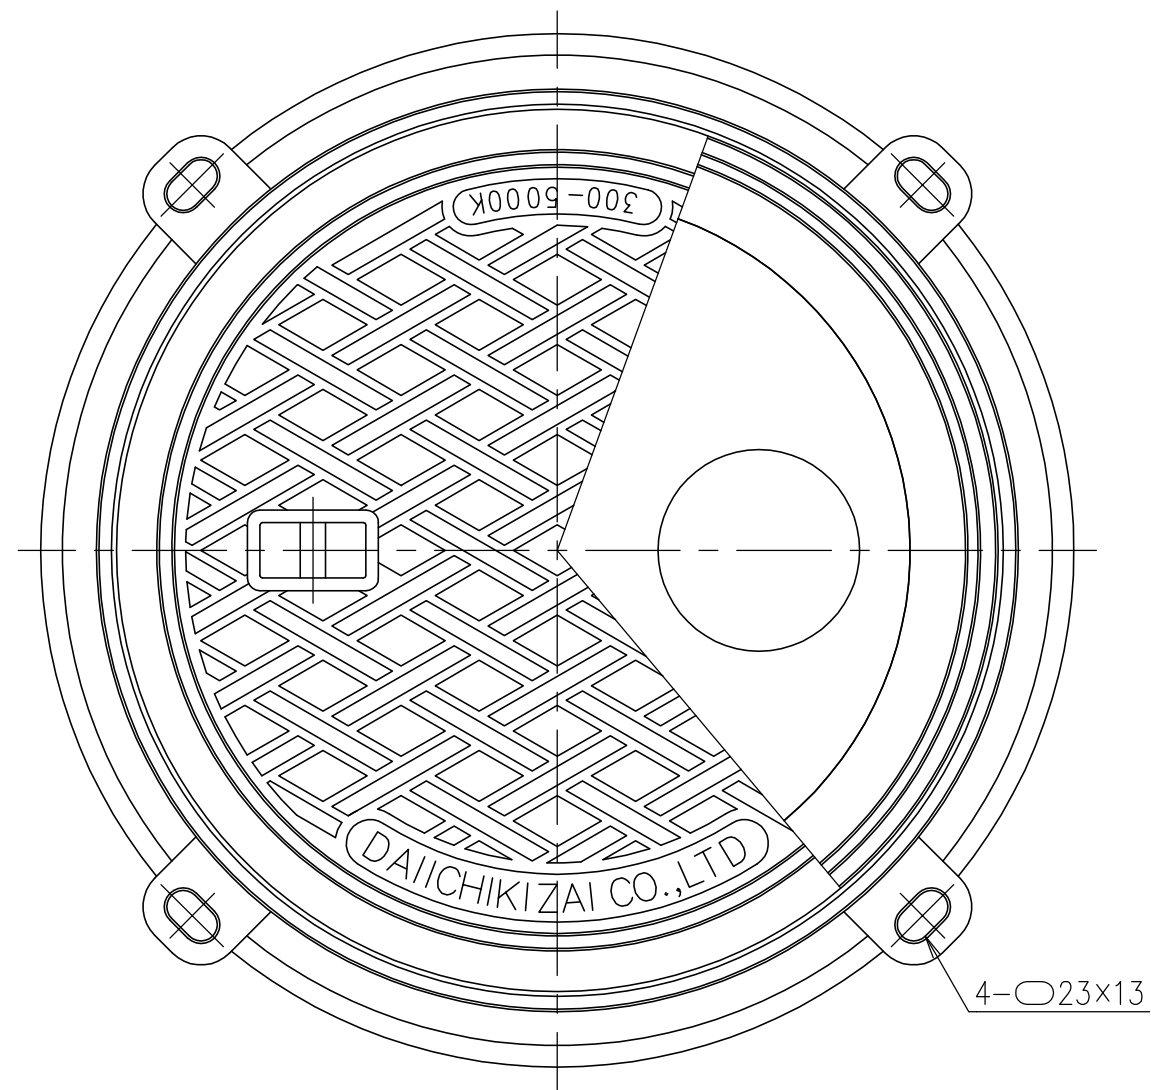

断熱保護カバー詳細図

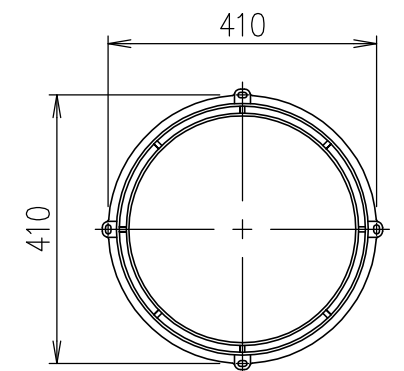

アンカーボルト位置寸法

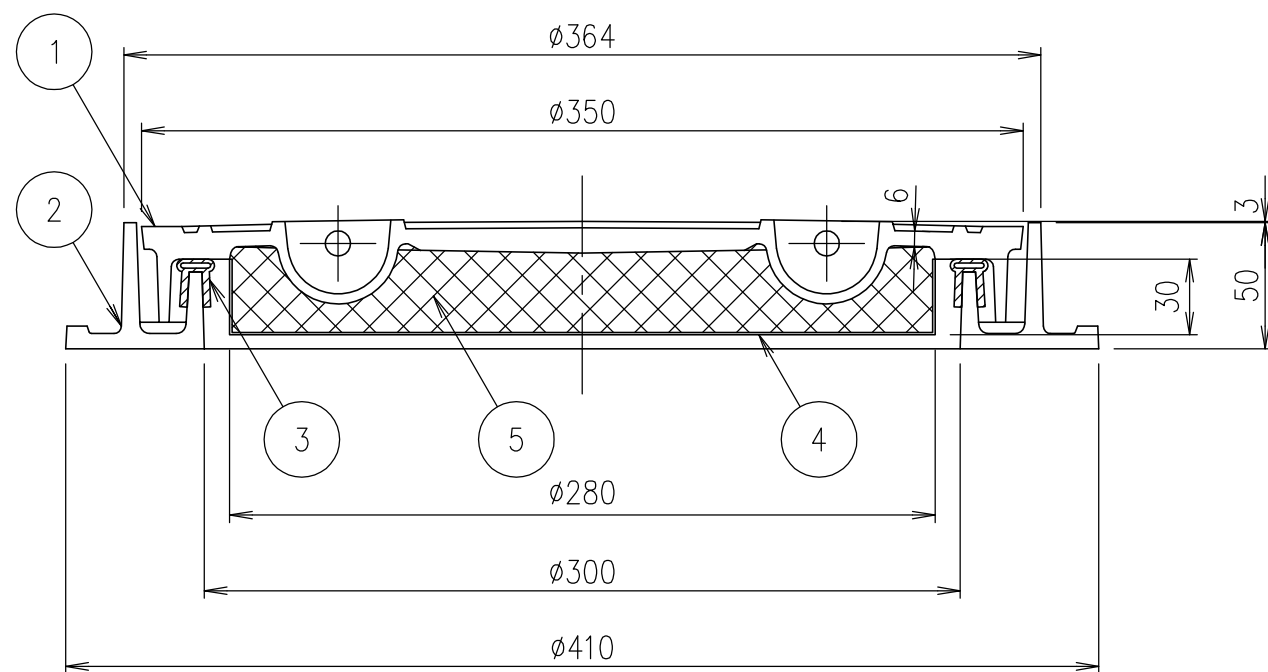

破壊荷重	質量
100kN以上	17.0kg

※加重体の大きさはφ170。

5	断熱材	硬質発泡ウレタン			
4	断熱保護カバー	SUS304			
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

担当	製図	照査	承認	1/3	名称	DKC
	成田	齊藤	金子	3	名称	T-20荷重・T-25荷重（敷地内仕様）用 簡易密閉形 DMHA-DR2P-MD（断熱カバー付）300
平成 年 月 日				尺度	図番	PM-E3-01709C
第一機材株式会社				三角法		