
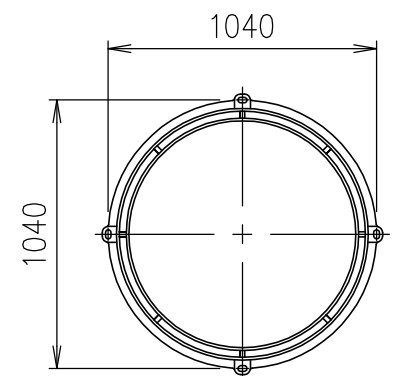


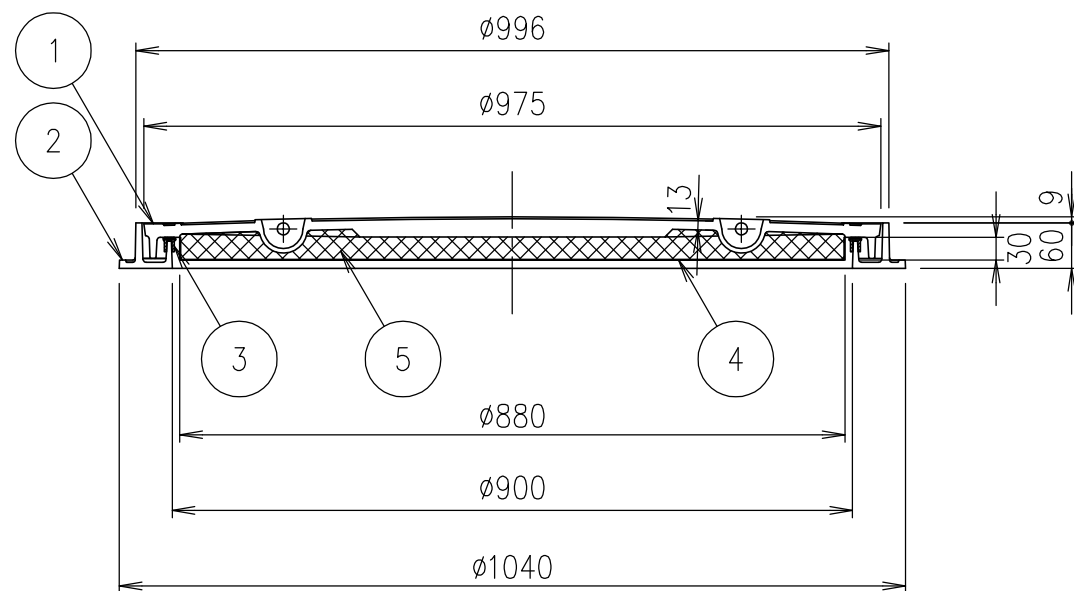

アンカーボルト位置寸法

5	断熱材	硬質発泡ウレタン			
4	断熱保護カバー	SUS304			
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 10	名称	DKC	
					成田	齊藤	金子			尺度	T-20荷重・T-25荷重（敷地内仕様）用 簡易密閉形 DMHA-DR2P-MD（断熱カバー付）900
				平成 年 月 日				三角法	図番		PM-E3-01716C
親番				第一機材株式会社							
図歴											