

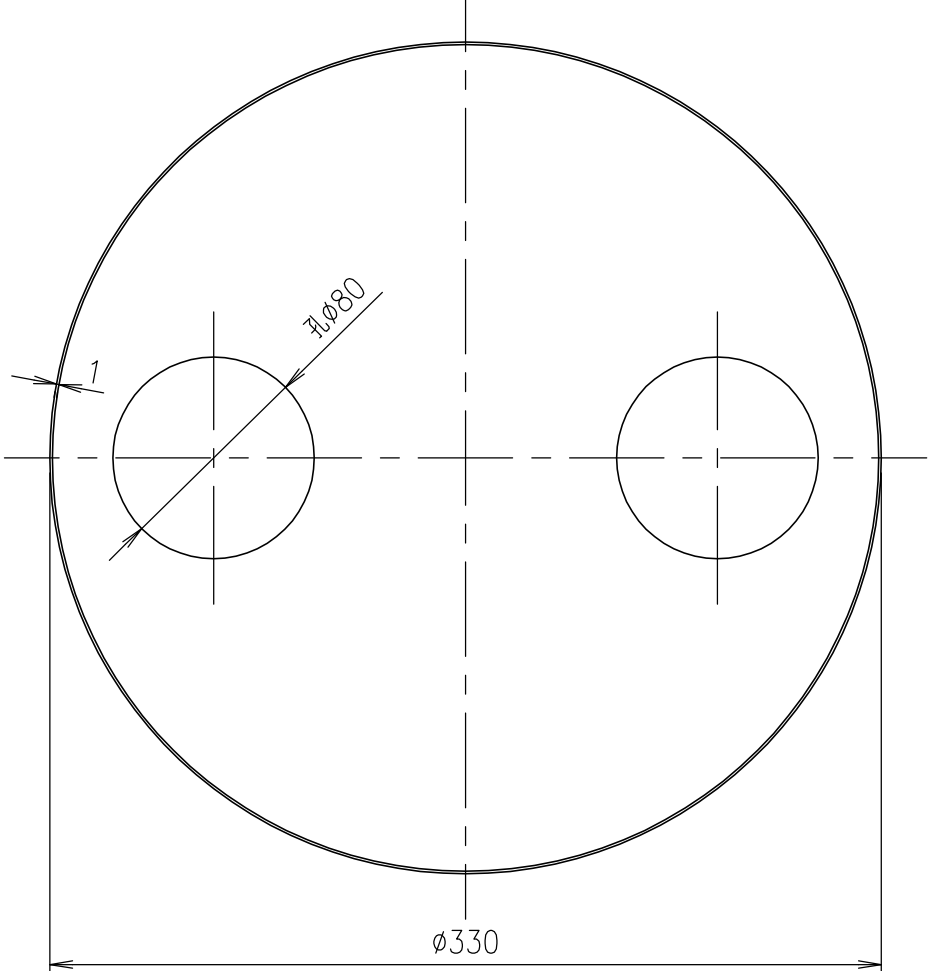
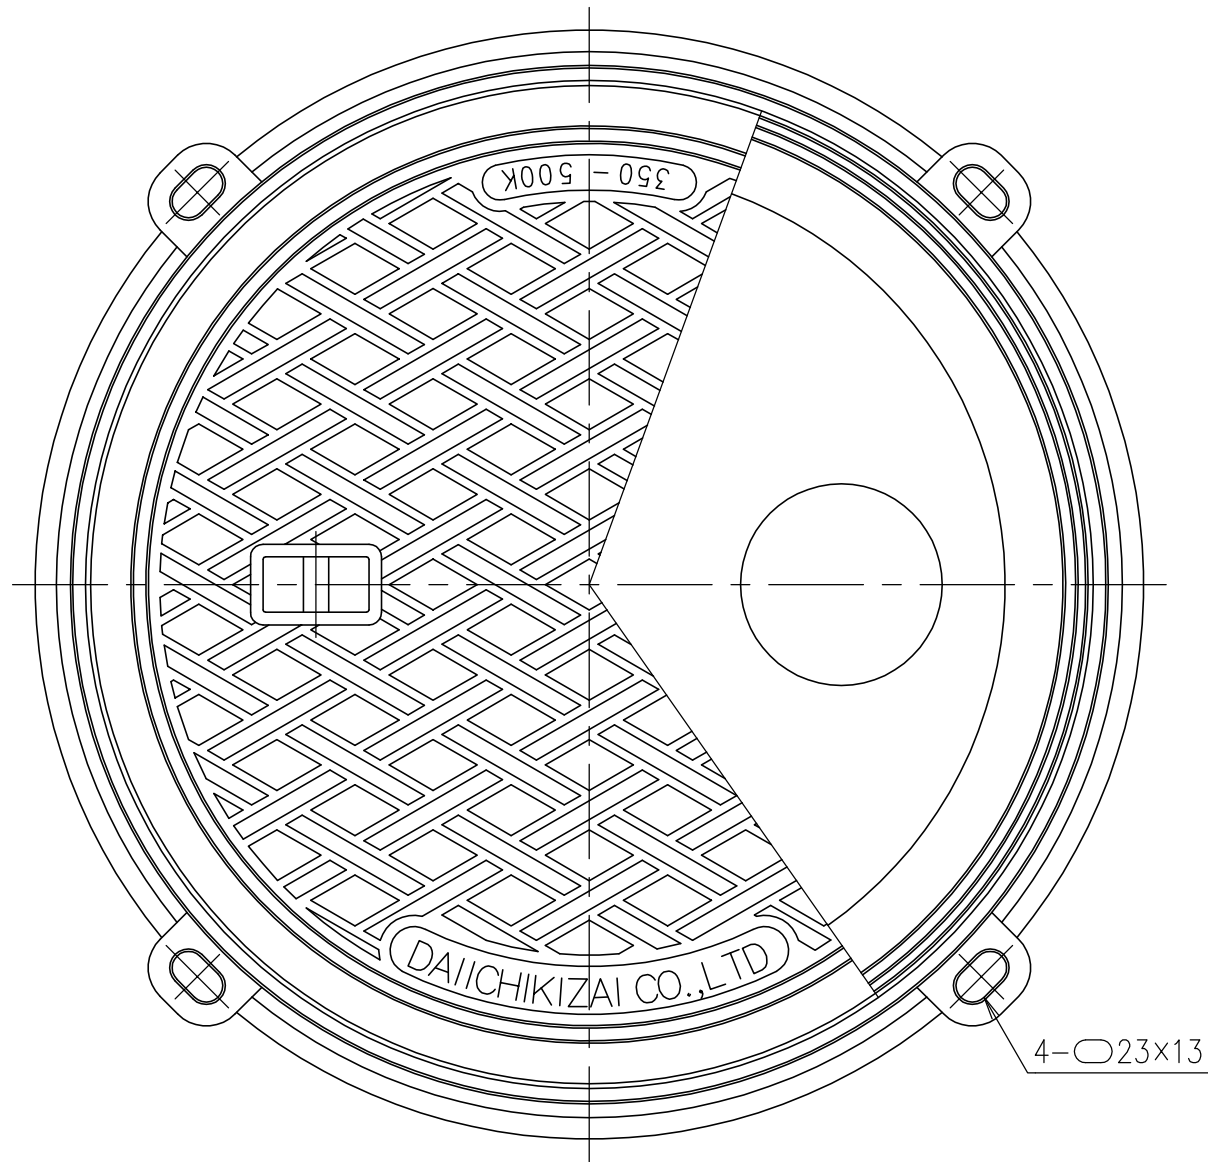


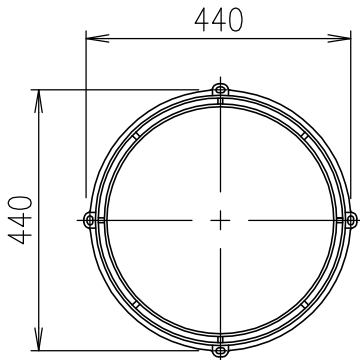

断熱保護カバー詳細図

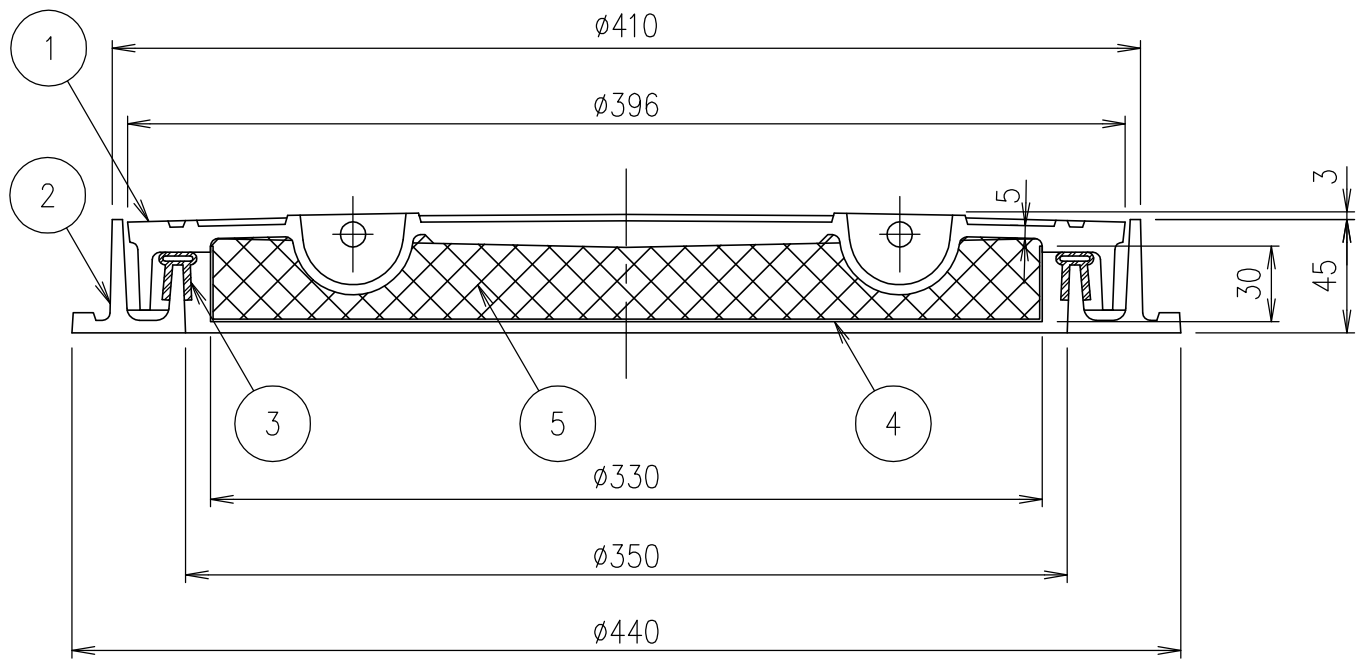

アンカーボルト位置寸法

破壊荷重	質量
20kN以上	17.3kg

5	断熱材		硬質発泡ウレタン				
4	断熱保護カバー		SUS304				
3	ゴムパッキン		クロロプレン				
2	受枠		FC200				樹脂系塗料塗装
1	カバー		FC200				樹脂系塗料塗装
項番	名 称		材 質		個数	kg/個	記 事
担当			製図		照査		承認
			成田		齊藤		金子
平成 年 月 日			第一機材株式会社		DKC		
			T-2荷重（敷地内仕様）用 簡易密閉形		DMHB-R2P-MD（断熱カバー付）350		
			PM-E3-01692A				