
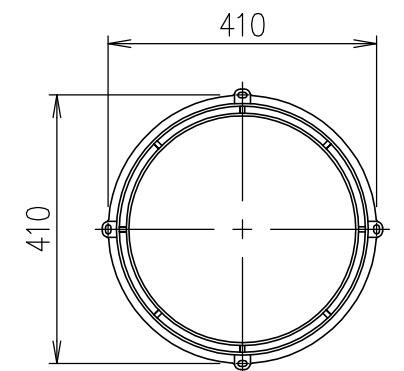
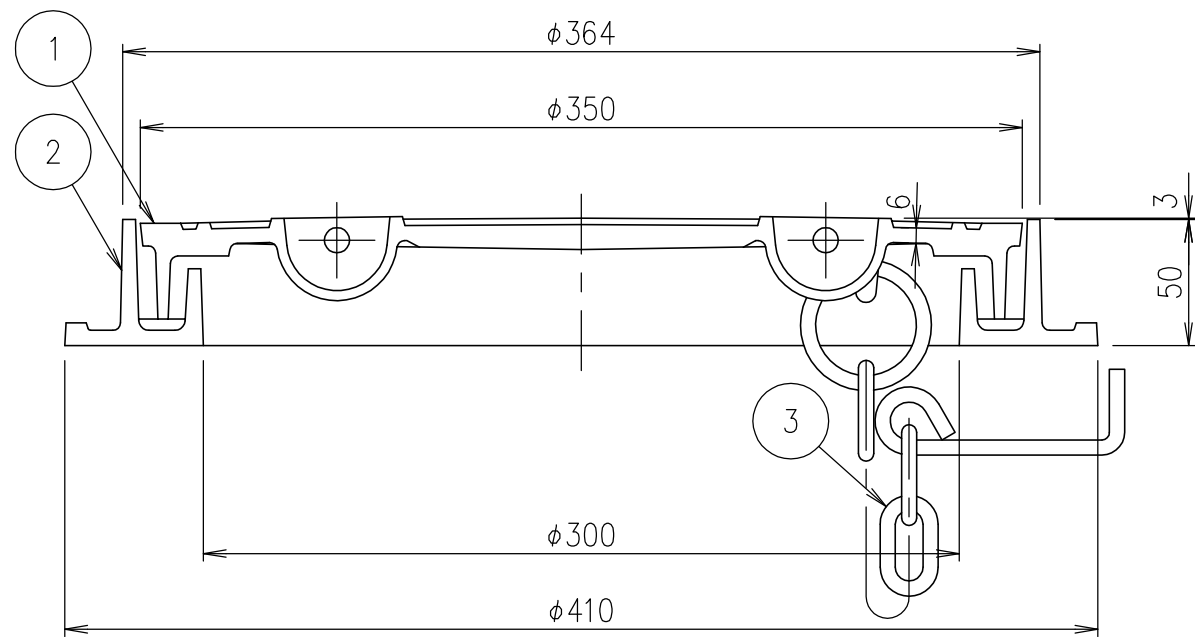


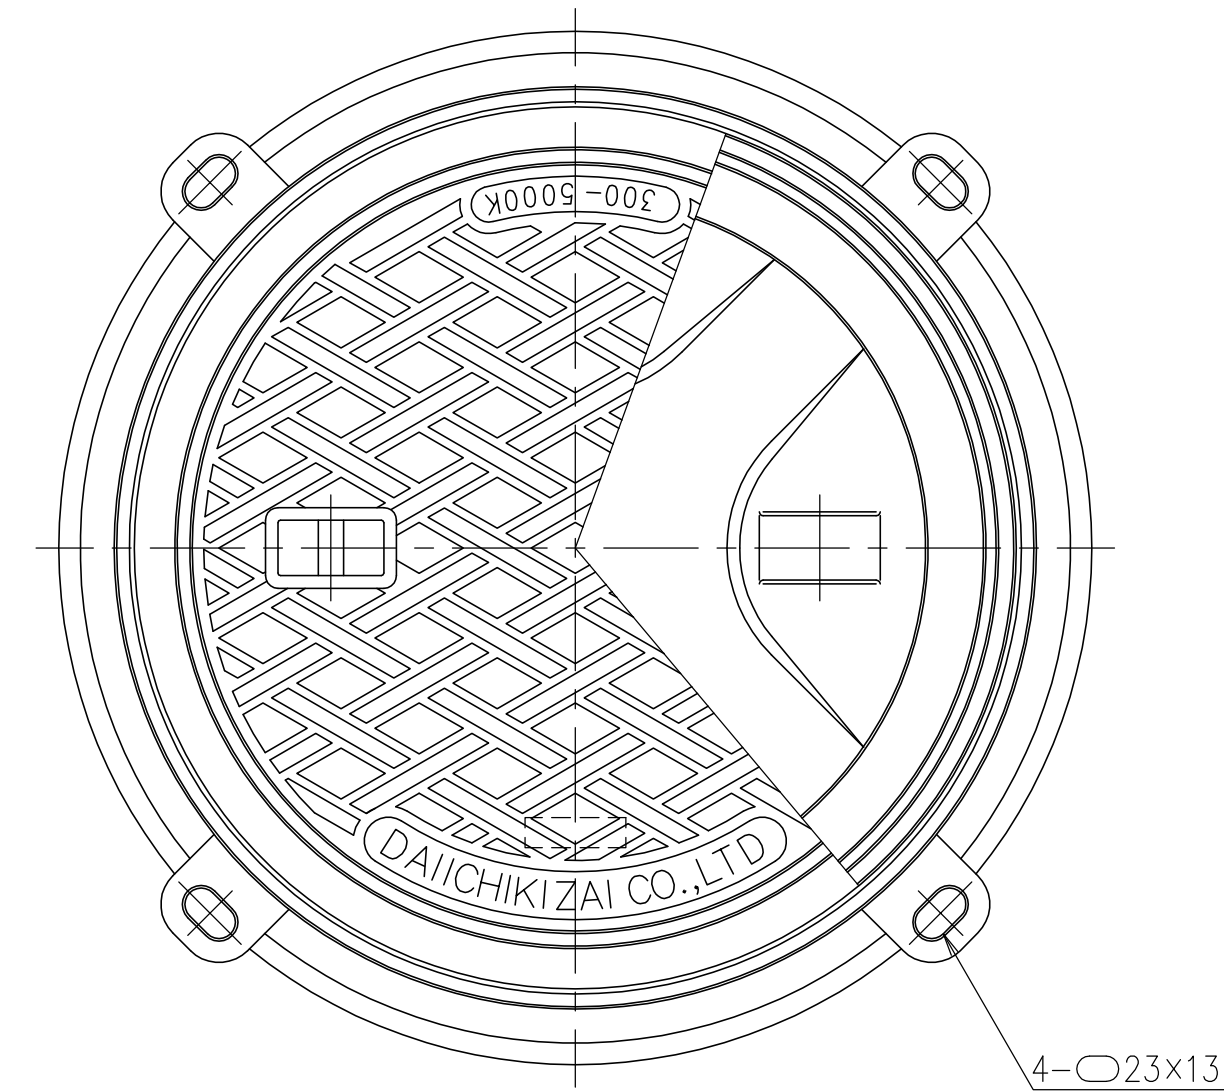

アンカーボルト位置寸法

破壊荷重	質量
100kN以上	16.2kg

※加重体の大きさはφ170。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
3	クサリ	SWRM	0.5	φ6 L=500	溶融亜鉛めっき
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/3	名称	DKC
					福田	齊藤	金子	尺度		T-20荷重・T-25荷重（敷地内仕様）用 水封形 DMHA-DR2 300 クサリ付
				平成	年	月	日	三角法	図番	PM-E3-03346C
親番				第一機材株式会社						
図歴										