
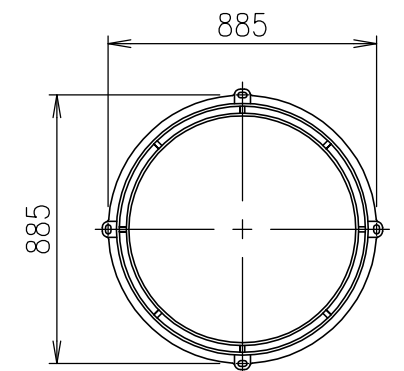
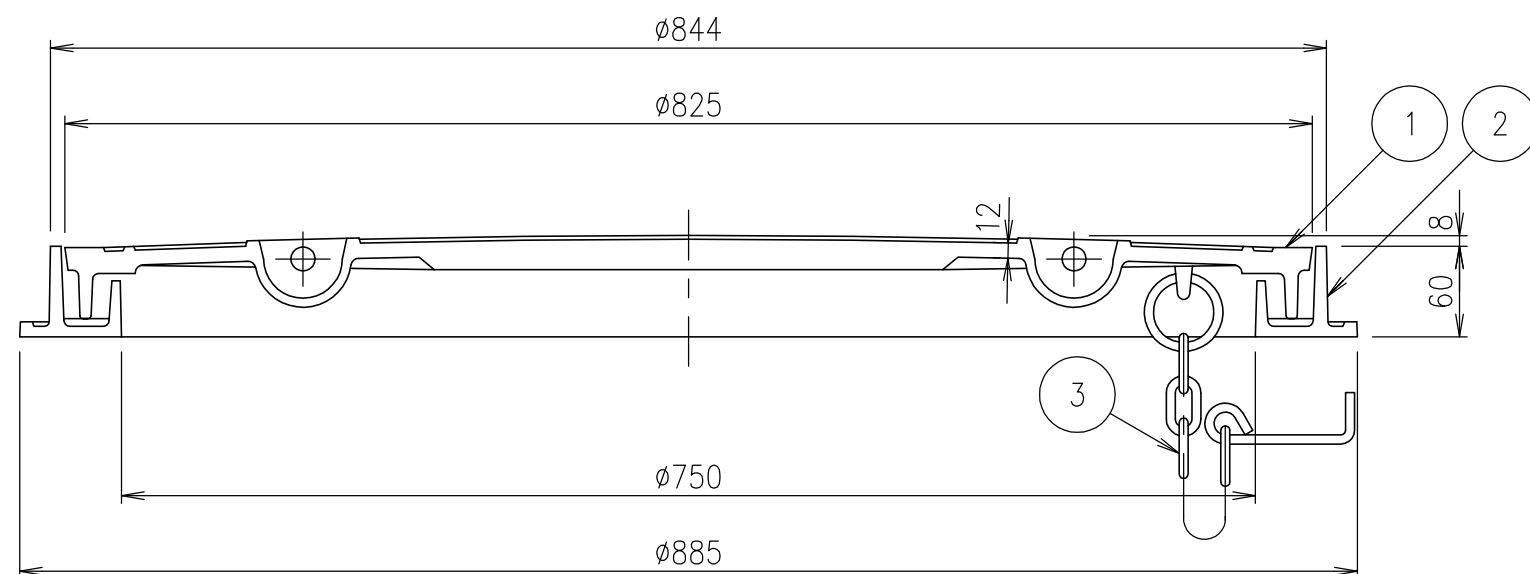


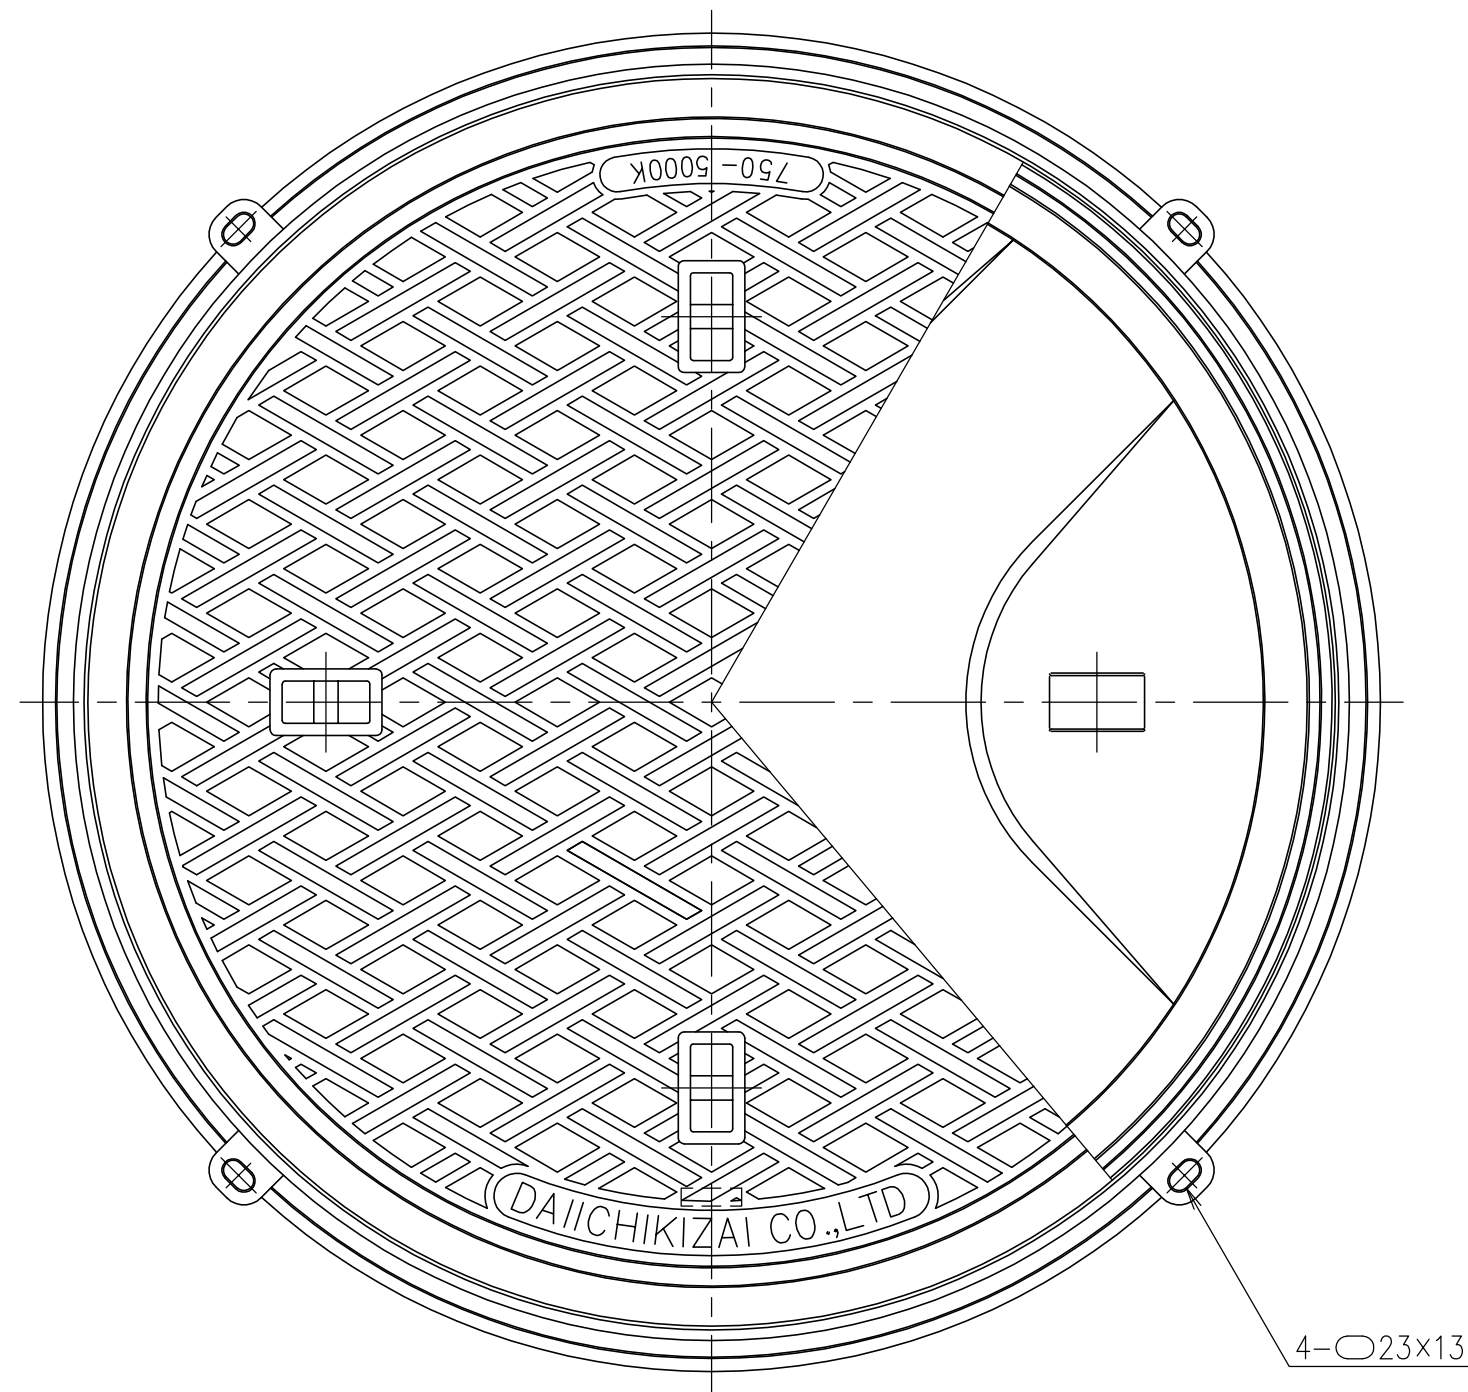

アンカーボルト位置寸法

破壊荷重	質量
200kN以上	79.4kg

3	クサリ	SWRM		0.9	φ6 L=1000	溶融亜鉛めっき	
2	受枠	FC200				樹脂系塗料塗装	
1	カバー	FCD500				樹脂系塗料塗装	
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事		
担当	製図	照査	承認	1/5	DKC		
	福田	齊藤	金子	尺度	T-20荷重・T-25荷重（敷地内仕様）用 水封形 DMHA-DR2 750 クサリ付		
平成 年 月 日				三角法	図番	PM-E3-03352B	
第一機材株式会社							