
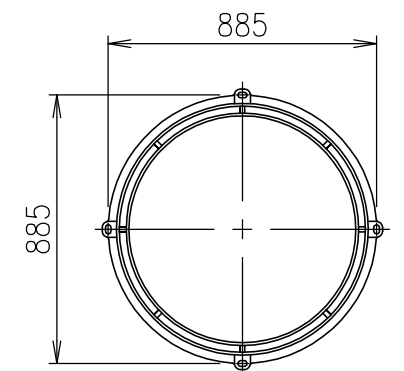


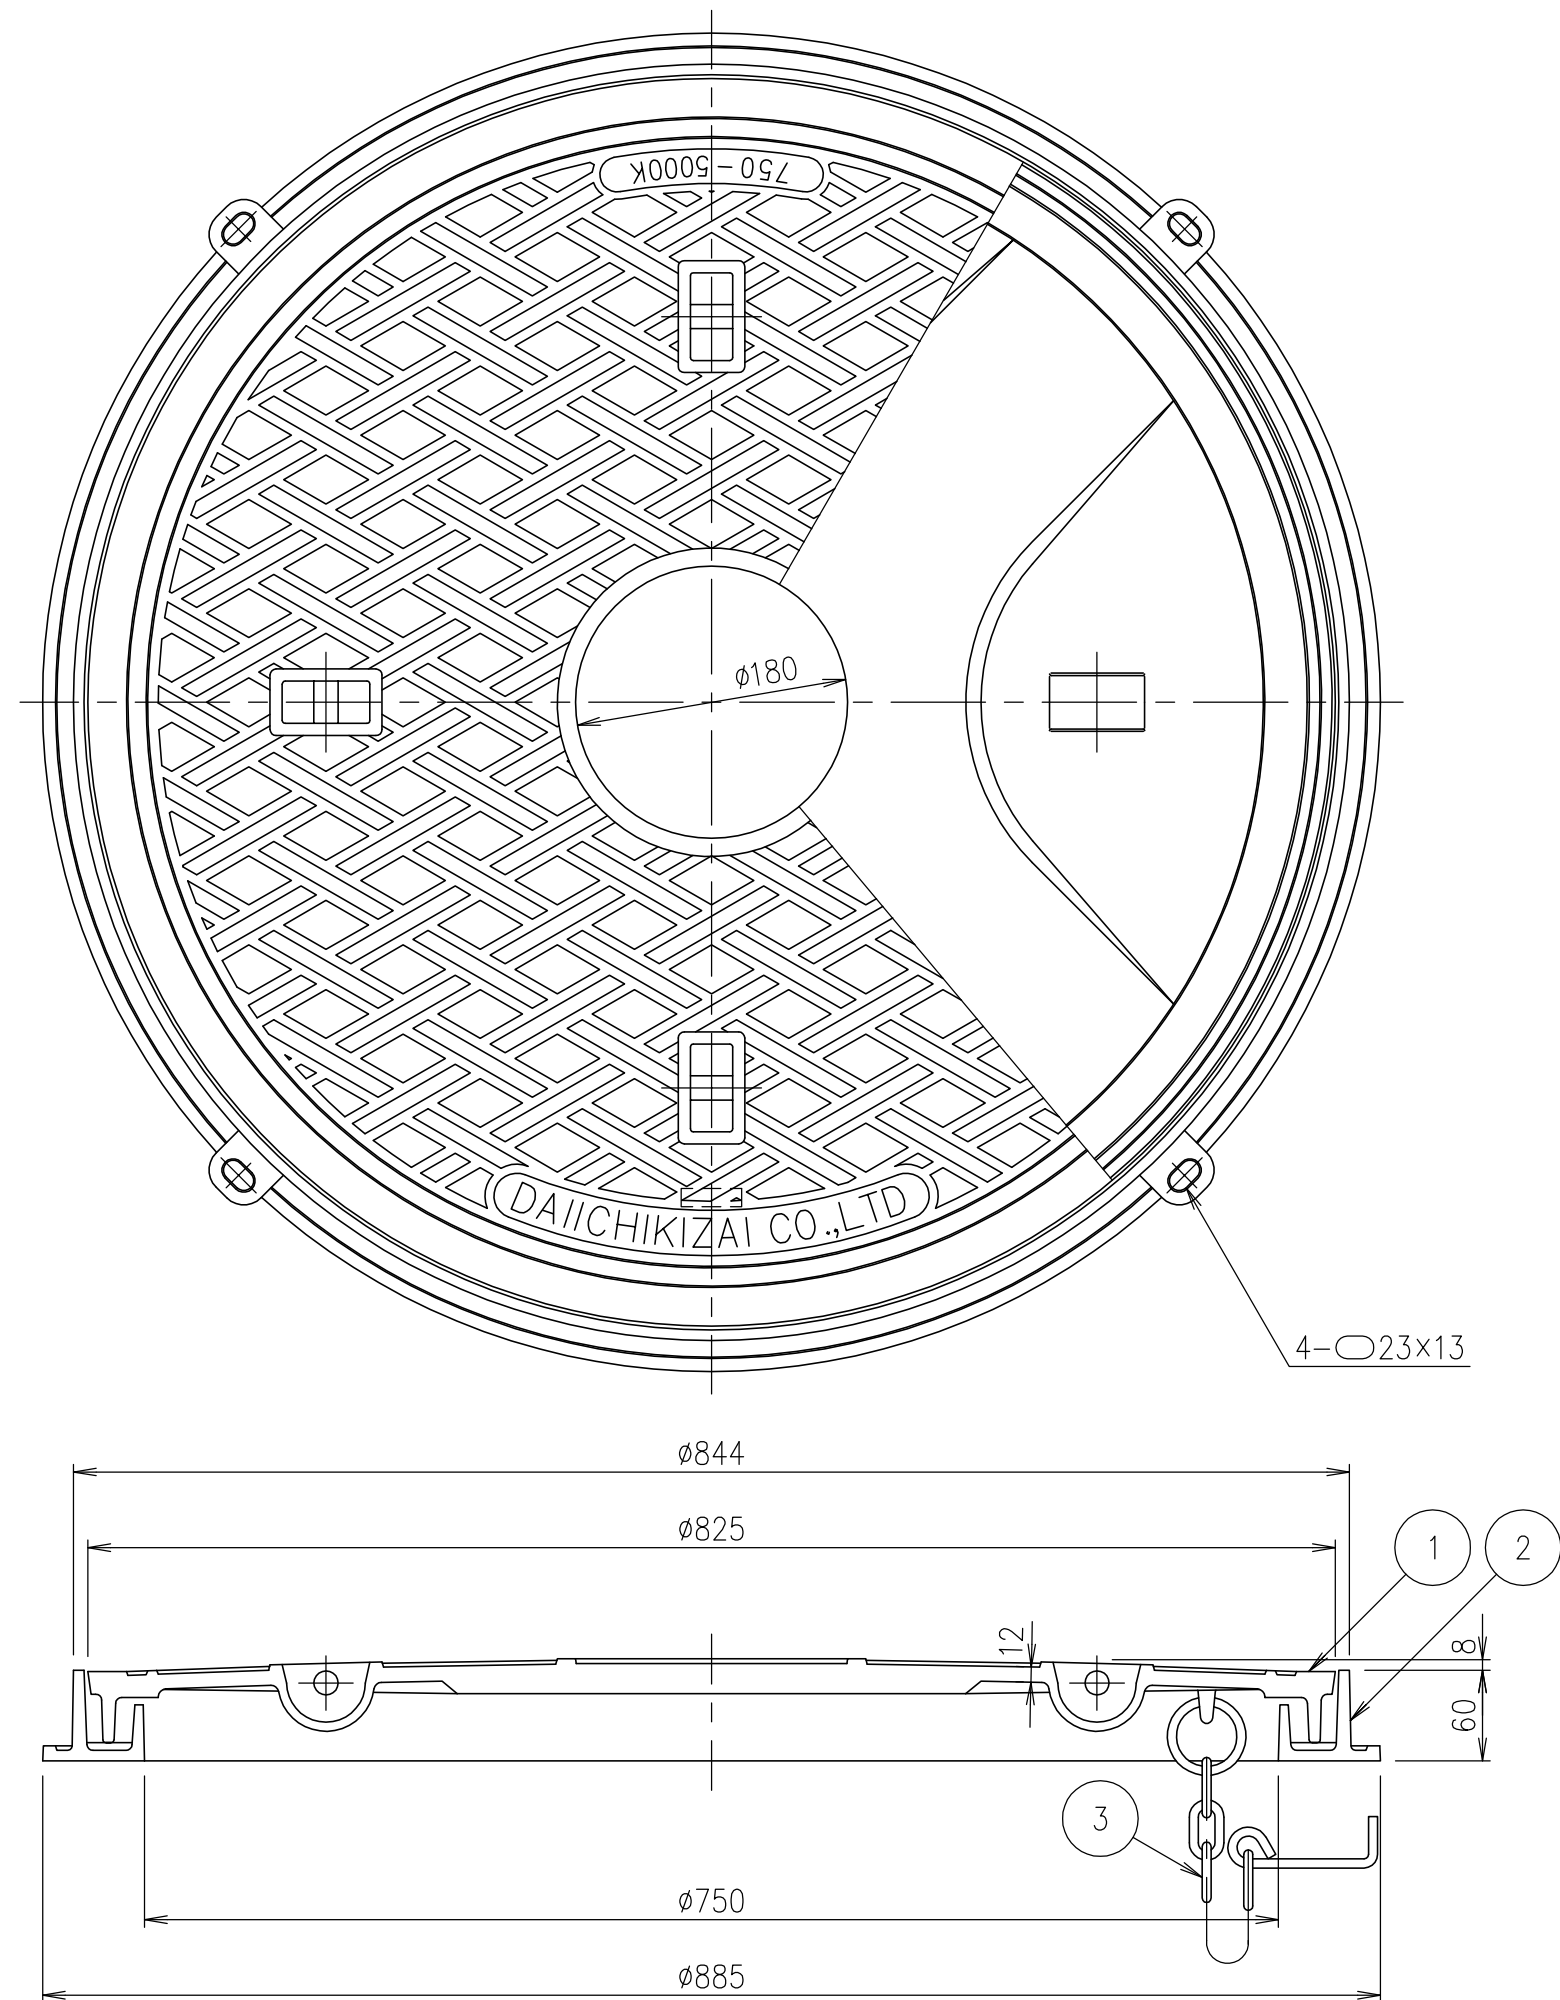

アンカーボルト位置寸法

破壊荷重	質量
200kN以上	79.4kg

3	クサリ			SWRM		0.9	φ6 L=1000 溶融亜鉛めっき
2	受枠			FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー			FCD500			樹脂系塗料塗装
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC		
	福田	齊藤	金子		T-20荷重・T-25荷重（敷地内仕様）用 水封形 DMHA-DR2 750 クサリ付 （マーク入り）		
平成 年 月 日				尺度			
第一機材株式会社				三角法	図番	PM-E3-03365B	