
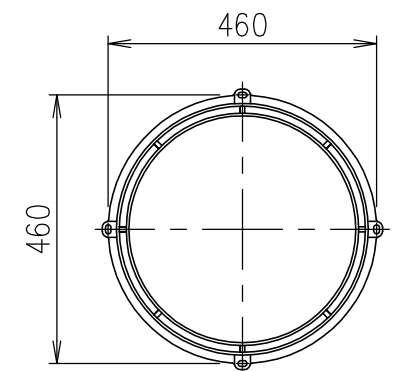


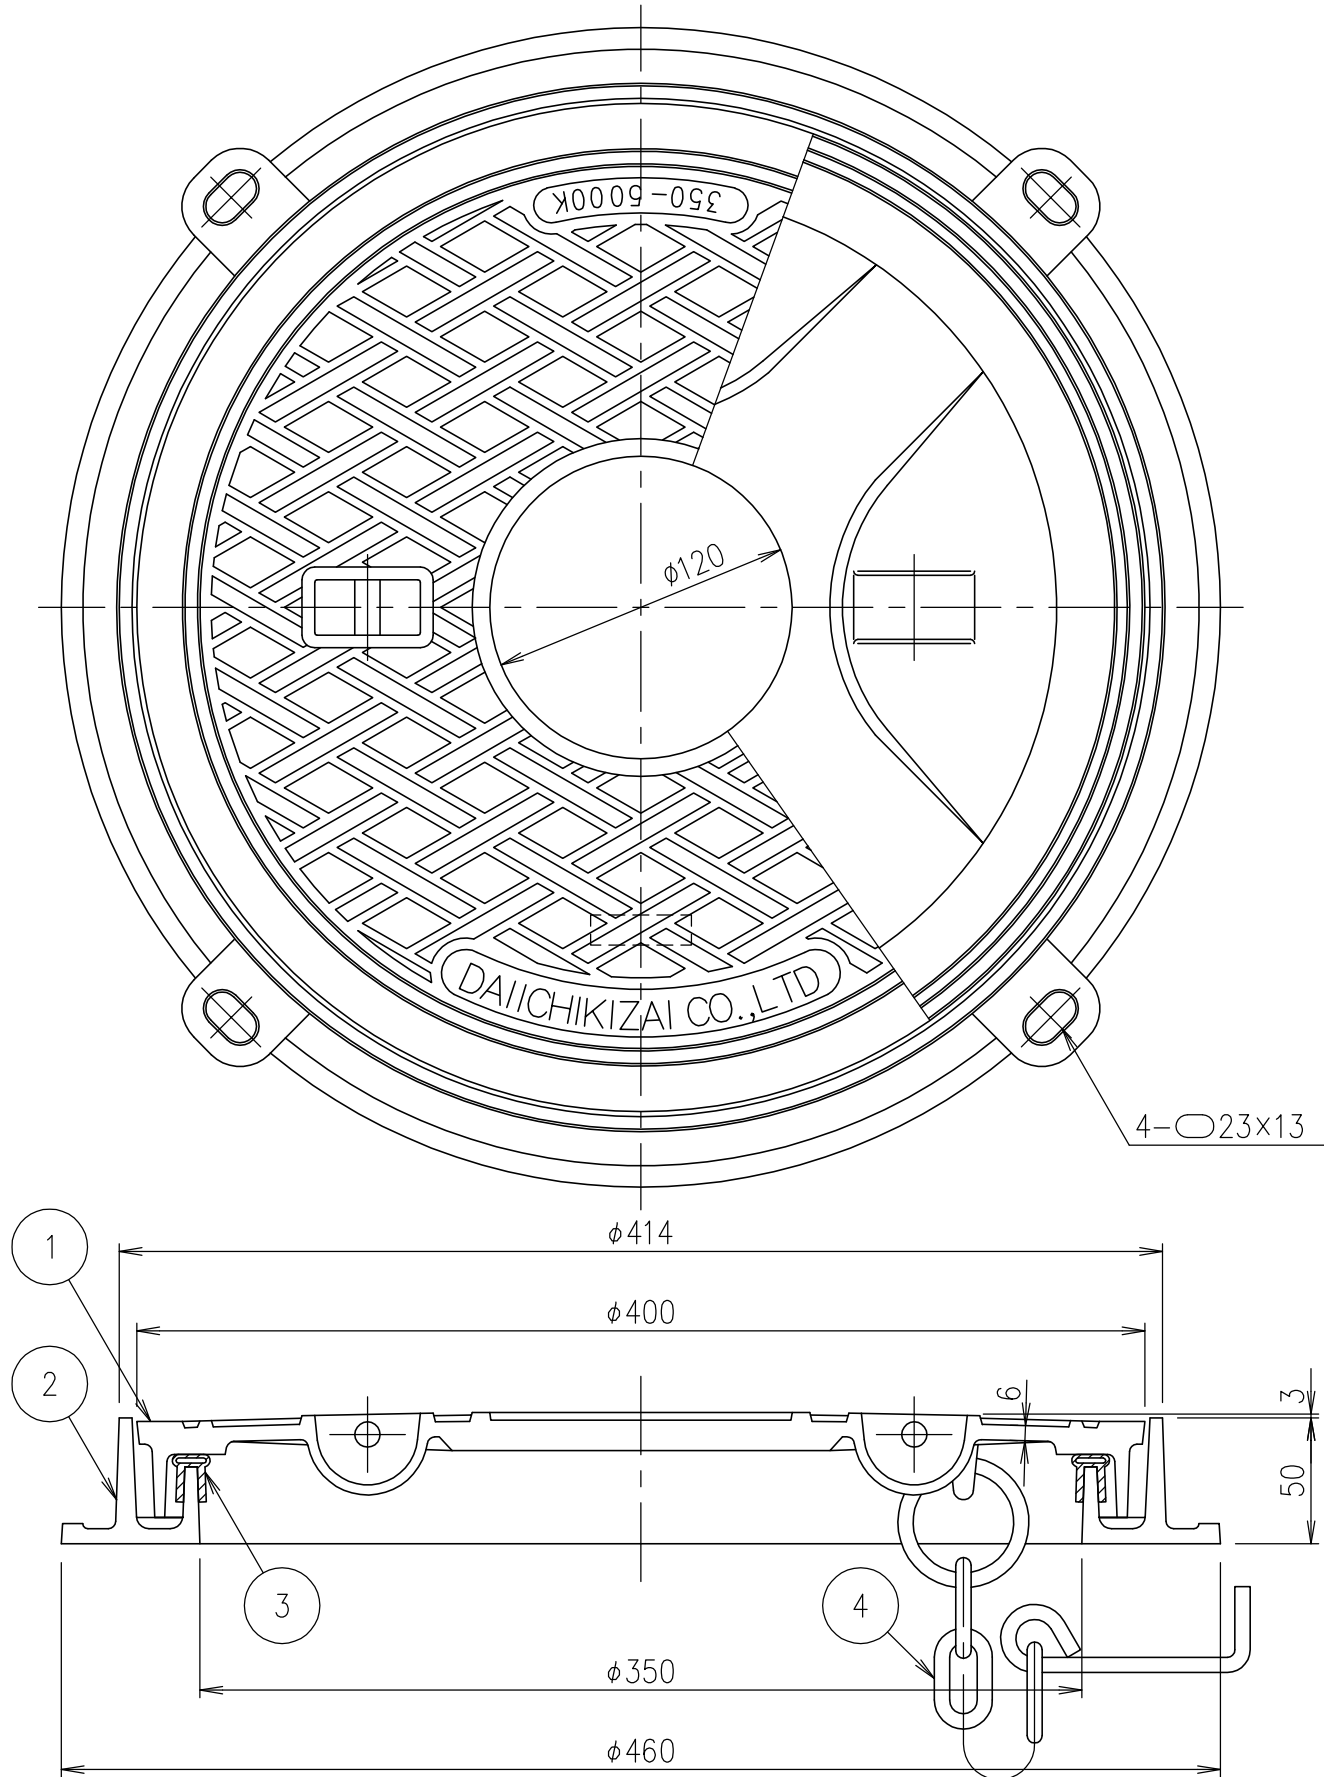

アンカーボルト位置寸法

破壊荷重	質量
200kN以上	18.2kg

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
4	クサリ	SWRM	0.5		$\phi 6$ L=500 溶融亜鉛めっき
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/3	名称	DKC
					福田	齊藤	金子	尺度		T-20荷重・T-25荷重(敷地内仕様)用 簡易密閉形 DMHA-DR2P 350 クサリ付 (マーク入り)
				平成	年	月	日	三角法	図番	PM-E3-04414A
親番				第一機材株式会社						
図歴										