
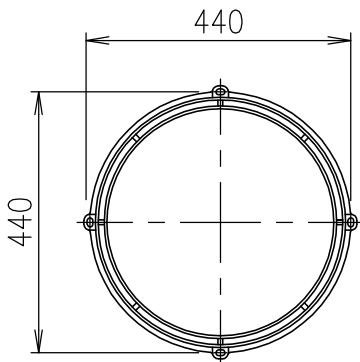
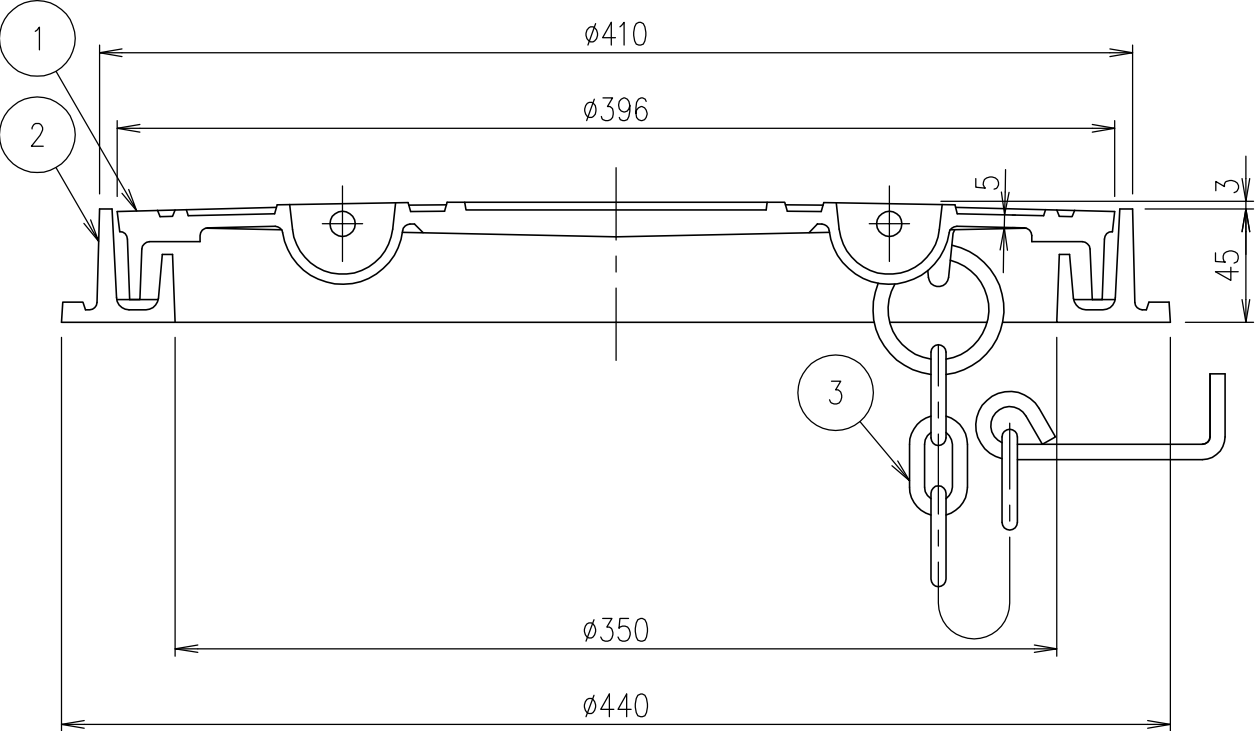


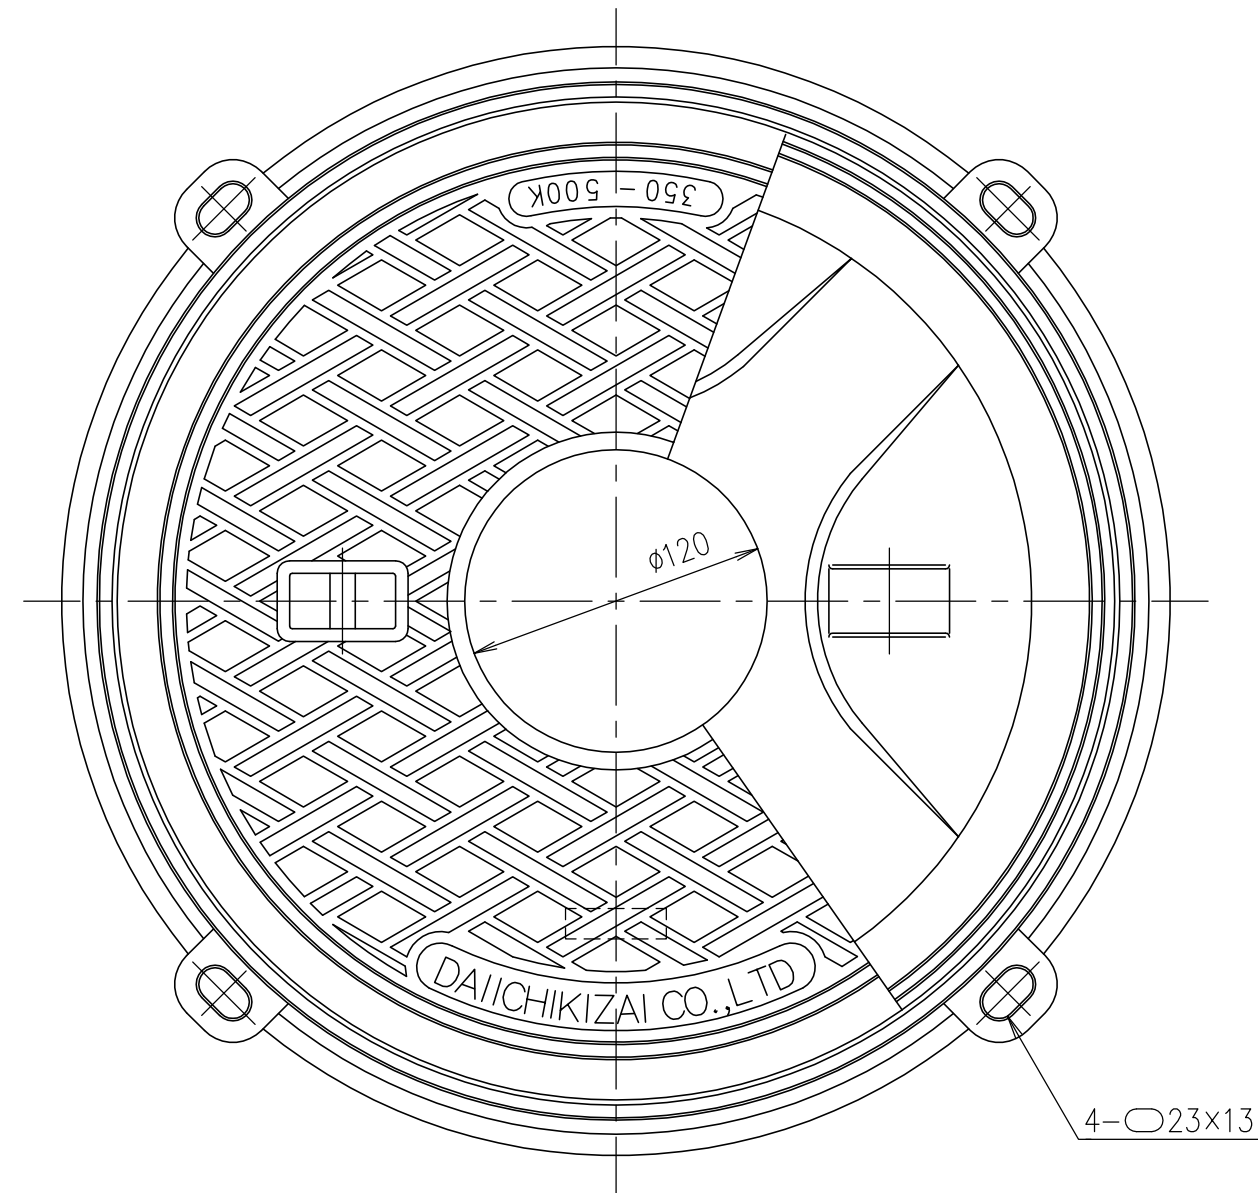

アンカーボルト位置寸法

破壊荷重	質量
20kN以上	16.3kg

3	クサリ	SWRM		0.5	φ6 L=500	溶融亜鉛めっき
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装	
1	カバー	FC200			樹脂系塗料塗装	
項番	名称		材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	DKC T-2荷重（敷地内仕様）用 水封形 DMHB-R2 350 クサリ付 （マーク入り）		
	関	齊藤	金子			
平成 年 月 日				尺度	PM-E3-04472	
第一機材株式会社				三角法		
				名称		
				図番		