
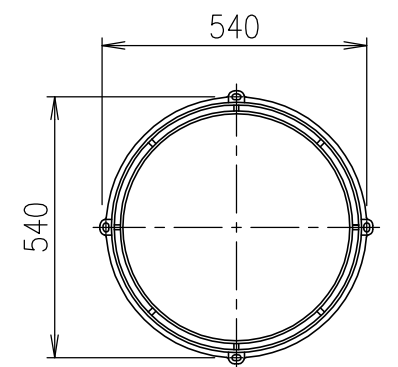


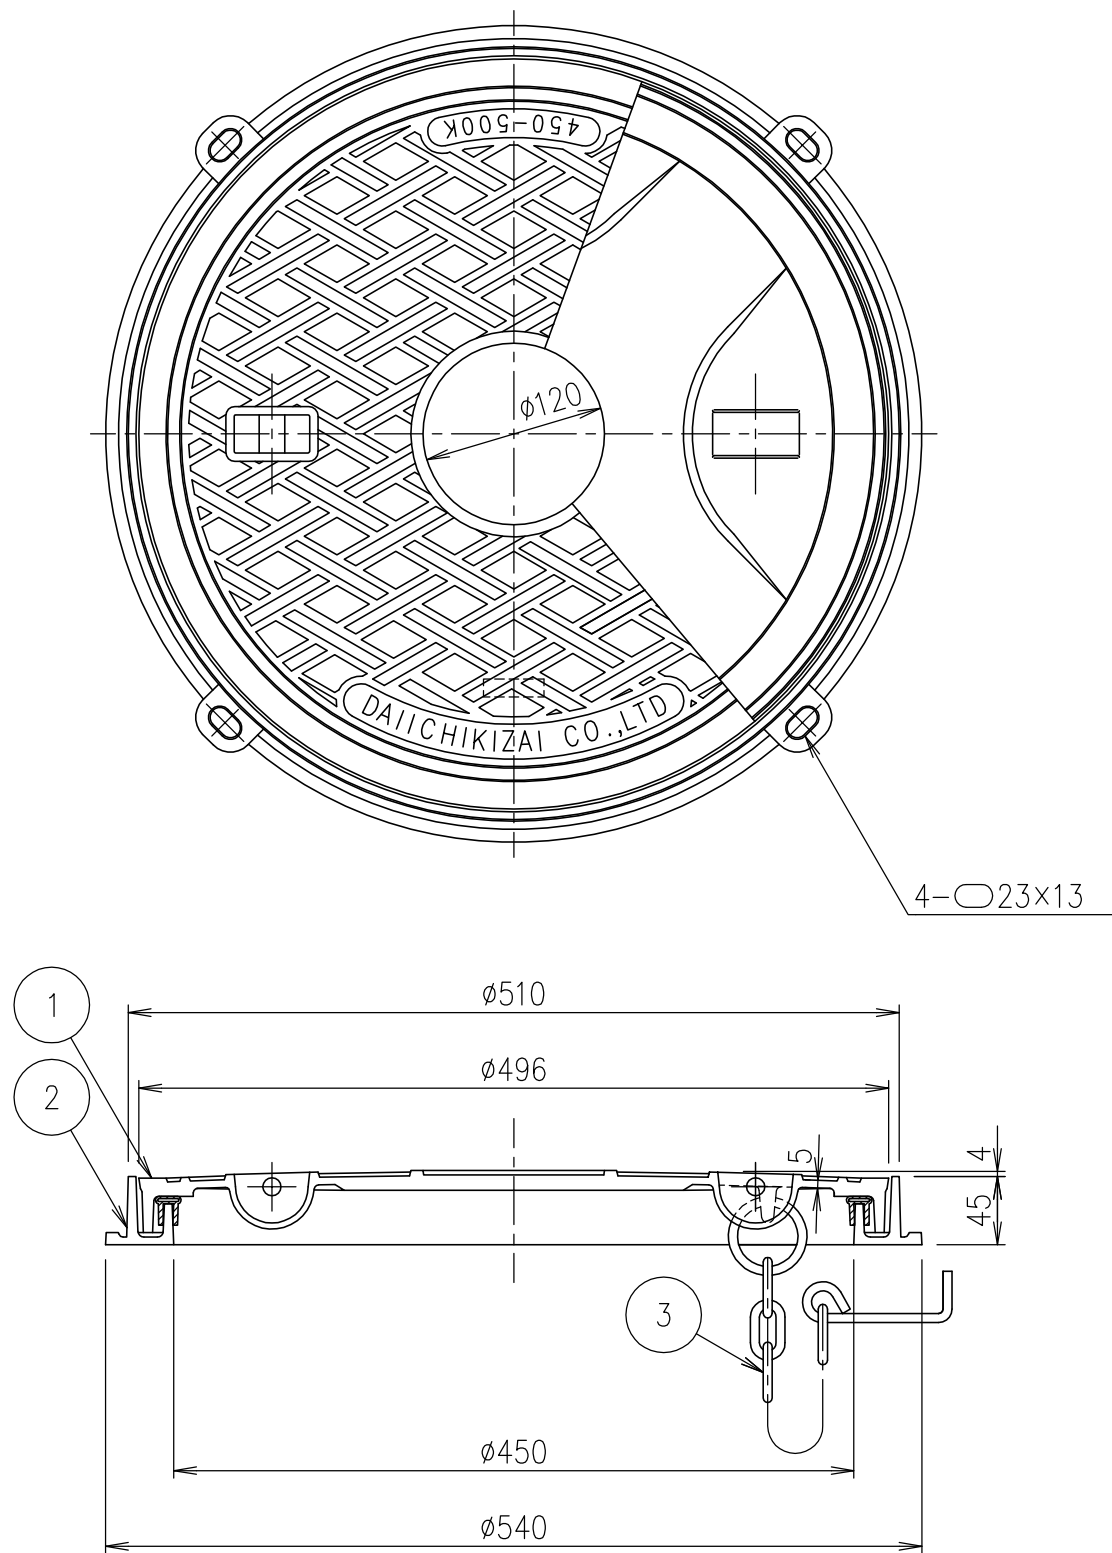

アンカーボルト位置寸法

破壊荷重	質量
20kN以上	22.5kg

3	クサリ			SWRM		0.5	φ6 L=500 溶融亜鉛めっき
2	受枠			FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー			FC200			樹脂系塗料塗装
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 / 5 名称	DKC		
	関	齊藤	金子		T-2荷重（敷地内仕様）用 水封形 DMHB-R2 450 クサリ付 （マーク入り）		
平成 年 月 日				尺度			
第一機材株式会社				三角法	図番		
					PM-E3-04474		