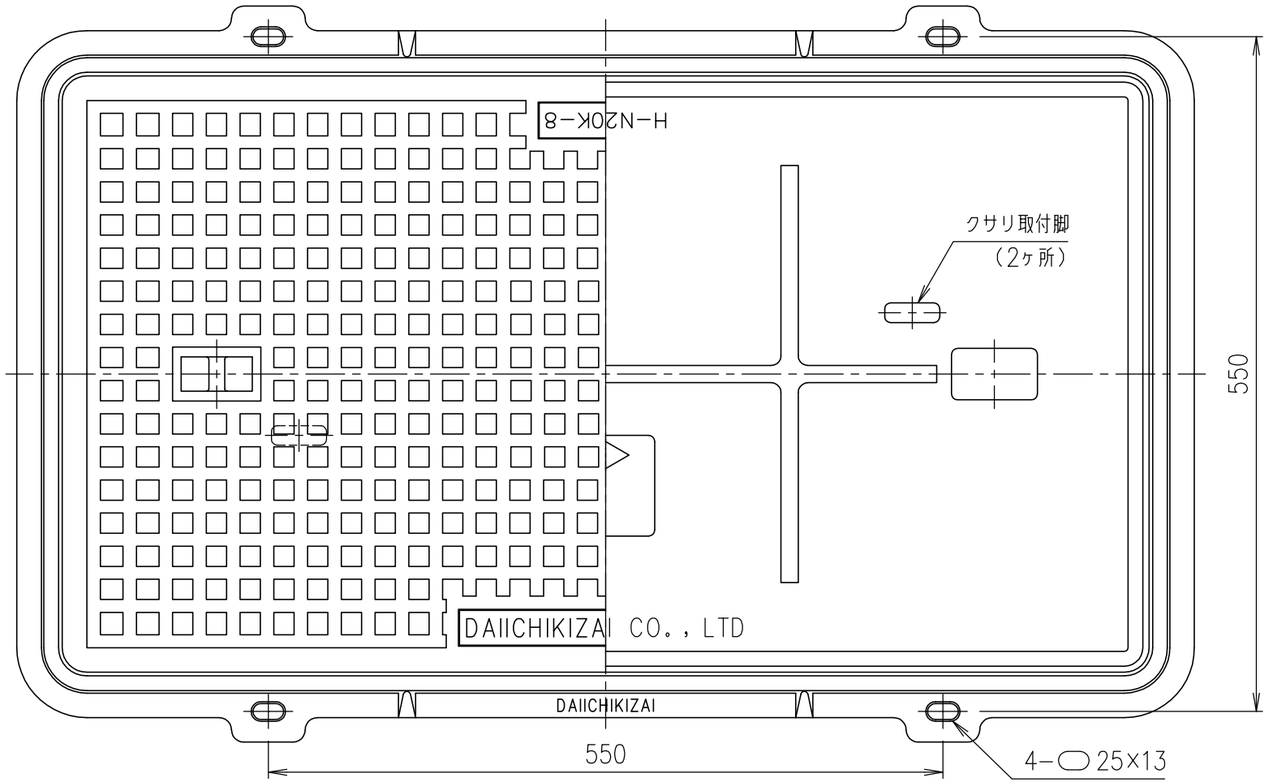

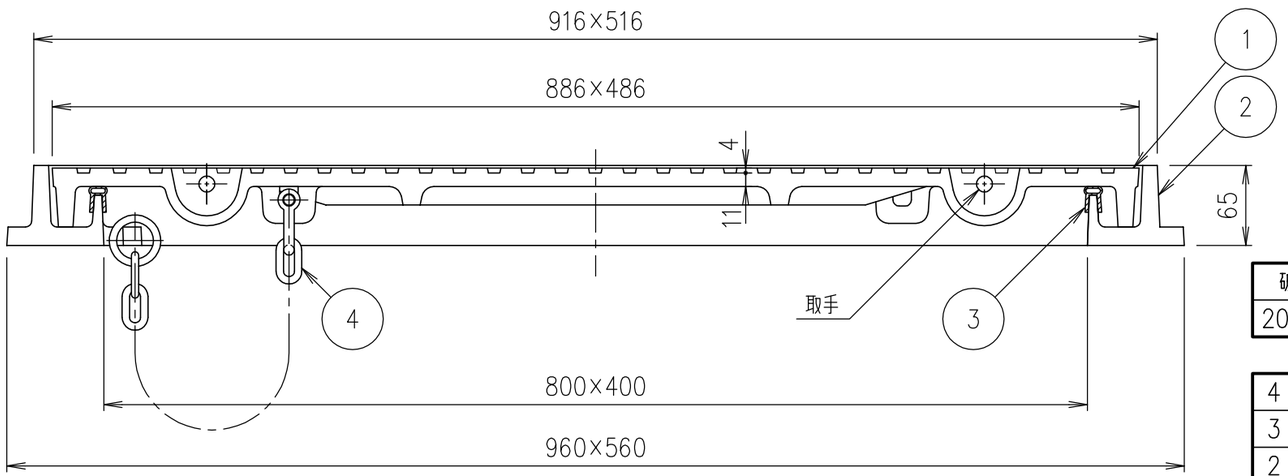

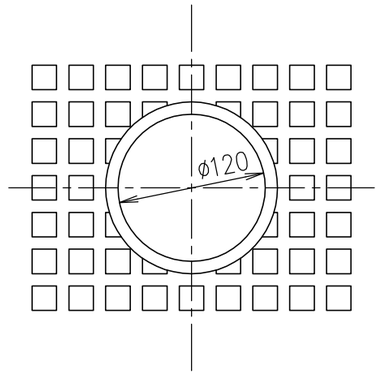

※マーク付きも製造できます。

破壊荷重	質量
200kN以上	94.9kg

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
4	クサリ	SWRM			φ6 L=1000 溶融亜鉛めっき
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認	尺度	名称
	福田	齊藤	金子	1/5	DKC T-20荷重・T-25荷重（敷地内仕様）用 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形 H-N20K-8
平成 年 月 日				三角法	図番 PM-E3-01200B

第一機材株式会社