
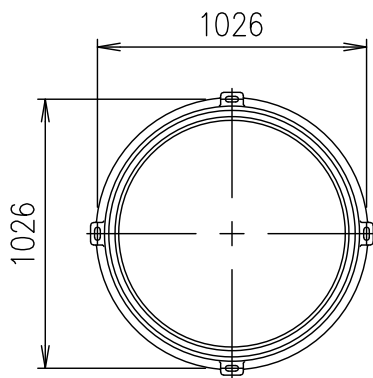
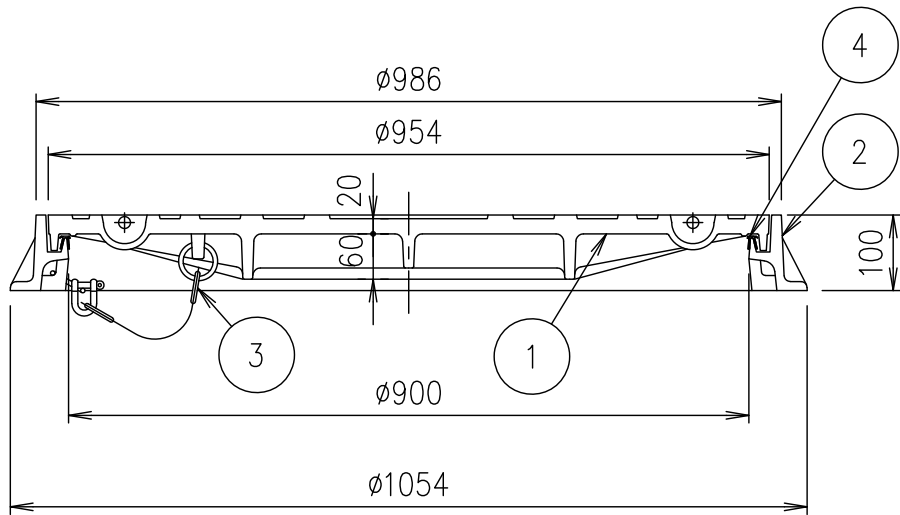


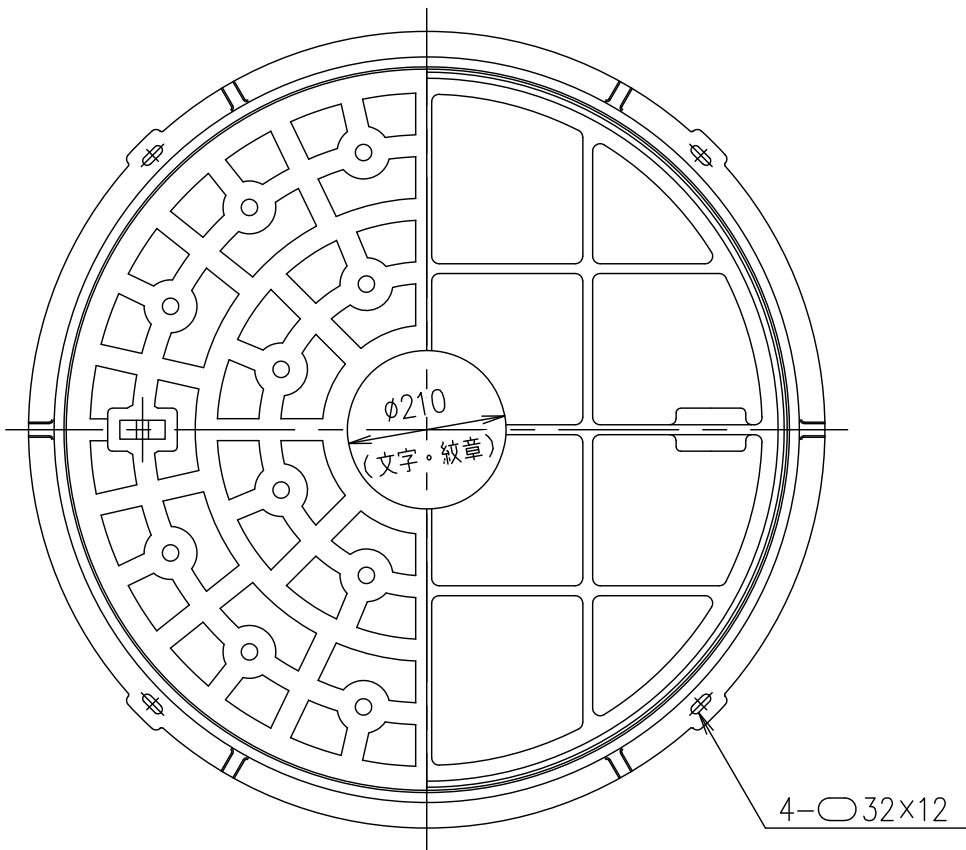

アンカーボルト位置寸法

破壊荷重	載荷板	質量
400kN以上	φ330	204.3kg

破壊荷重	載荷板	質量
400kN以上	200×500	204.3kg

4	ゴムパッキン	クロロプレン			
3	クサリ	SWRM			φ6 L=900 溶融亜鉛めっき+樹脂系塗料塗装
2	受枠	FCD500			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 10	名称	DKC	
					福田	齊藤	金子			工場敷地内道路仕様 簡易密閉形	
				年 月 日				尺度		MC-1	900
親番				第一機材株式会社				三角法	図番	PM-E3-06709A	
図歴											