
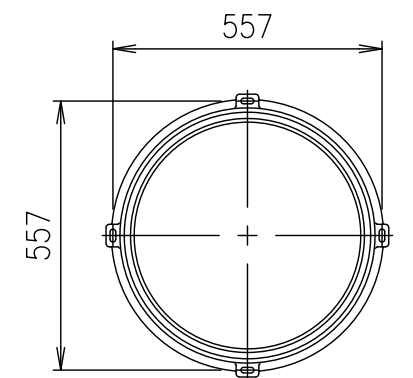
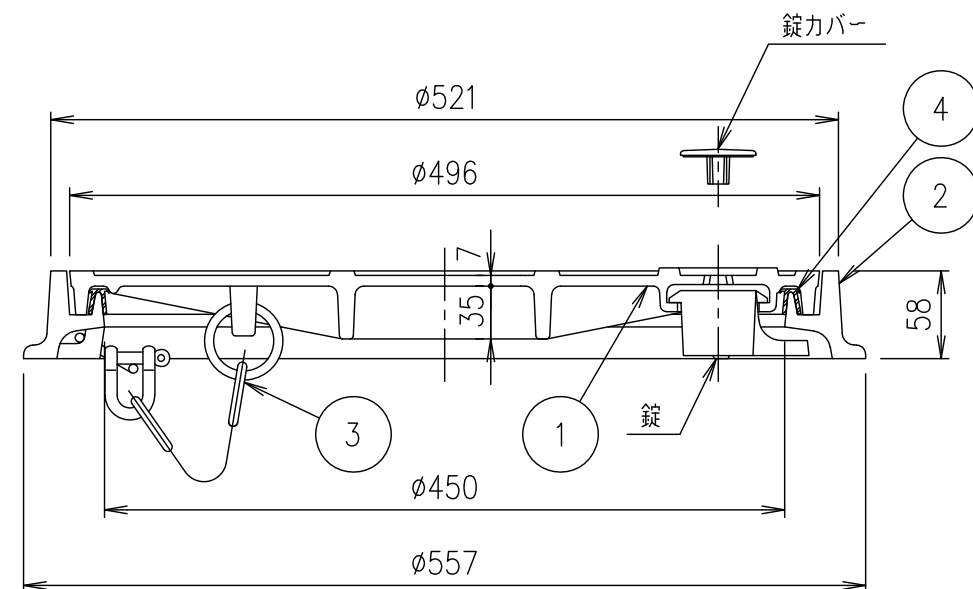


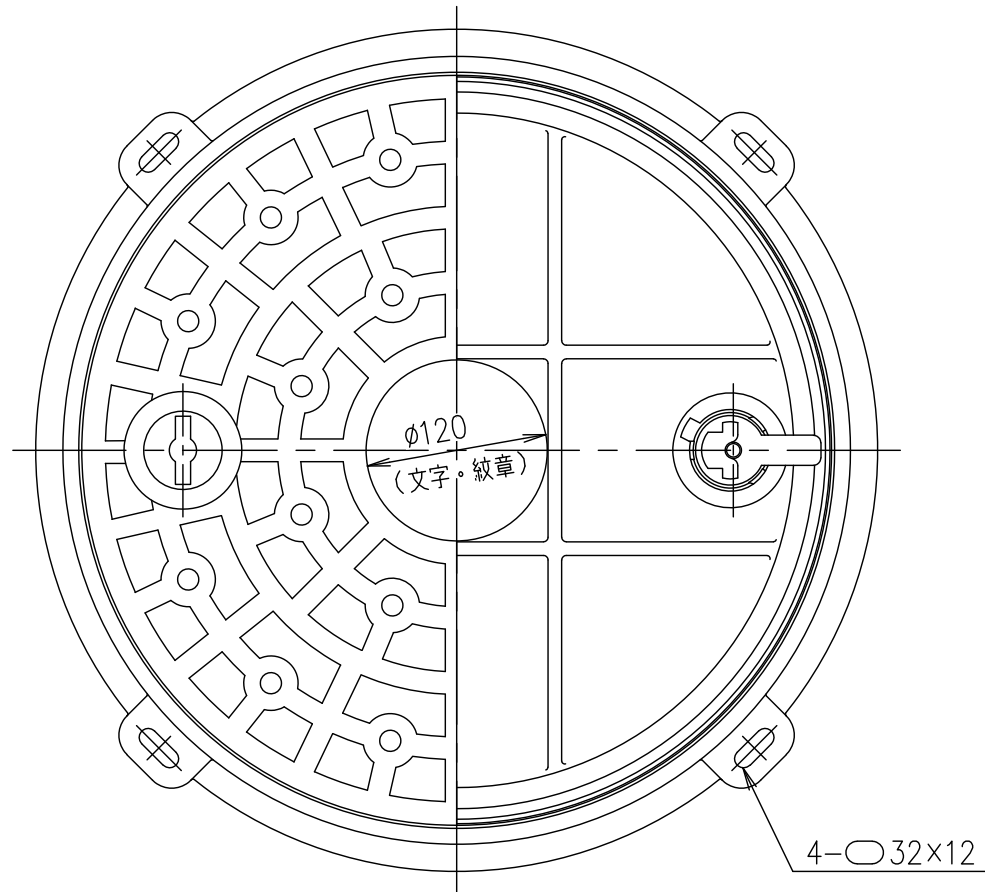

アンカーボルト位置寸法

破壞荷重	載荷板	質量
400kN以上	φ330	32.9kg

破壊荷重	載荷板	質量
200kN以上	200×240	32.9kg

4	ゴムパッキン	クロロプレン			
3	クサリ	SWRM			φ6 L=450 溶融亜鉛めっき+樹脂系塗料塗装
2	受枠	FCD500			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 / 5	名称	DKC	
					福田	齊藤	金子	尺度		工場敷地内道路仕様 簡易密閉形 MC-1L 450	
				年 月 日				三角法	図番	PM-E3-06711	
親番				第一機材株式会社							
図歴											