

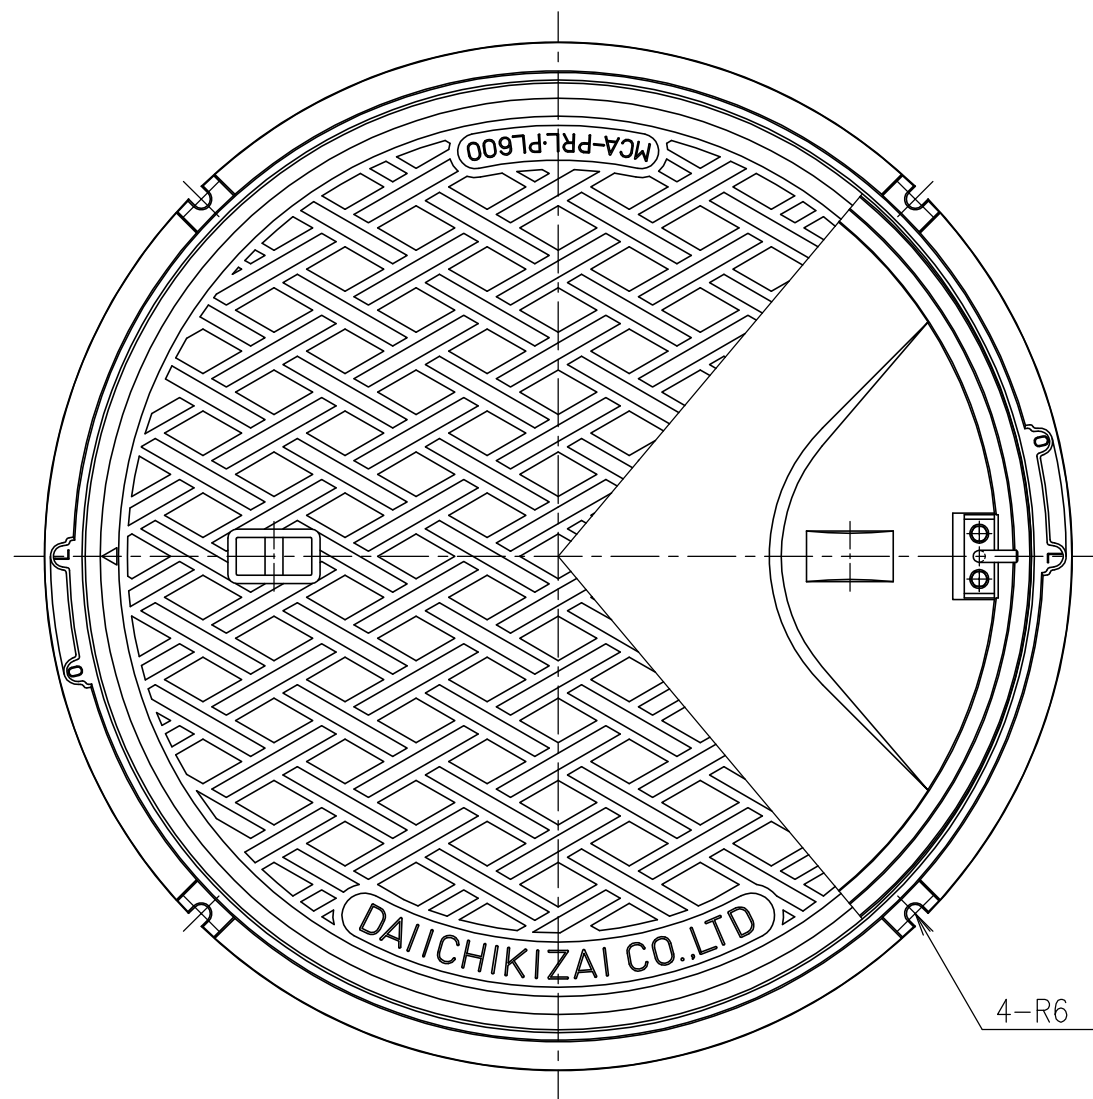


ロック部詳細図 S=1/2

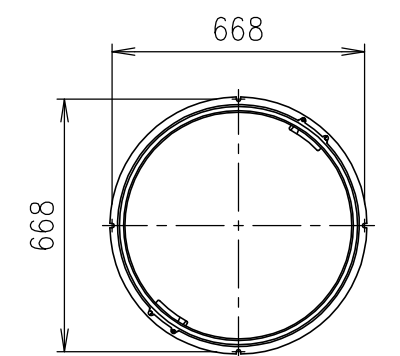

アンカーボルト位置寸法

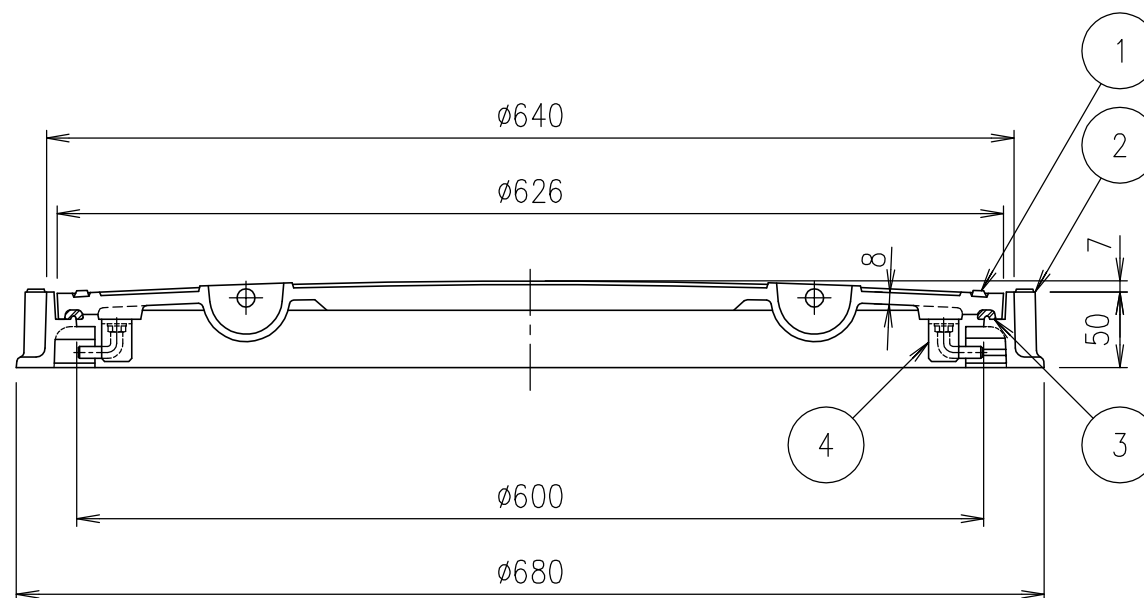

破壊荷重	質量
60kN以上	40.6kg

4	ロック金具	SUS304			
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FC200			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	DKC	
	藤本	斎藤	金子	T-6荷重（敷地内仕様）用 簡易密閉形 MCA-PRL 600 回転ロック式	
平成 年 月 日				1/5 尺度	名称
第一機材株式会社				三角法	図番
					PM-E3-01114A