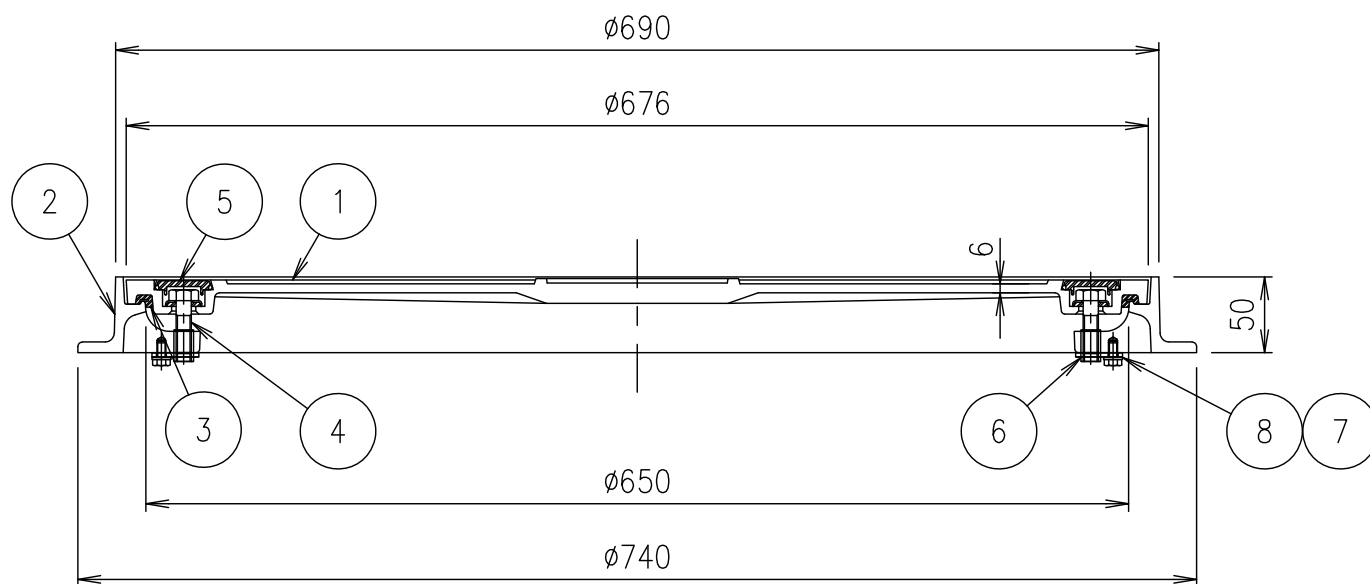


8	平座金	SUS304			呼び6
7	六角ボルト	SUS304			2-M6×12
6	インサート	SUS304			
5	取手カバー	クロロプレン			
4	締付ボルト	SUS304			2-M10×35六角ボルト
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FCD500			外面：樹脂系塗料塗装 内面：高耐食塗料
1	カバー	FC200			
項番	名 称	材 質	個数	kg/個	記 事

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC	
					秋山	齊藤	金子			尺度	T-2荷重・T-6荷重（敷地内仕様）用 密閉形 ボルトロック式 MCA-RL-AC-2、6 650 高耐食性蓋
				平成 年 月 日				三角法	図番		
親番				第一機材株式会社							
図歴											