

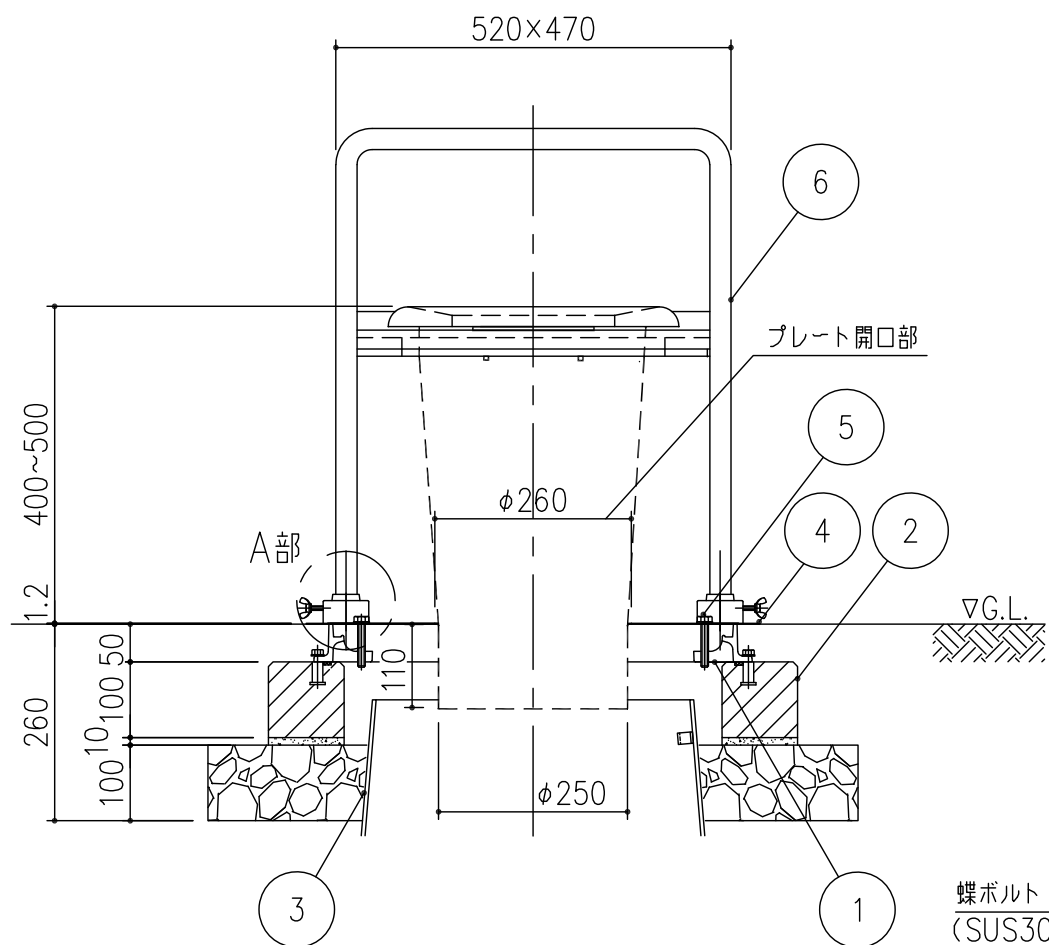
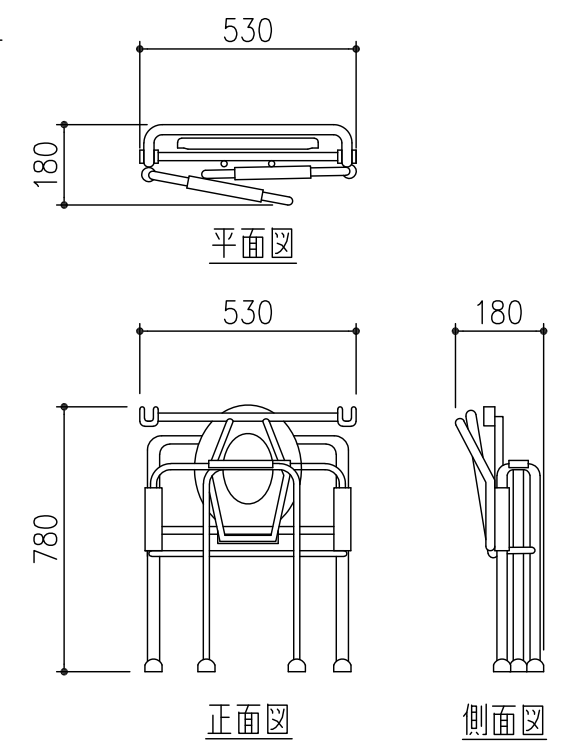
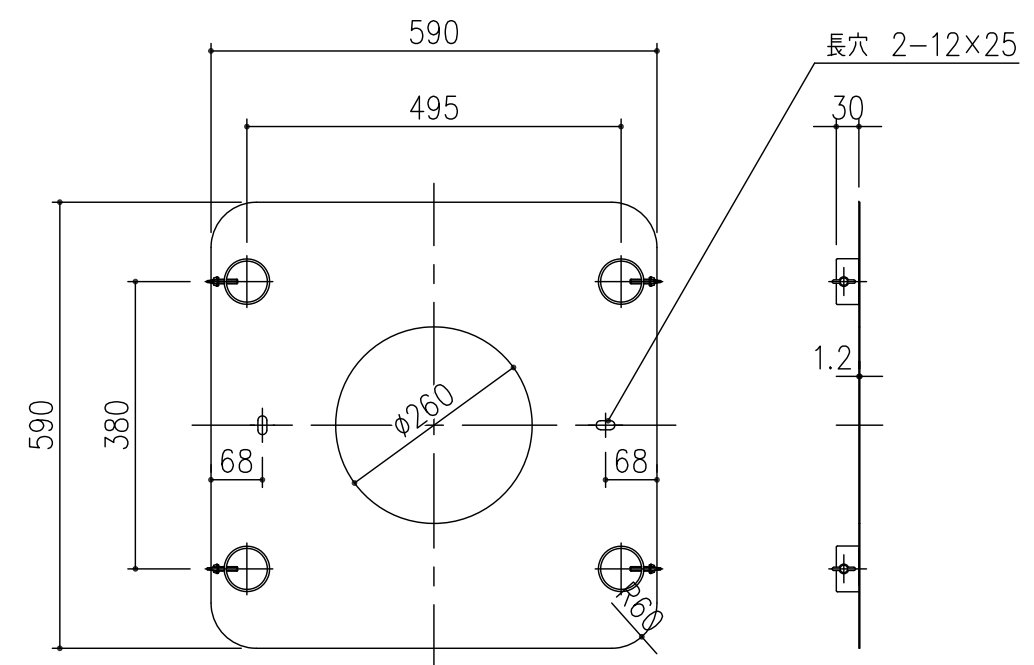


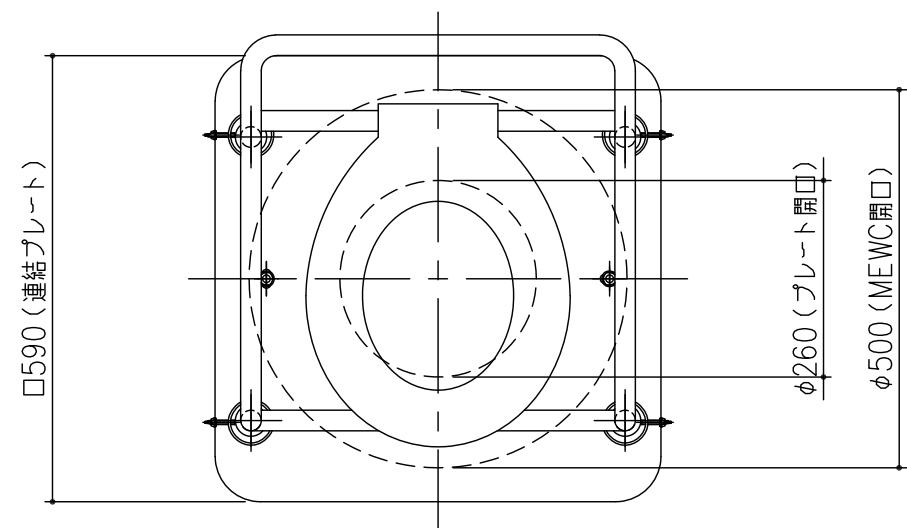

・MEWC-500のカバーを取り外し、連結プレートを設置（ボルト固定）

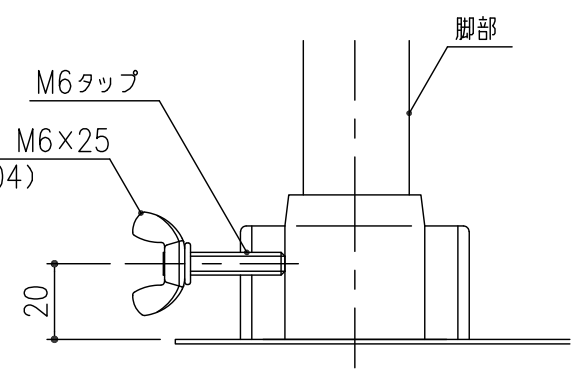

A部拡大詳細図 S=1/2

洋式トイレ（折りたたみ式椅子）設置後、
蝶ボルトを締め付けて固定。

6	洋式トイレ（折りたたみ椅子）	アルミニウム	1	4.0	パイプφ25.4 アルマイト処理
5	六角ボルト	SUS304	2		M10×50 座金付
4	連結プレート	NSSC180 SUS304	1	3.3	蝶ボルト 4-M6×25付
3	便槽	FRP	1	35	
2	コンクリート製台座	コンクリート	1	45	
1	MEWC-500 受枠	FC200	1	7.8	タールエポキシ樹脂塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

担当	製図	照査	承認	1/10	名称	DKC
	藤本	齊藤	金子	尺度		災害用トイレマンホールカバー 洋式トイレ（折りたたみ式椅子）設置図
平成 年 月 日				三角法	図番	PM-E3-05245C
第一機材株式会社						