


φ628

φ612



( 2 )

1



3

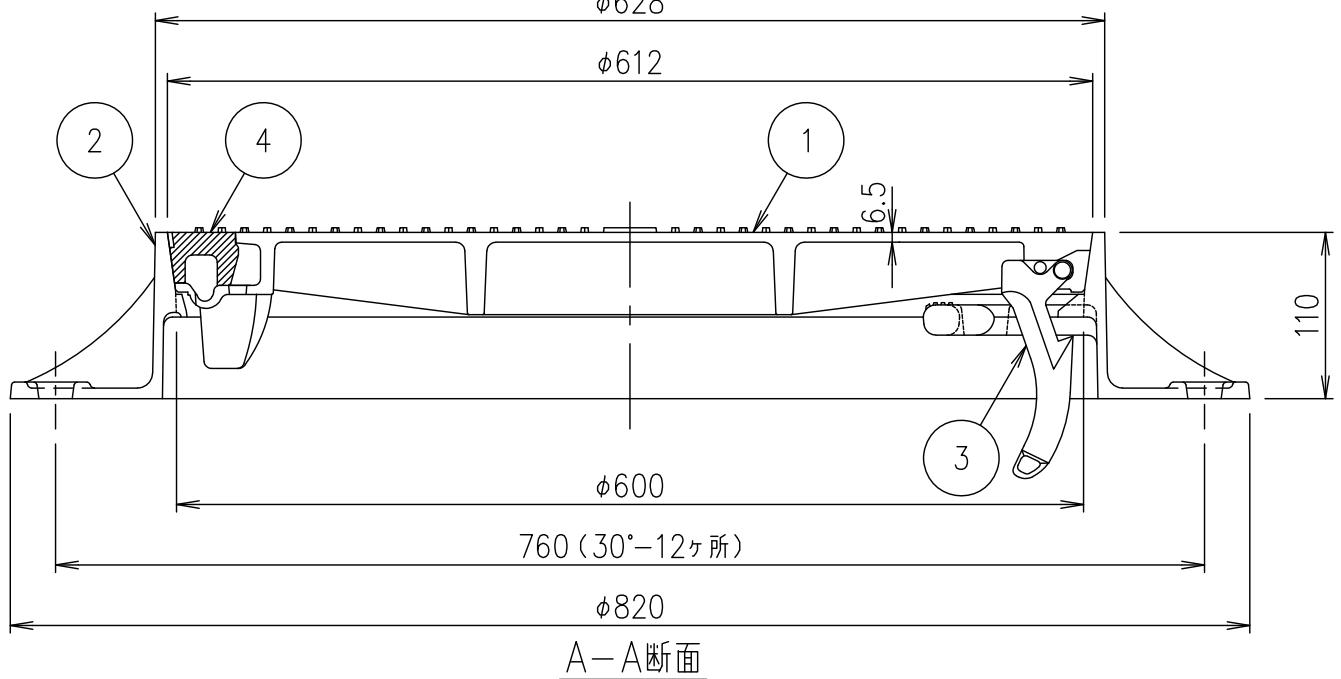

ノンスリップ模様詳細 S=1/1

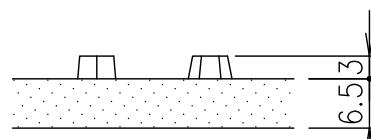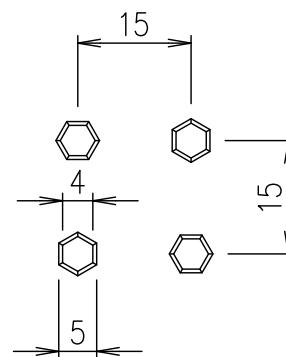

標準文字詳細 S=1/2

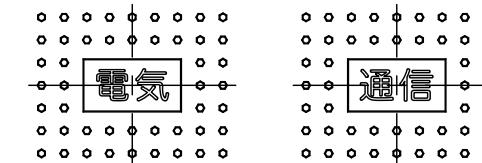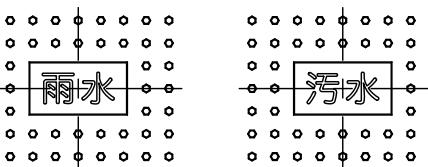

標準文字

標準文字なし

破壞荷重	質量
400kN以上	61.4kg

4	ゴム栓	クロロブレン			
3	蝶番	FCD600			樹脂系塗料塗装
2	受枠	FCD600			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FCD700			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	DKC	
	藤本	齊藤	金子	1 / 5 名称	工場敷地内道路仕様 組立人孔取付用マンホールカバー MGV2-600 (標準文字入り)
平成 年 月 日				尺度	
第一機材株式会社	三角法	図番	PM-E3-03005C		