
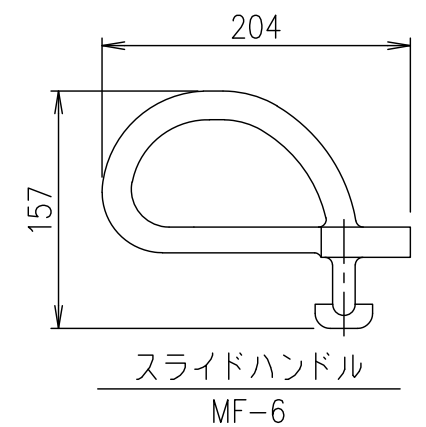


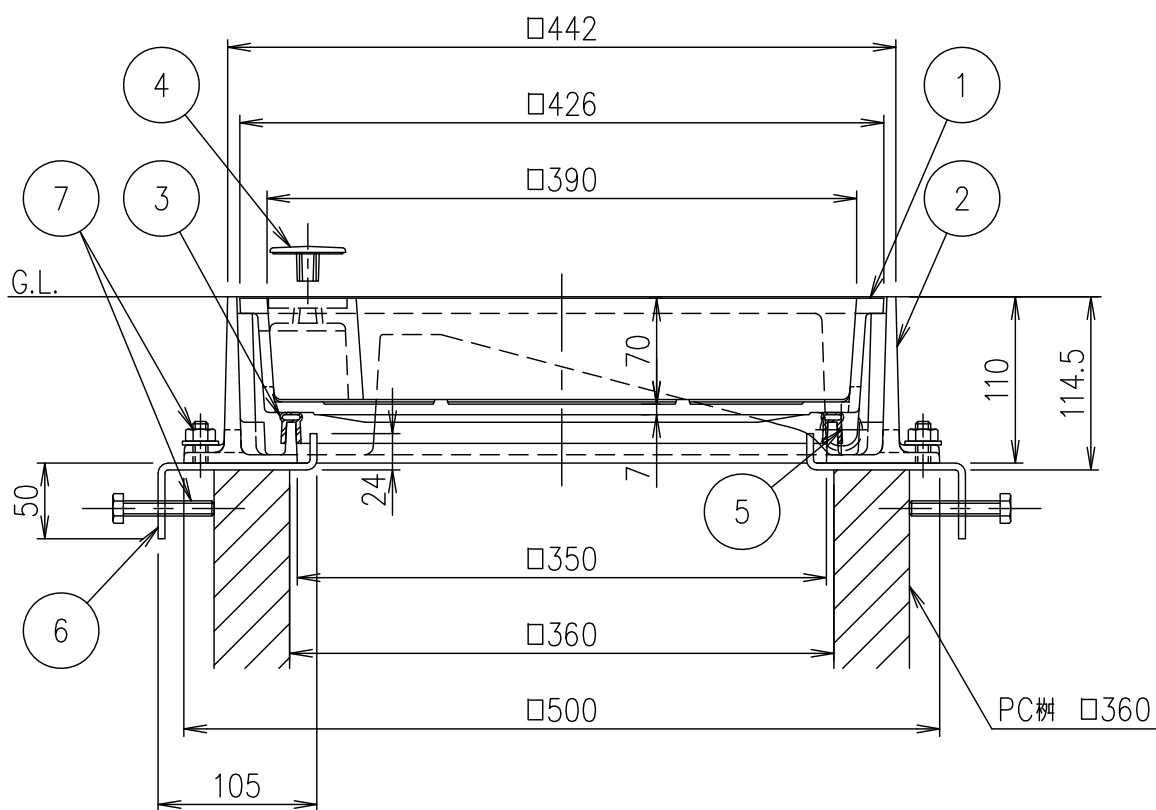

また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。

担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC
	福田	齊藤	金子			T-6荷重(敷地内仕様)用 簡易密閉形 MIB-6ローラー付 350 PC樹用
平成 年 月 日				尺度	図番	PM-E3-03580F
第一機材株式会社				三角法		