


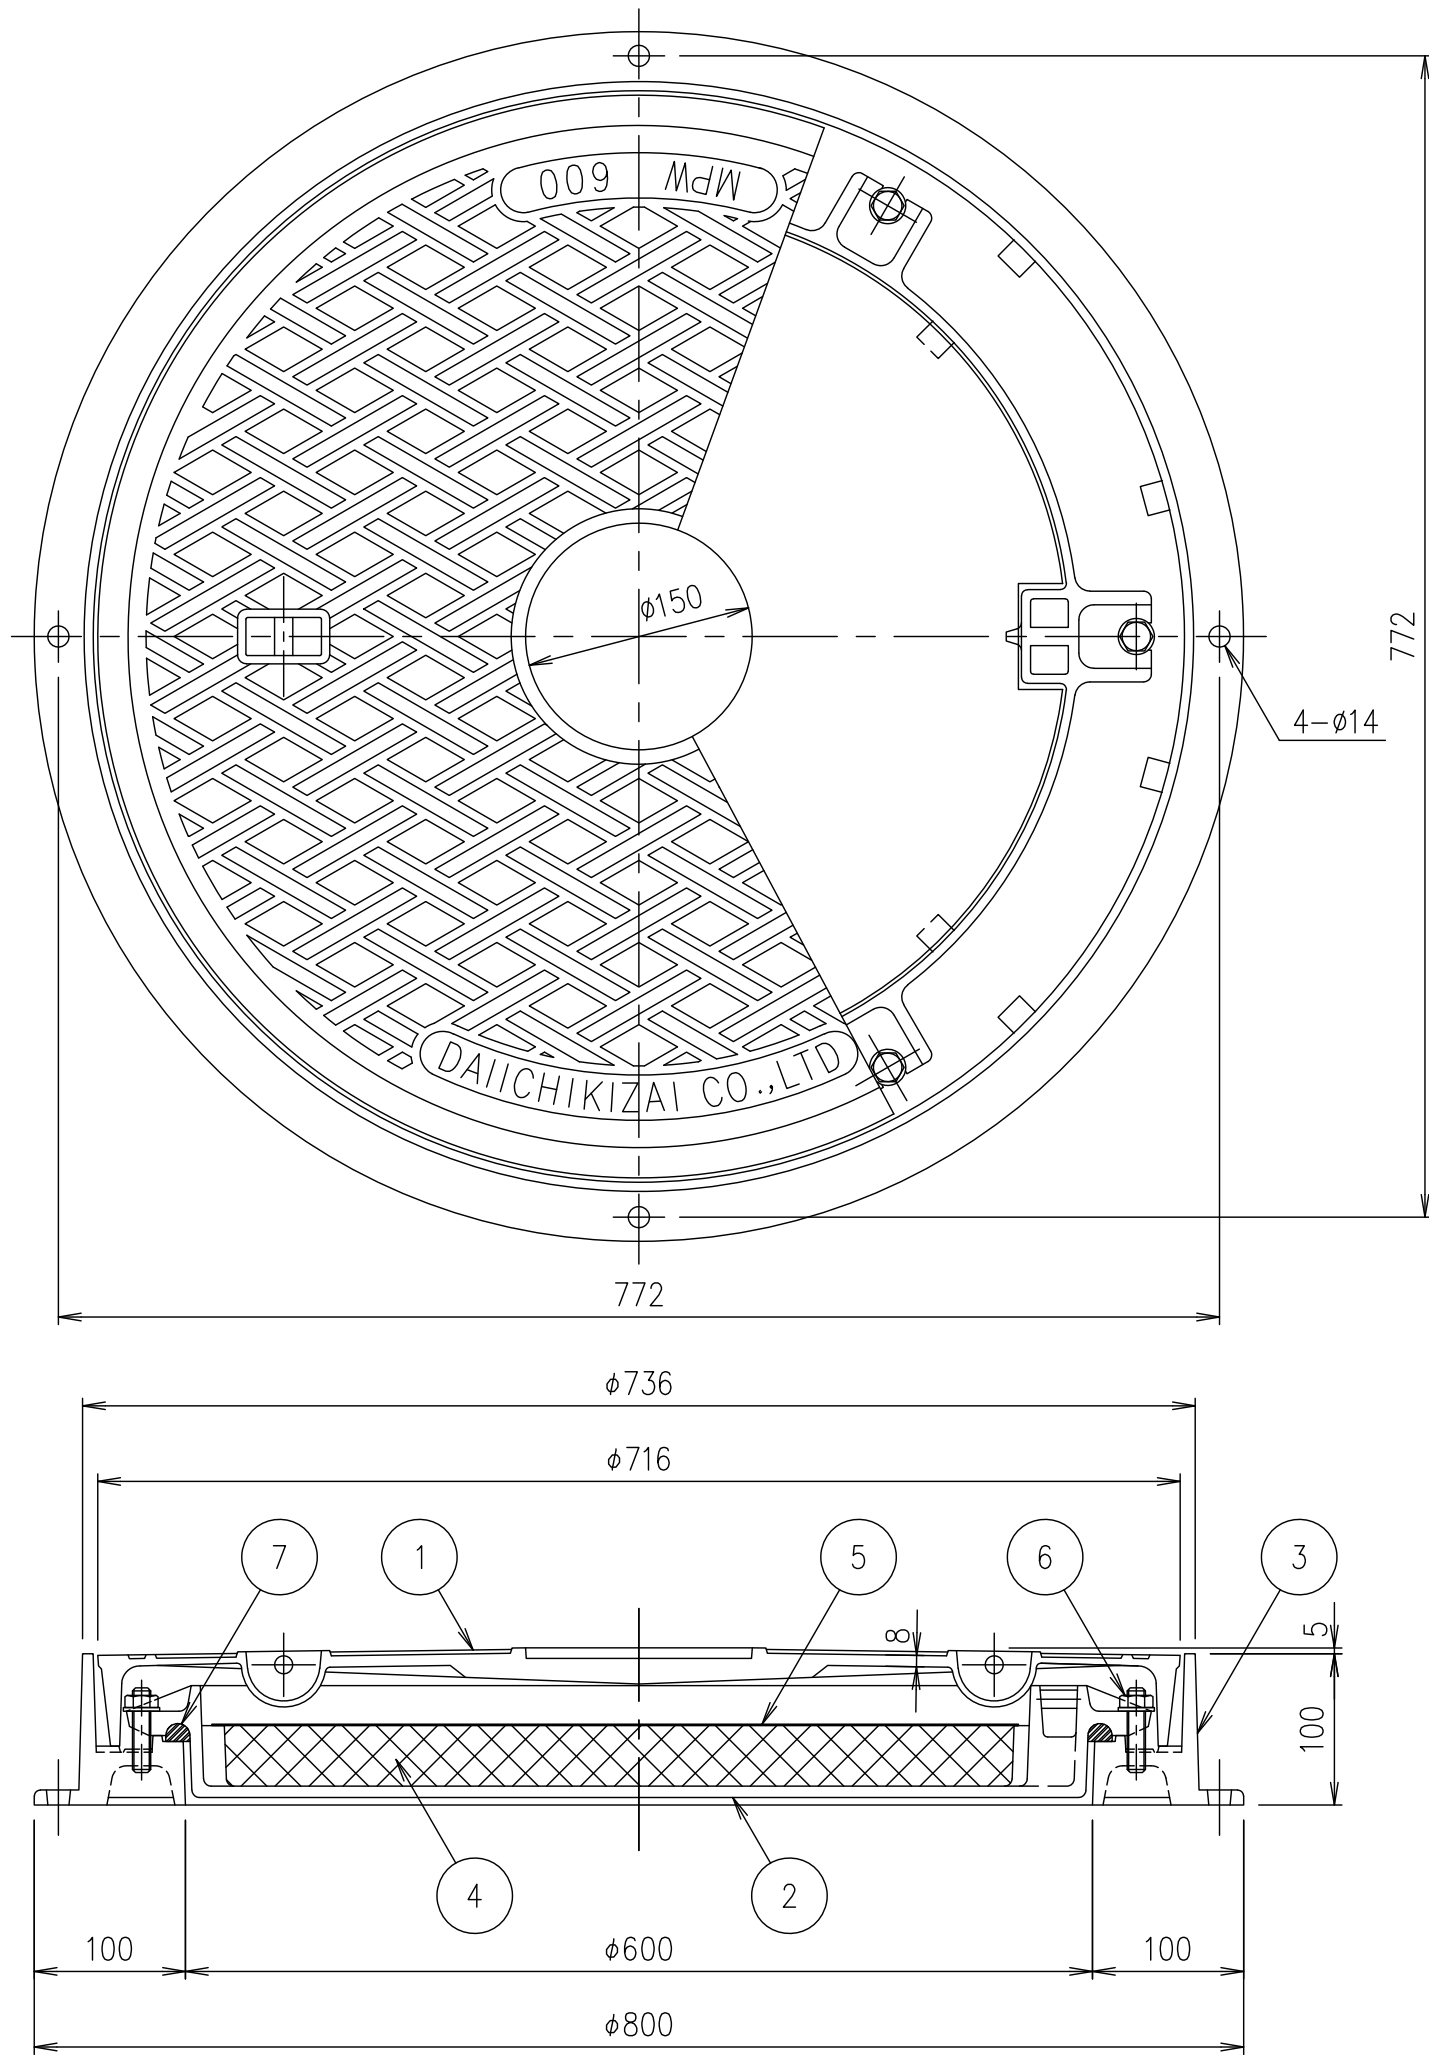

破壊荷重	質量
60kN以上	112.0kg

7	ゴムパッキン	クロロプレン			
6	六角ナット	SUS304			6-M12
5	保護カバー	SUS304			
4	断熱材	硬質発泡ウレタン			
3	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
2	中蓋	FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FC200			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

担当	製図	照査	承認	1/5	名称	DKC
	福田	齊藤	金子	5		T-6荷重用 密閉形 耐水圧断熱材付二重蓋
平成 年 月 日				尺度		MPW 600
第一機材株式会社				三角法	図番	PM-E3-04466A