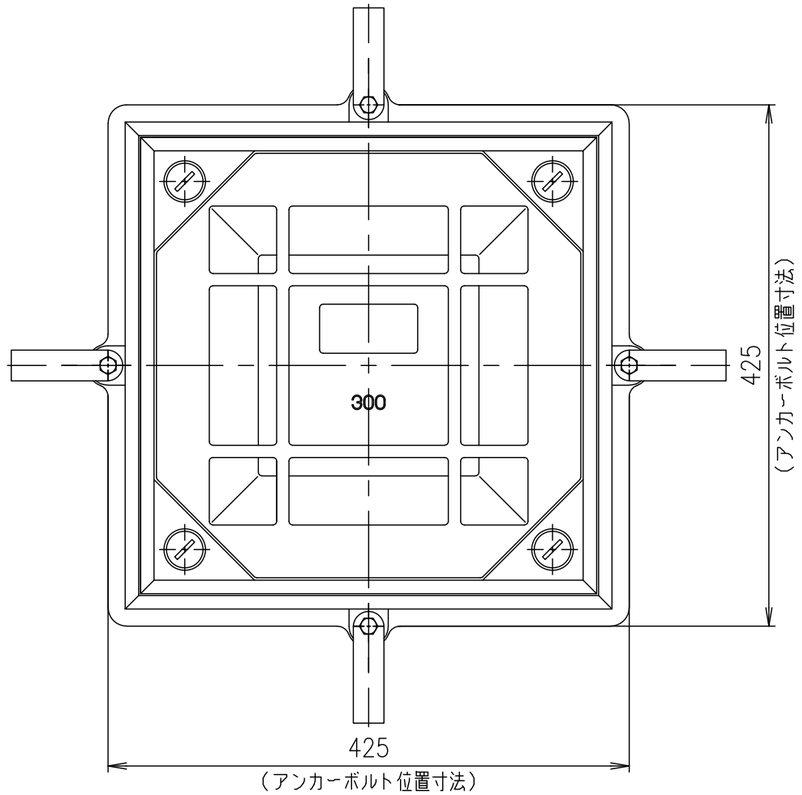

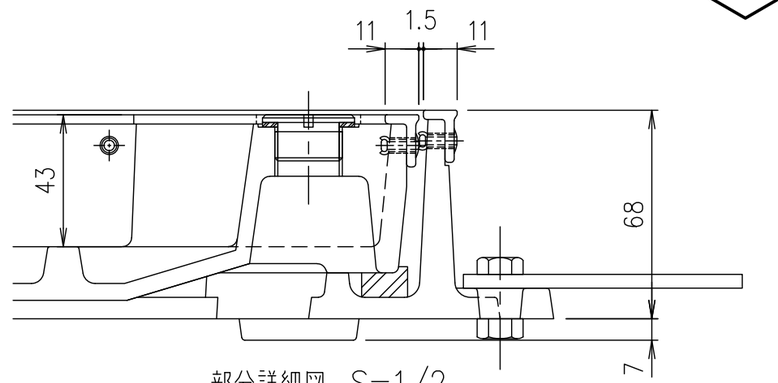

部分詳細図　S=1/2

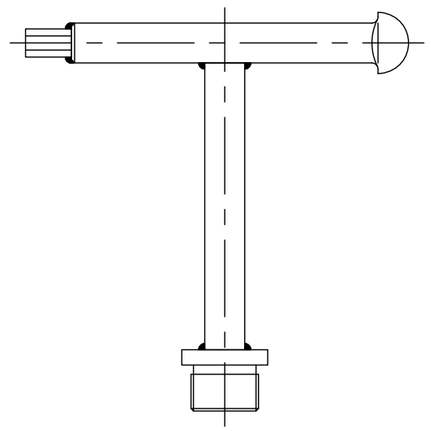

開閉鍵　S=1/2

MF−44

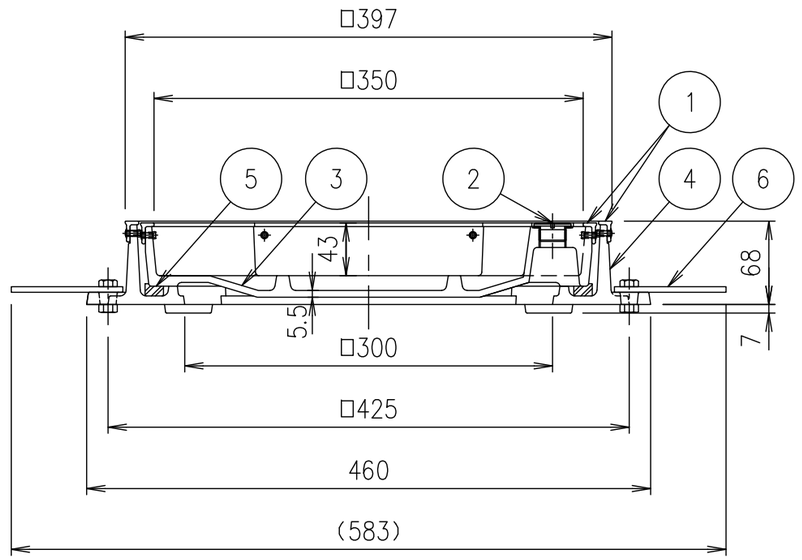

破壊荷重	質量
20kN以上	25.1kg

	開閉鍵	SS400			電気亜鉛めっき
6	アンカー	SS400			
5	ゴムパッキン	クロロプレン			
4	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
3	カバー	FC200			樹脂系塗料塗装
2	取手キャップ	SUS304			
1	ステンレス目地	SUS304			
項番	名称	材質	個数	kg／個	記事

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	秋山	齊藤	金子

平成　　年　　月　　日

第一機材株式会社

尺度	1／5
三角法	

名称	DKC T−2荷重（敷地内仕様）用　簡易密閉形　ステンレス目地 MT−H2S　300
図番	PM−E3−05150B