
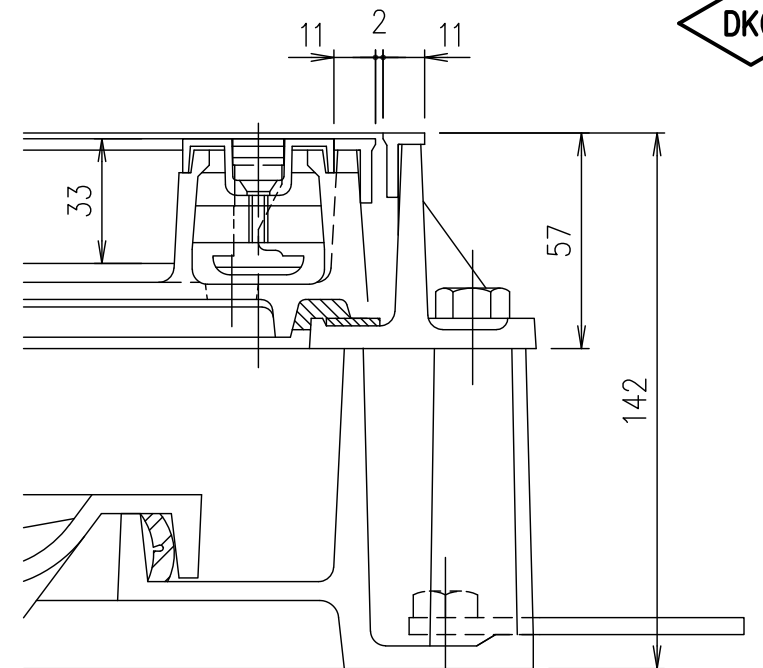


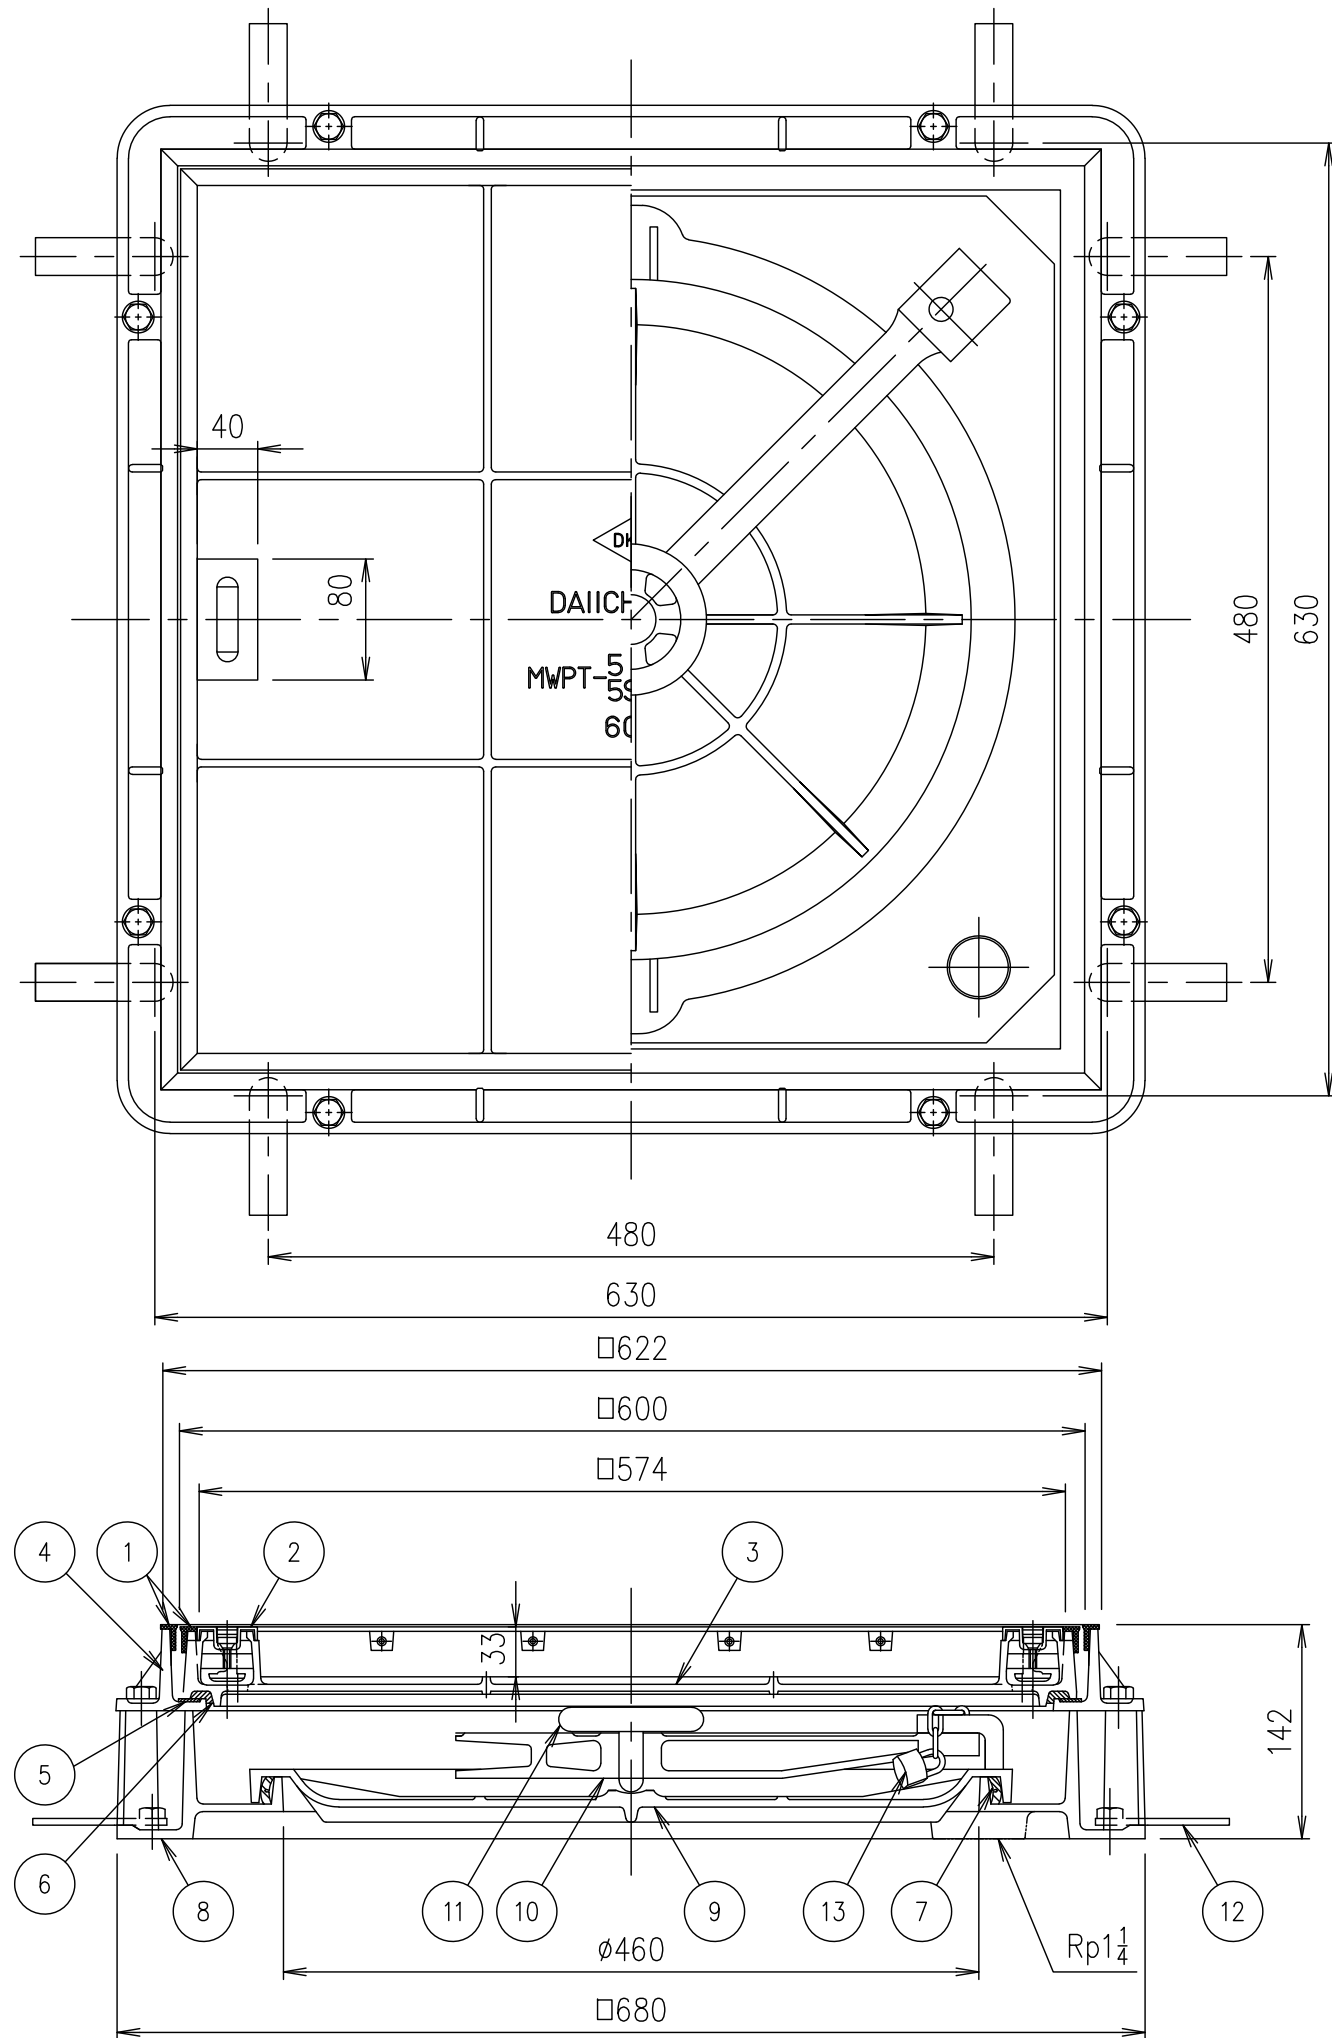

部分詳細図 S=1/2

破壊荷重	質量
20kN以上	90.0kg

13	南京錠	CAC203			
12	アンカー	SS400			
11	ハンドル	SGD400-D			電気亜鉛めっき
10	締付バー	FC200			樹脂系塗料塗装
9	中蓋	FC200			樹脂系塗料塗装
8	本体	FC200			樹脂系塗料塗装
7	ゴムパッキン	クロロプレン			
6	パッキン	塩化ビニル			
5	クッション	クロロプレン			
4	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
3	カバー	FC200			樹脂系塗料塗装
2	ステンレス取手	SUS304			
1	ステンレス目地	SUS304			
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	DKC	
	福田	齊藤	金子	1/5	T-2荷重(敷地内仕様)用 密閉形 ステンレス目地 二重蓋
平成 年 月 日				尺度	MWPT-5S 600
第一機材株式会社				三角法	図番 PM-E3-00770E