
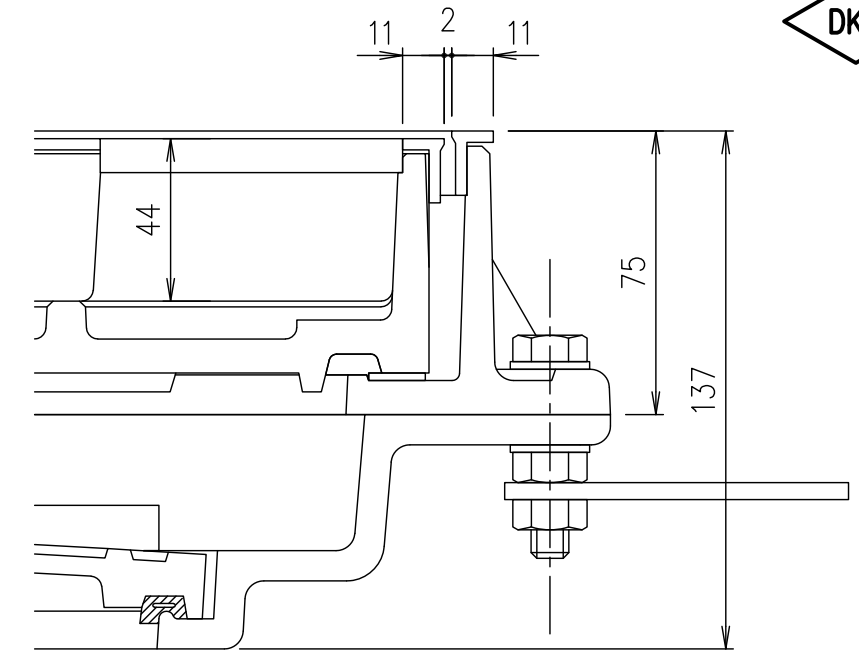


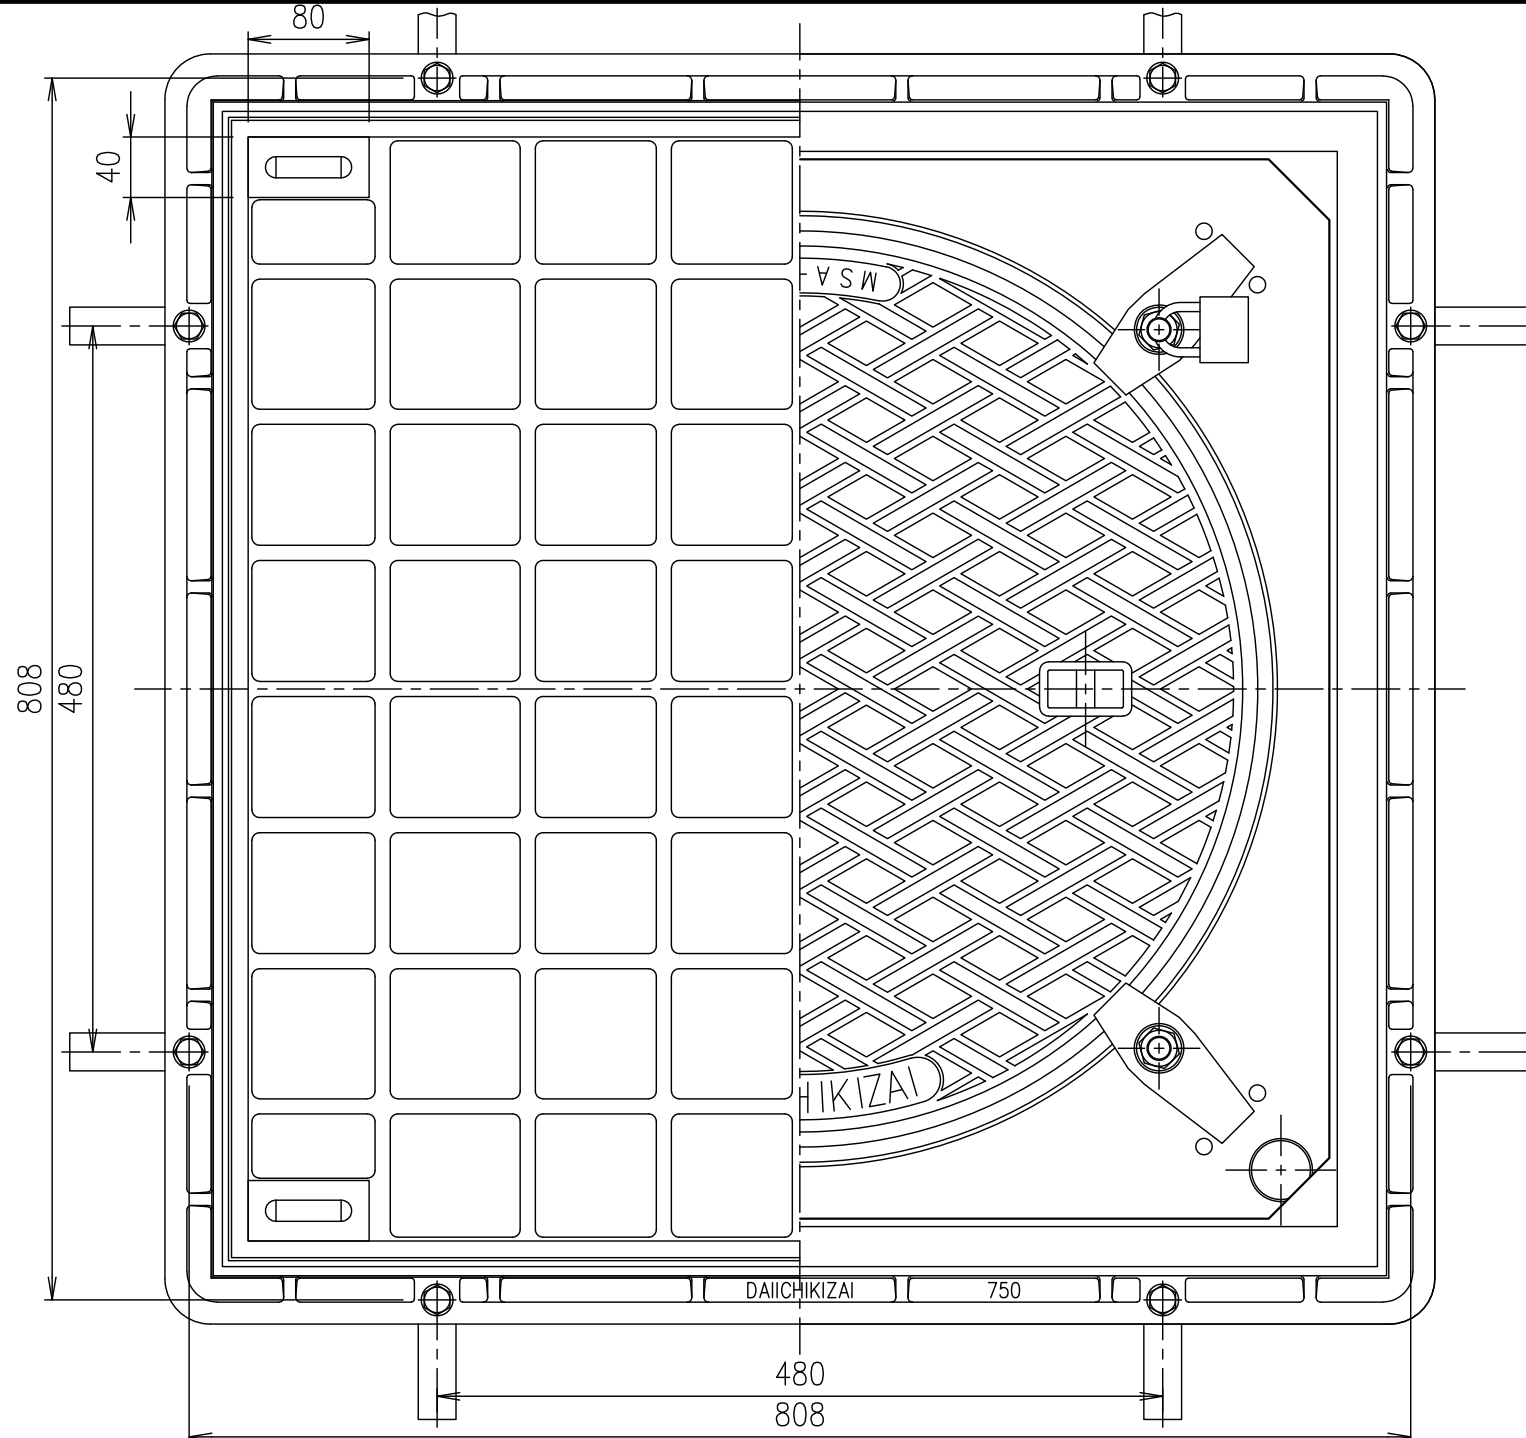

部分詳細図 S=1/2

破壊荷重	質量
20kN以上	140.0kg

14	南京錠	CAC203			
13	アンカー	SS400			
12	六角ボルト	SS400			8-M10×50
11	六角ナット	SUS304			4-M16
10	クランプピース	FCD500			樹脂系塗料塗装
9	中蓋	FC200			樹脂系塗料塗装
8	本体	FC200			樹脂系塗料塗装
7	ゴムパッキン	クロロプレン			
6	パッキン	塩化ビニル			
5	クッション	クロロプレン			
4	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
3	カバー	FC200			樹脂系塗料塗装
2	ステンレス取手	SUS304			
1	ステンレス目地	SUS304			
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

担当	製図	照査	承認	1/5	名称	DKC
	福田	齊藤	金子	5		T-2荷重(敷地内仕様)用 密閉形 ステンレス目地 二重蓋
平成 年 月 日				尺度		MWPT-5S 750
第一機材株式会社				三角法	図番	PM-E3-00772E

