

# スチール製U字溝用受枠(幅止めスペーサー付)

3-2

スチール製スリット排水化粧蓋

<p><b>GL-65-U15</b> ●質量:8.9kg/m組 ①~④は下記参照</p>	<p><b>GL-100-U15</b> ●質量:11.4kg/m組 ①~④は下記参照</p>
<p><b>GL-65-U18</b> ●質量:9.0kg/m組 ①~④は下記参照</p>	<p><b>GL-100-U18</b> ●質量:11.5kg/m組 ①~④は下記参照</p>
<p><b>GL-65-U24</b> ●質量:9.1kg/m組 ①~④は下記参照</p>	<p><b>GL-100-U24</b> ●質量:11.6kg/m組 ①~④は下記参照</p>
<p><b>GL-65-U30</b> ●質量:9.2kg/m組 ①~④は下記参照</p>	<p><b>GL-100-U30</b> ●質量:11.7kg/m組 ①~④は下記参照</p>

適用機種  
**GNSL** ..... 3-2-14  
**GNSL-H7** ..... 3-2-16  
**GNSLP** ..... 3-2-18  
**GNSLP-H7** ..... 3-2-20

表面処理: 溶融亜鉛めっき  
 注) 溝用幅止めスペーサーの幅止め材は、施工後も取り外さないでください。  
 ※U字溝用幅止めスペーサー使用の場合は、標準アンカーは付属しません。  
 ※U字溝上部と受枠下部とのスキマはモルタル等で埋めてください。

①受枠  
 ②幅止めスペーサー  
 ③六角ボルト M8  
 ④幅止め材

# スチール製U字溝用受枠(幅止めスペーサー付)

3-2 スチール製スリット排水化粧蓋

<p><b>GL-85-U24</b> ●質量:10.5kg/m組 ①~④は下記参照</p>	<p><b>GL-120-U24</b> ●質量:13.0kg/m組 ①~④は下記参照</p>
<p><b>GL-85-U30</b> ●質量:10.7kg/m組 ①~④は下記参照</p>	<p><b>GL-120-U30</b> ●質量:13.2kg/m組 ①~④は下記参照</p>

**適用機種**

GNSL ..... 3-2-14

GNSL-H7 ..... 3-2-16

GNSLP ..... 3-2-18

GNSLP-H7 ..... 3-2-20


**表面処理: 溶融亜鉛めっき**

注) 溝用幅止めスペーサーの幅止め材は、施工後も取り外さないでください。

❖ U字溝用幅止めスペーサー使用の場合は、標準アンカーは付属しません。

❖ U字溝上部と受枠下部とのスキマはモルタル等で埋めてください。

①受枠  
②幅止めスペーサー  
③六角ボルト M8  
④幅止め材

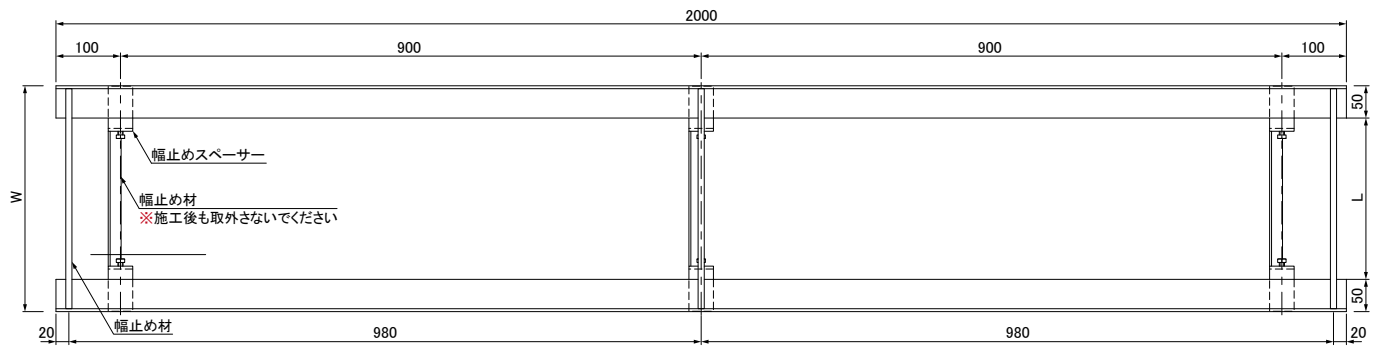

U字溝	L	GL-65		GL-85		GL-100		GL-120	
		W mm	質量 kg/組	W mm	質量 kg/組	W mm	質量 kg/組	W mm	質量 kg/組
U-150	150	250	17.7	—	—	250	22.7	—	—
U-180	200	300	17.8	—	—	300	22.9	—	—
U-240	250	350	18.1	350	21.0	350	23.0	350	26.0
U-300	300	400	18.4	400	21.3	400	23.3	400	26.3

