


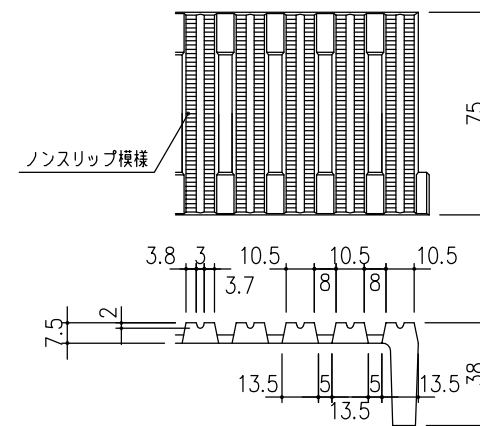
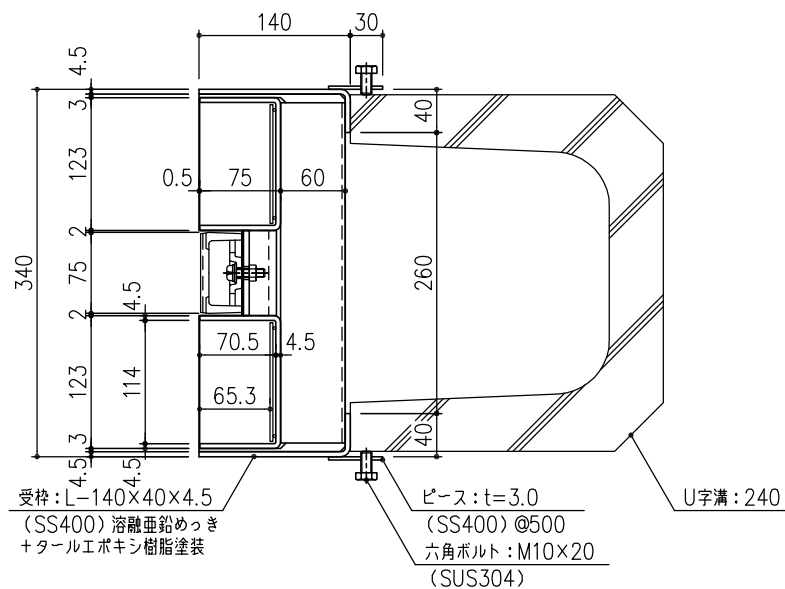
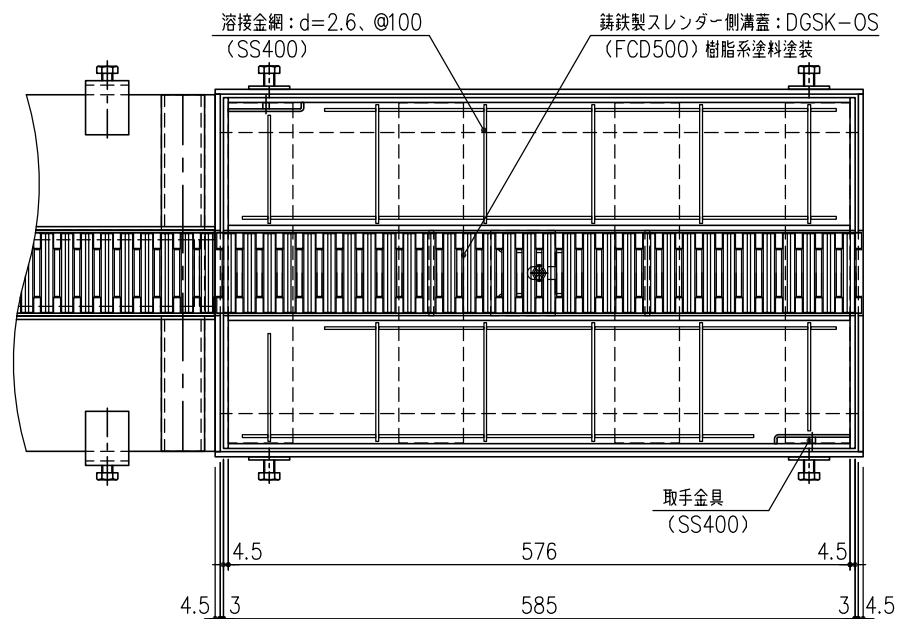


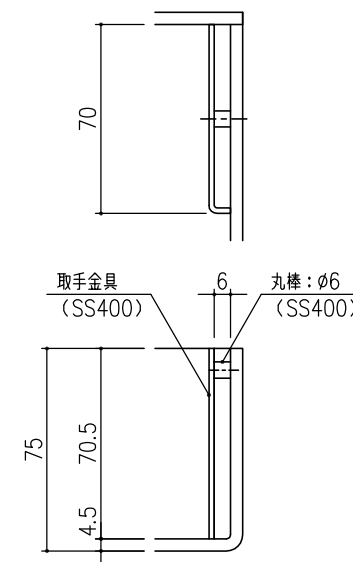

ノンスリップ詳細図 S=1/2

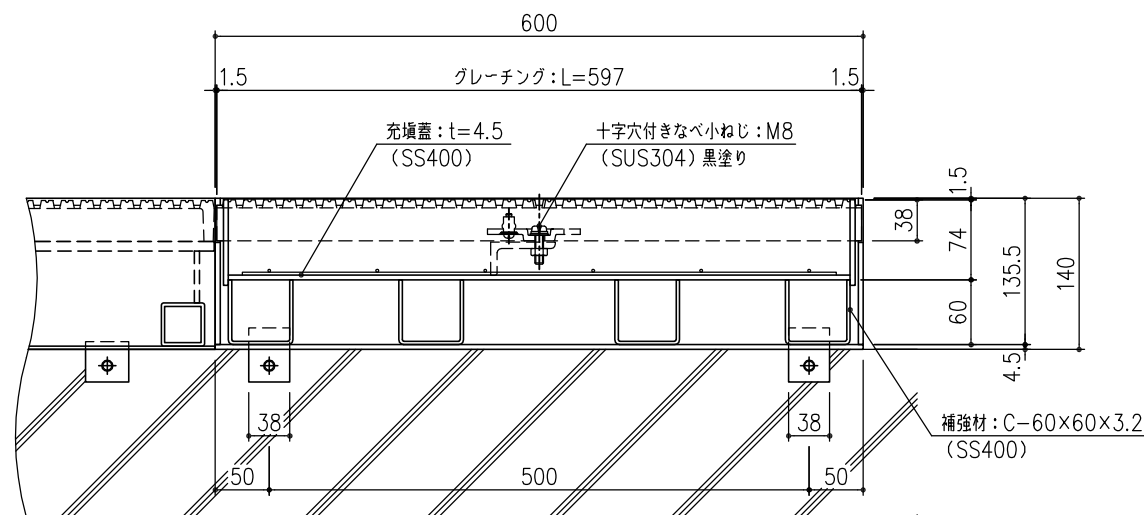

取手金具 詳細図 S=1/2

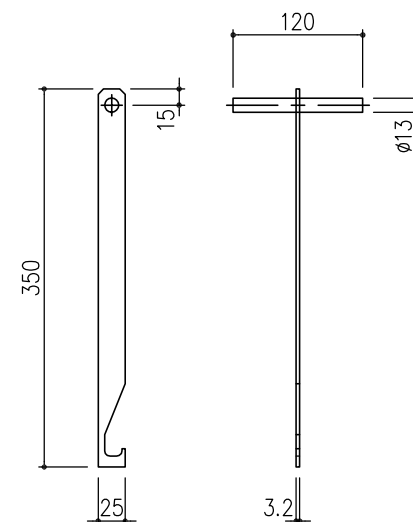

オプション: 開閉フック (MF-62) (S45C) 電気亜鉛めっき

充填後質量: 44.0 kg/枚

		受枠	SS400	10.9	溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装
		充填蓋	SS400	22.7	溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装
		スレンダー側溝蓋	FCD500		樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
記号	内容	日付	編集	担当	製図 照査 承認
				高橋	野林 金子
				平成 年 月 日	
親番				第一機材株式会社	
図歴					
		1/5	名称	DKC 鋳鉄製スレンダー側溝掃除口蓋	
		尺度	図番	U字溝 (U-240) 用 T-14荷重	
		三角法		蓋: DGSK-OS-U24-14 掃除口	
				受枠: SLSS14-U24 掃除口	
				PL-E2-00435	