


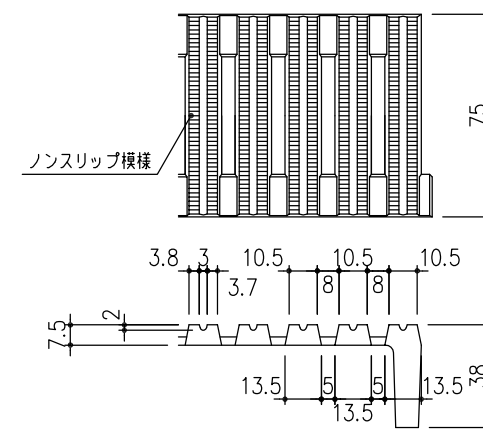
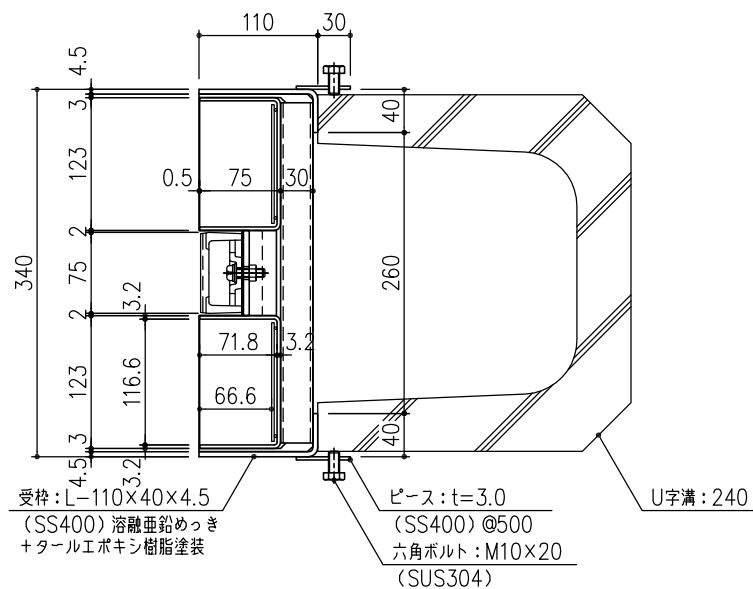
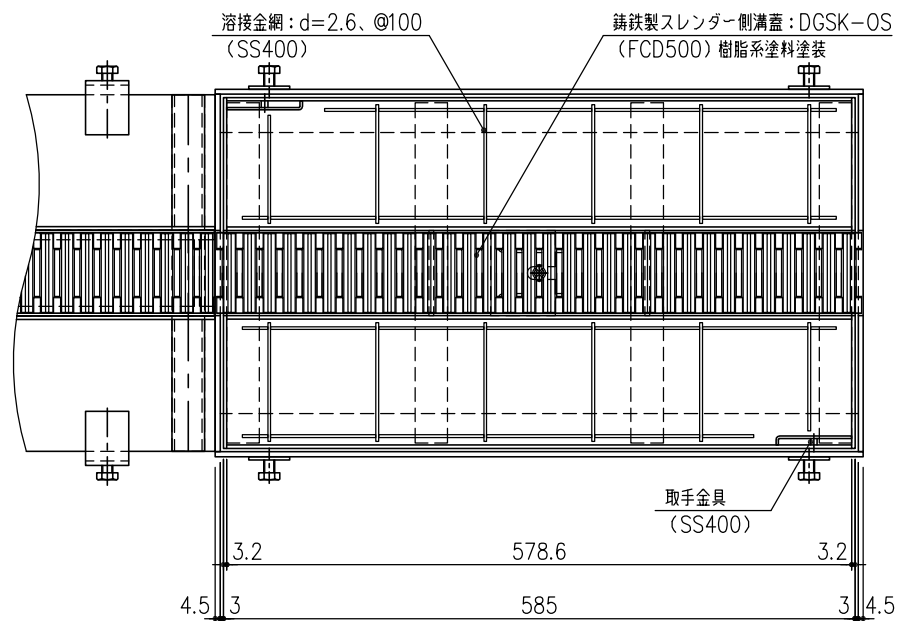


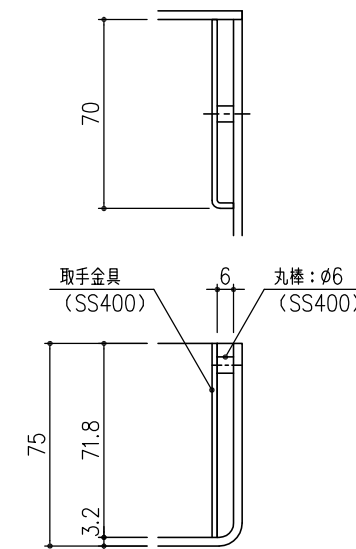

ノンスリップ詳細図 S=1/2

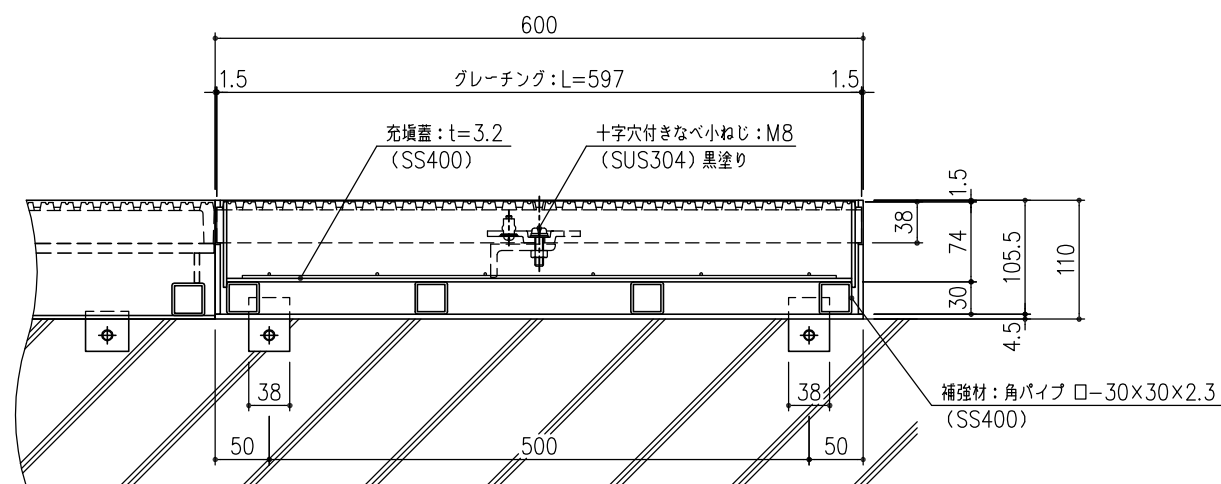

取手金具 詳細図 S=1/2

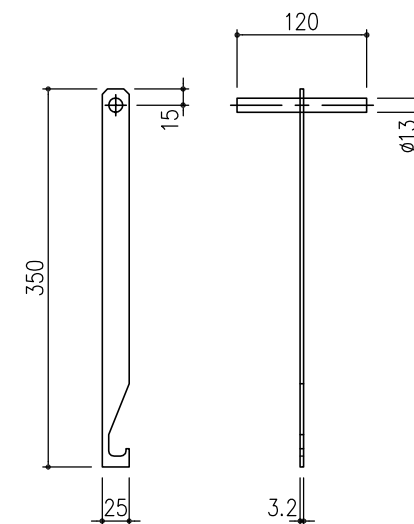

オプション: 開閉フック (MF-62) (S45C) 電気亜鉛めっき

充填後質量: 38.7 kg/枚

				受枠	SS400	8.9	溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装
				充填蓋	SS400	16.4	溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装
				スレンダー側溝蓋	FCD500		樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事		
記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認
					高橋	野林	金子
				平成 年 月 日			1/5
親番				第一機材株式会社			三角法
図歴							名称
				DKC 鋳鉄製スレンダー側溝掃除口蓋			U字溝 (U-240) 用 T-2荷重
				蓋: DGSK-OS-U24-2 掃除口			受枠: SLSS-U24 掃除口
				PL-E2-00434			図番