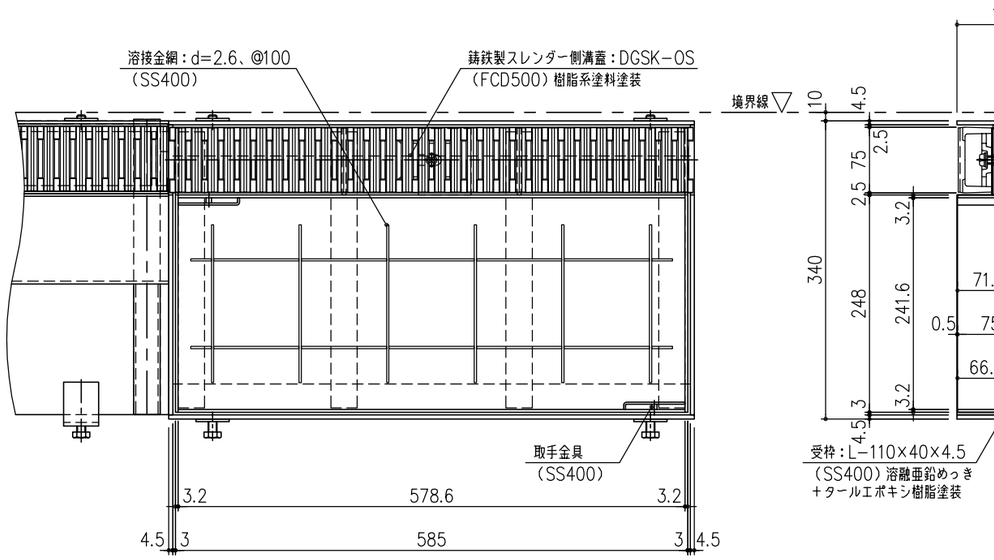

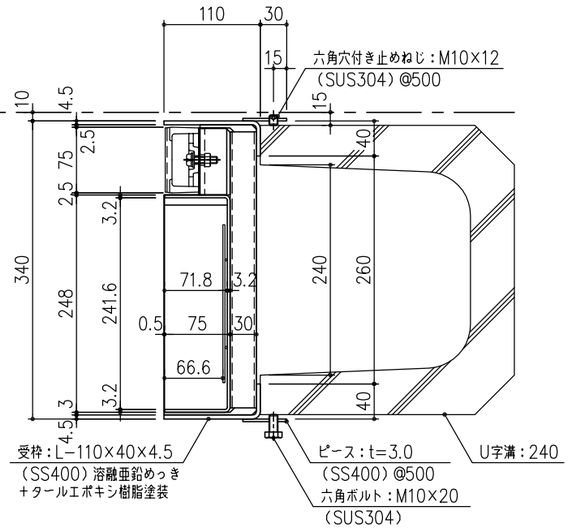

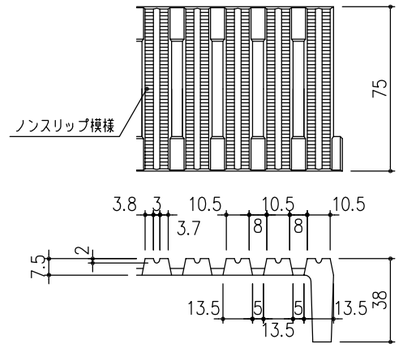

ノンスリップ詳細図 S=1/2

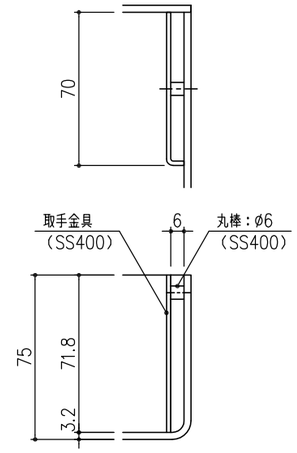

取手金具 詳細図 S=1/2

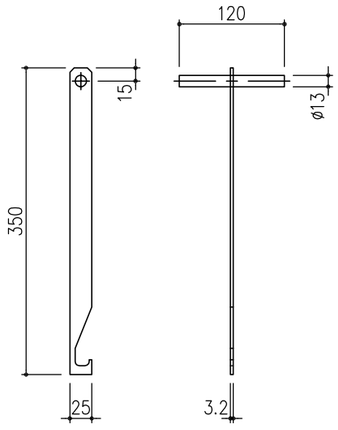

オプション：開閉フック（MF−62）
（S45C）電気亜鉛めっき

充填後質量：37.9 kg/枚

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	受枠	SS400		9.0	溶融亜鉛めっき＋タールエポキシ樹脂塗装
	充填蓋	SS400		14.8	溶融亜鉛めっき＋タールエポキシ樹脂塗装
	スレンダー側溝蓋	FCD500			樹脂系塗料塗装

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	高橋	野林	野林

平成　年　月　日

第一機材株式会社

1/5
尺度
三角法

名称：DKC　鋳鉄製バウンダリー側溝掃除口蓋
U字溝（U−240）用　T−2荷重
蓋：DGSK−OS−U24−2 片寄せ 掃除口
受枠：SLSS−U24 片寄せ 掃除口

図番：PL−E2−00377