DKC

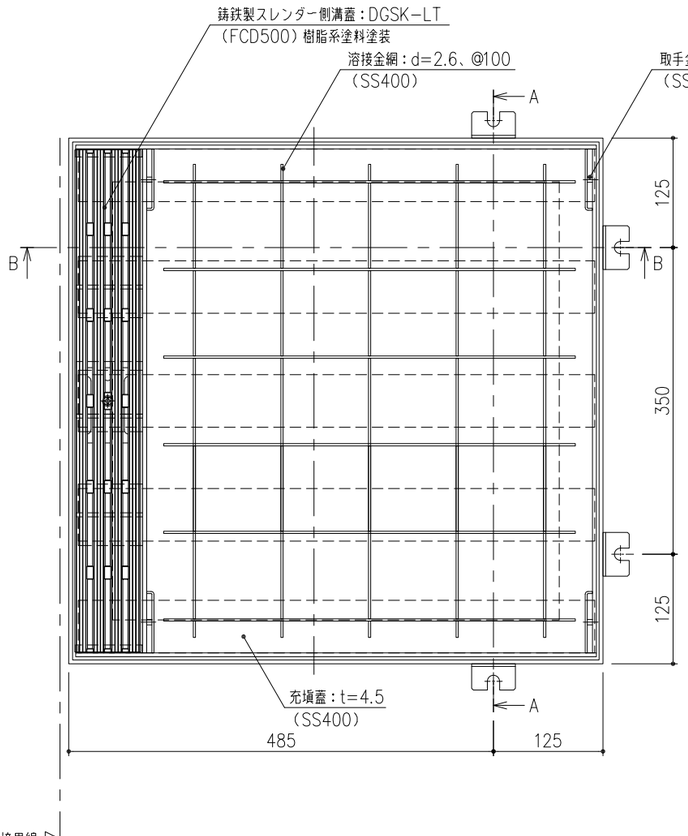

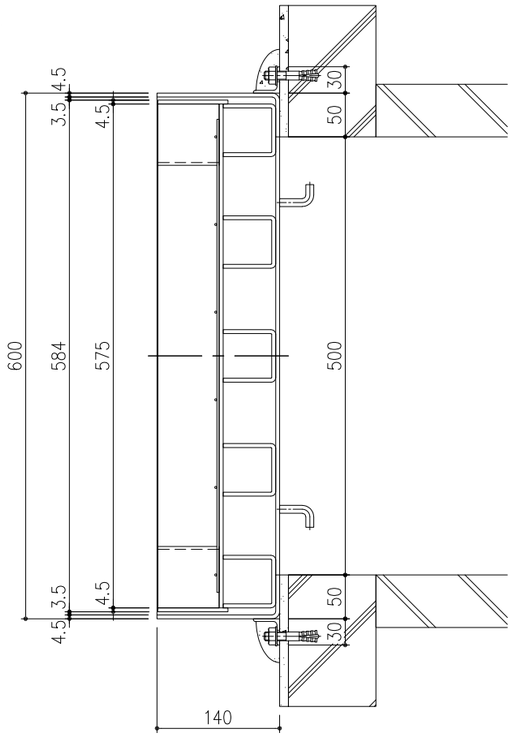

断面：A-A

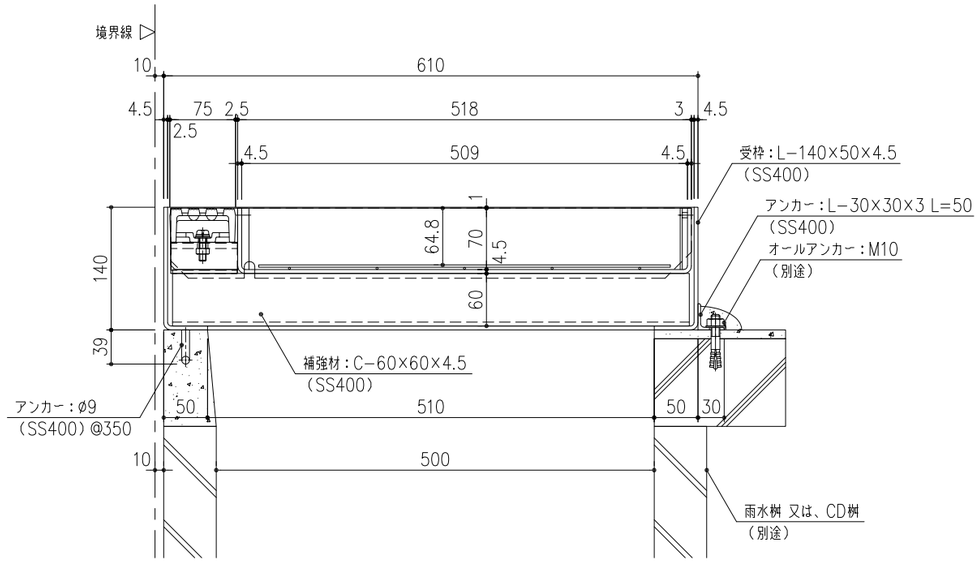

断面：B-B

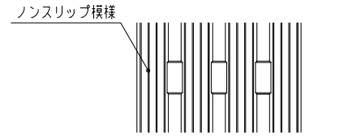



スレンダー側溝蓋 詳細図 S=1/2

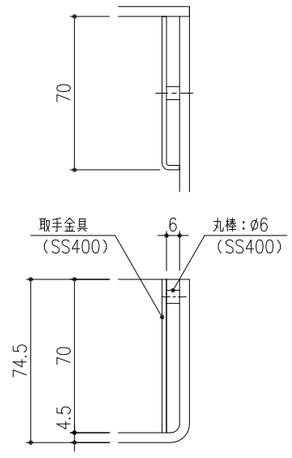

取手金具 詳細図 S=1/2

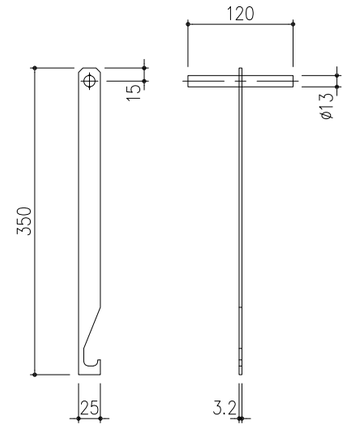

オプション：開閉フック（MF-62）
（S45C）電気亜鉛めっき

充填後質量：86.6 kg/枚

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	開閉ハンドル	S45C			電気亜鉛めっき
	受枠	SS400		15.9	溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装
	スレンダー側溝蓋	FCD500		35.3	樹脂系塗料塗装
	充填蓋	SS400			溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装

記号	内容	日付	編集
A	変更	H30.10.1	高橋
B	変更	2023.10.26	高橋
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	高橋	野林	金子

平成　年　月　日

第一機材株式会社

尺度	名称	図番
1/5	DKC 鋳鉄製境界用スレンダーます蓋 鋳鉄製パウンダリーます蓋 ます穴：□500用 T-14（R5）荷重 蓋：DGSK-LTM60-14 片寄せ 枠：SLSSM14-60 片寄せ	PL-E2-00312B

三角法