DKC

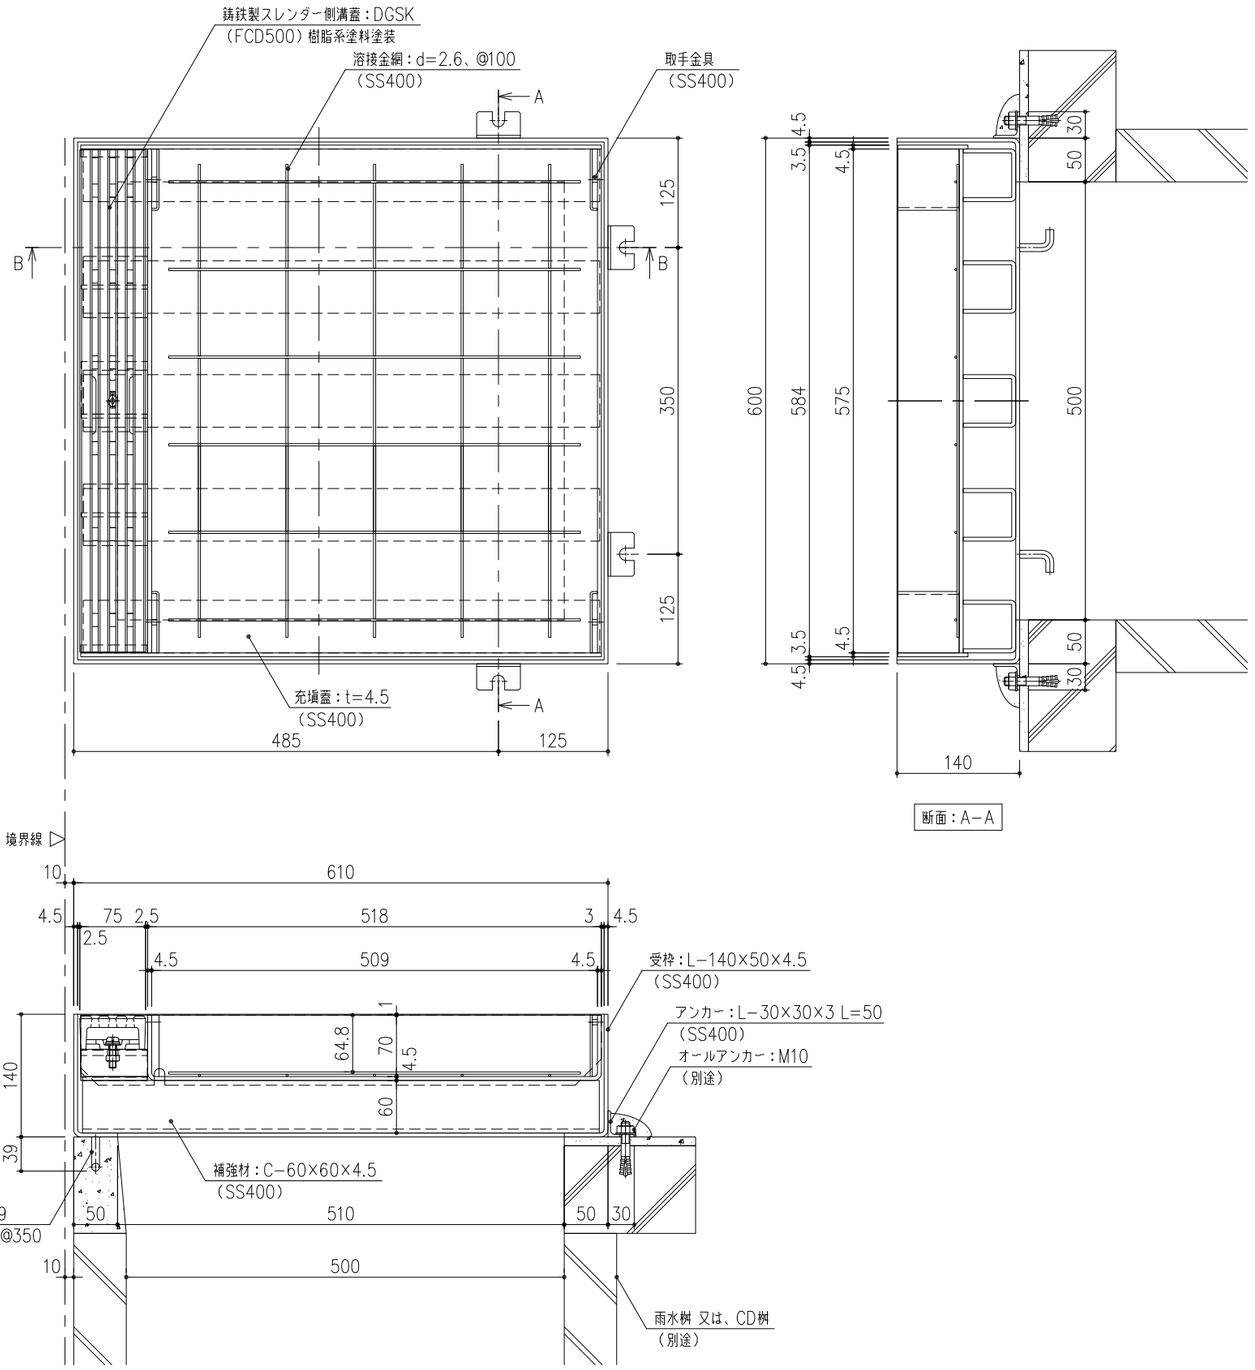

断面：A−A

断面：B−B



スレンダー側溝蓋 詳細図 S=1/2

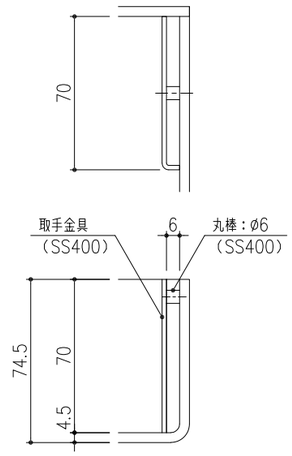

取手金具 詳細図 S=1/2

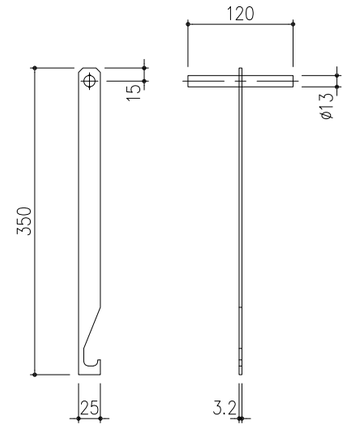

オプション：開閉フック（MF−62）
（S45C）電気亜鉛めっき

充填後質量：86.9 kg/枚

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	開閉ハンドル	S45C			電気亜鉛めっき
	受枠	SS400		15.9	溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装
	スレンダー側溝蓋	FCD500		35.6	樹脂系塗料塗装
	充填蓋	SS400			溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装

記号	内容	日付	編集
A	変更	H30.10.1	高橋
B	変更	2023.10.26	高橋
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	高橋	野林	金子

平成　年　月　日

第一機材株式会社

尺度	1/5
三角法	
名称	DKC　鋳鉄製境界用スレンダーます蓋 鋳鉄製バウンダリーます蓋 ます穴：□500用 T−14（R5）荷重 蓋：DGSKM60−14 片寄せ 枠：SLSSM14−60 片寄せ
図番	PL−E2−00285B