

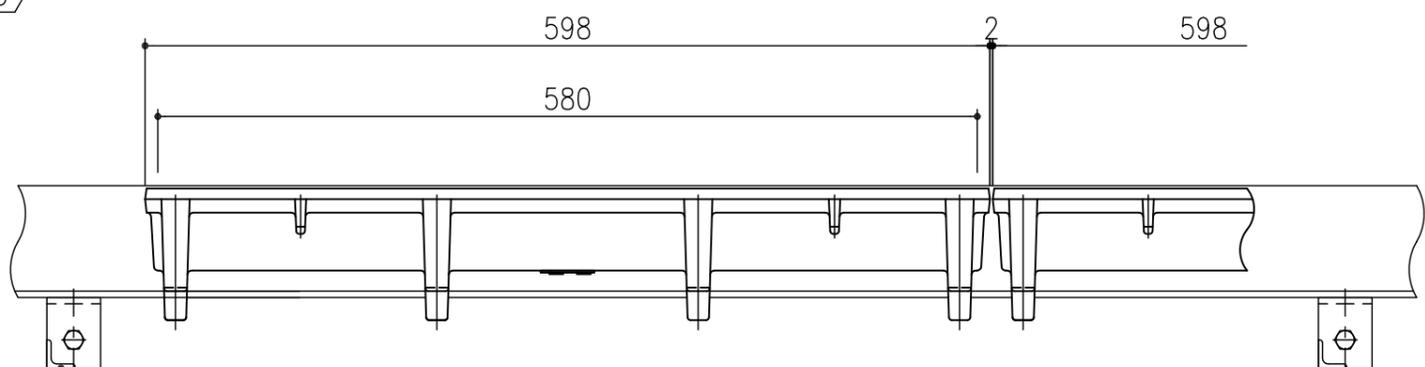


六角ボルト M8×20
(SUS304)
幅止めスペーサー P.L-4.5
(SS400) @900

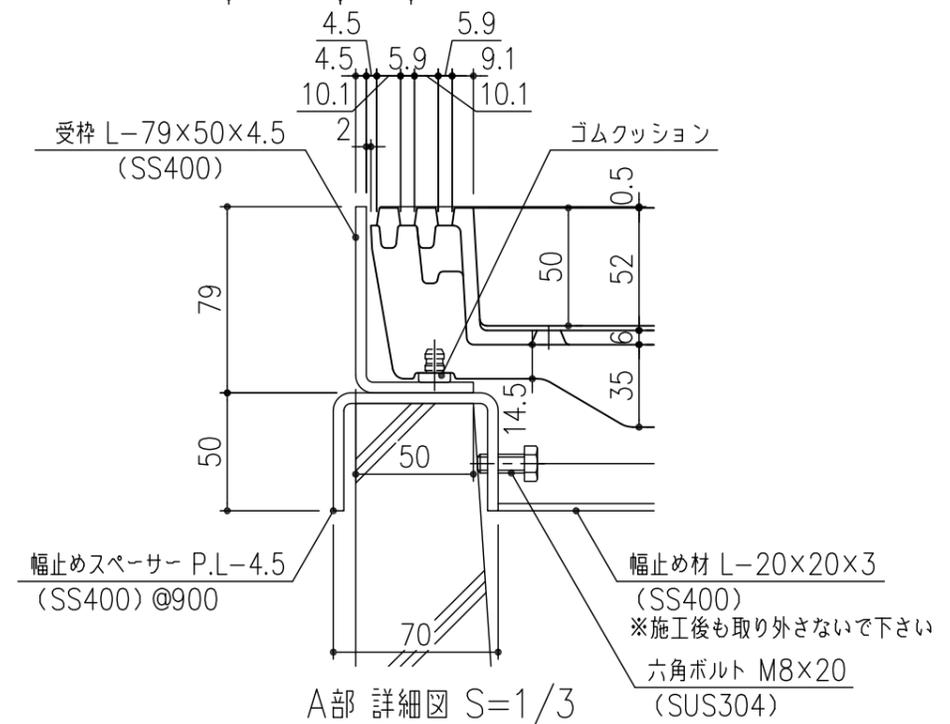

幅止め材 L-20×20×3
(SS400)
※施工後も取り外さないで下さい

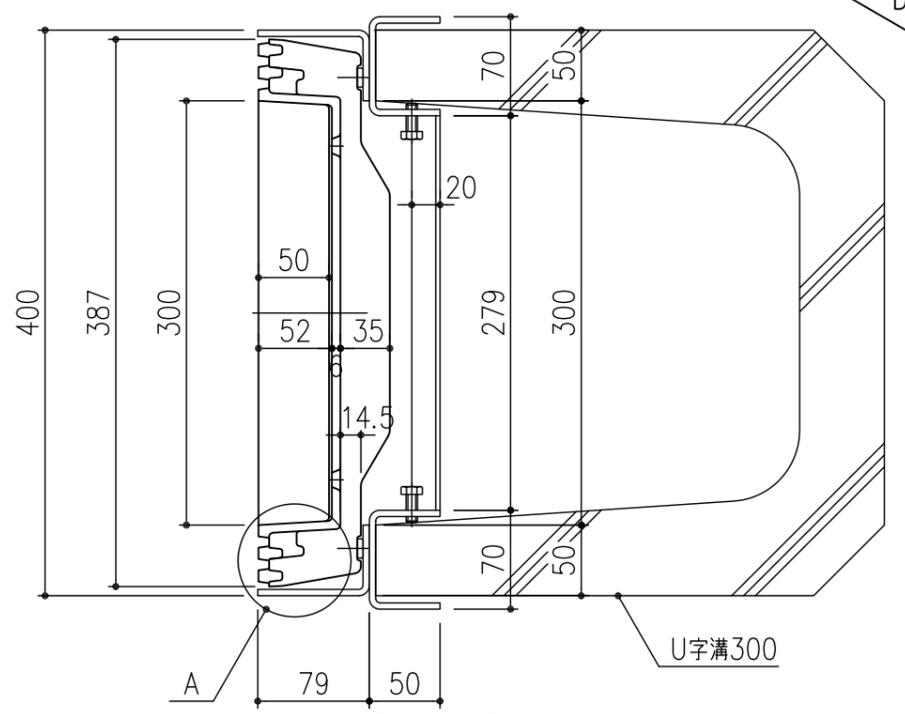

A部 詳細図 S=1/3

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	ゴムクッション				
	受枠 (GL-79-C-U300)	SS400			溶融亜鉛めっき+タールエポキシ樹脂塗装
	蓋 (DGSL40-14H5)	FCD500			樹脂系塗料塗装
1	名称	DKC T-14荷重用			
5	名称	充填用スリット排水化粧蓋 DGSL40-14H5 (充填深さ 50mm) U字溝300用受枠付 ボルト内側			
	尺度	第一機材株式会社			
	三角法	図番 PJ-E3-03459			