
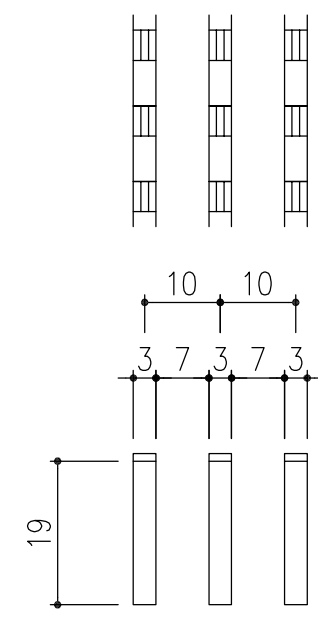
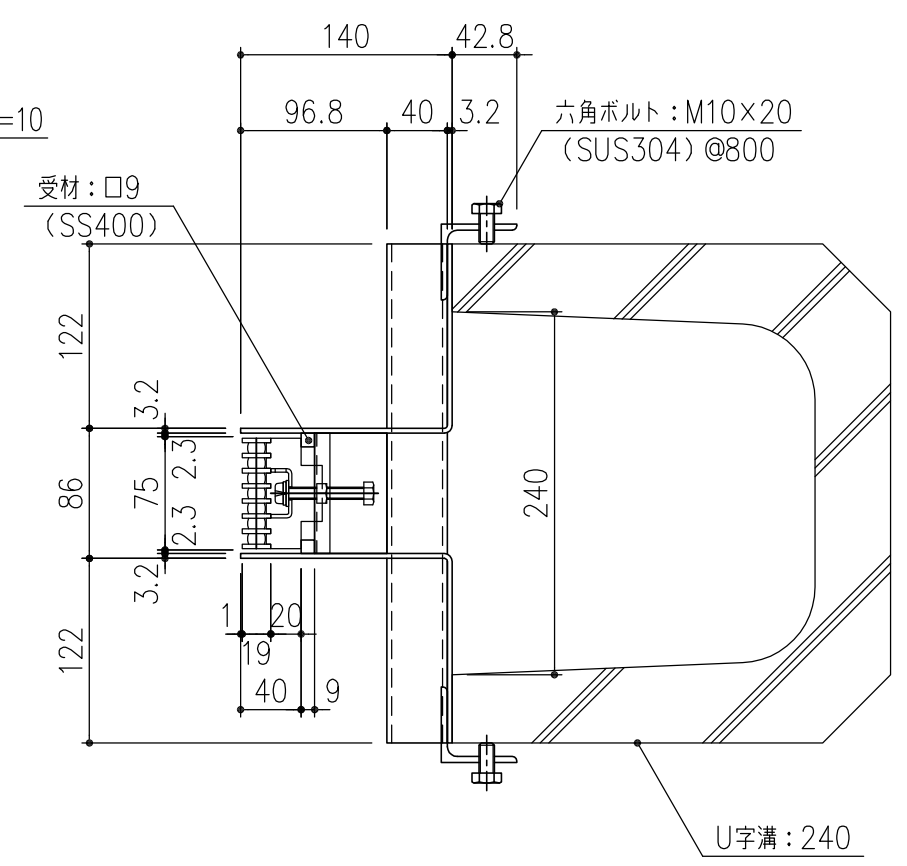


スチール製スレンダー側溝蓋（ノンスリップタイプ）  
GNSNSL10-1973-14/20 メインバー：FBN19×3、P=10  
（SS400）溶融亜鉛めっき・クロスバー @100

受枠：t=3.2  
（SS400）溶融亜鉛めっき

スチール製スレンダー側溝蓋（ノーマルタイプ）  
GNSSL10-1973-14/20 メインバー：FB19×3、P=10  
（SS400）溶融亜鉛めっき・クロスバー @100

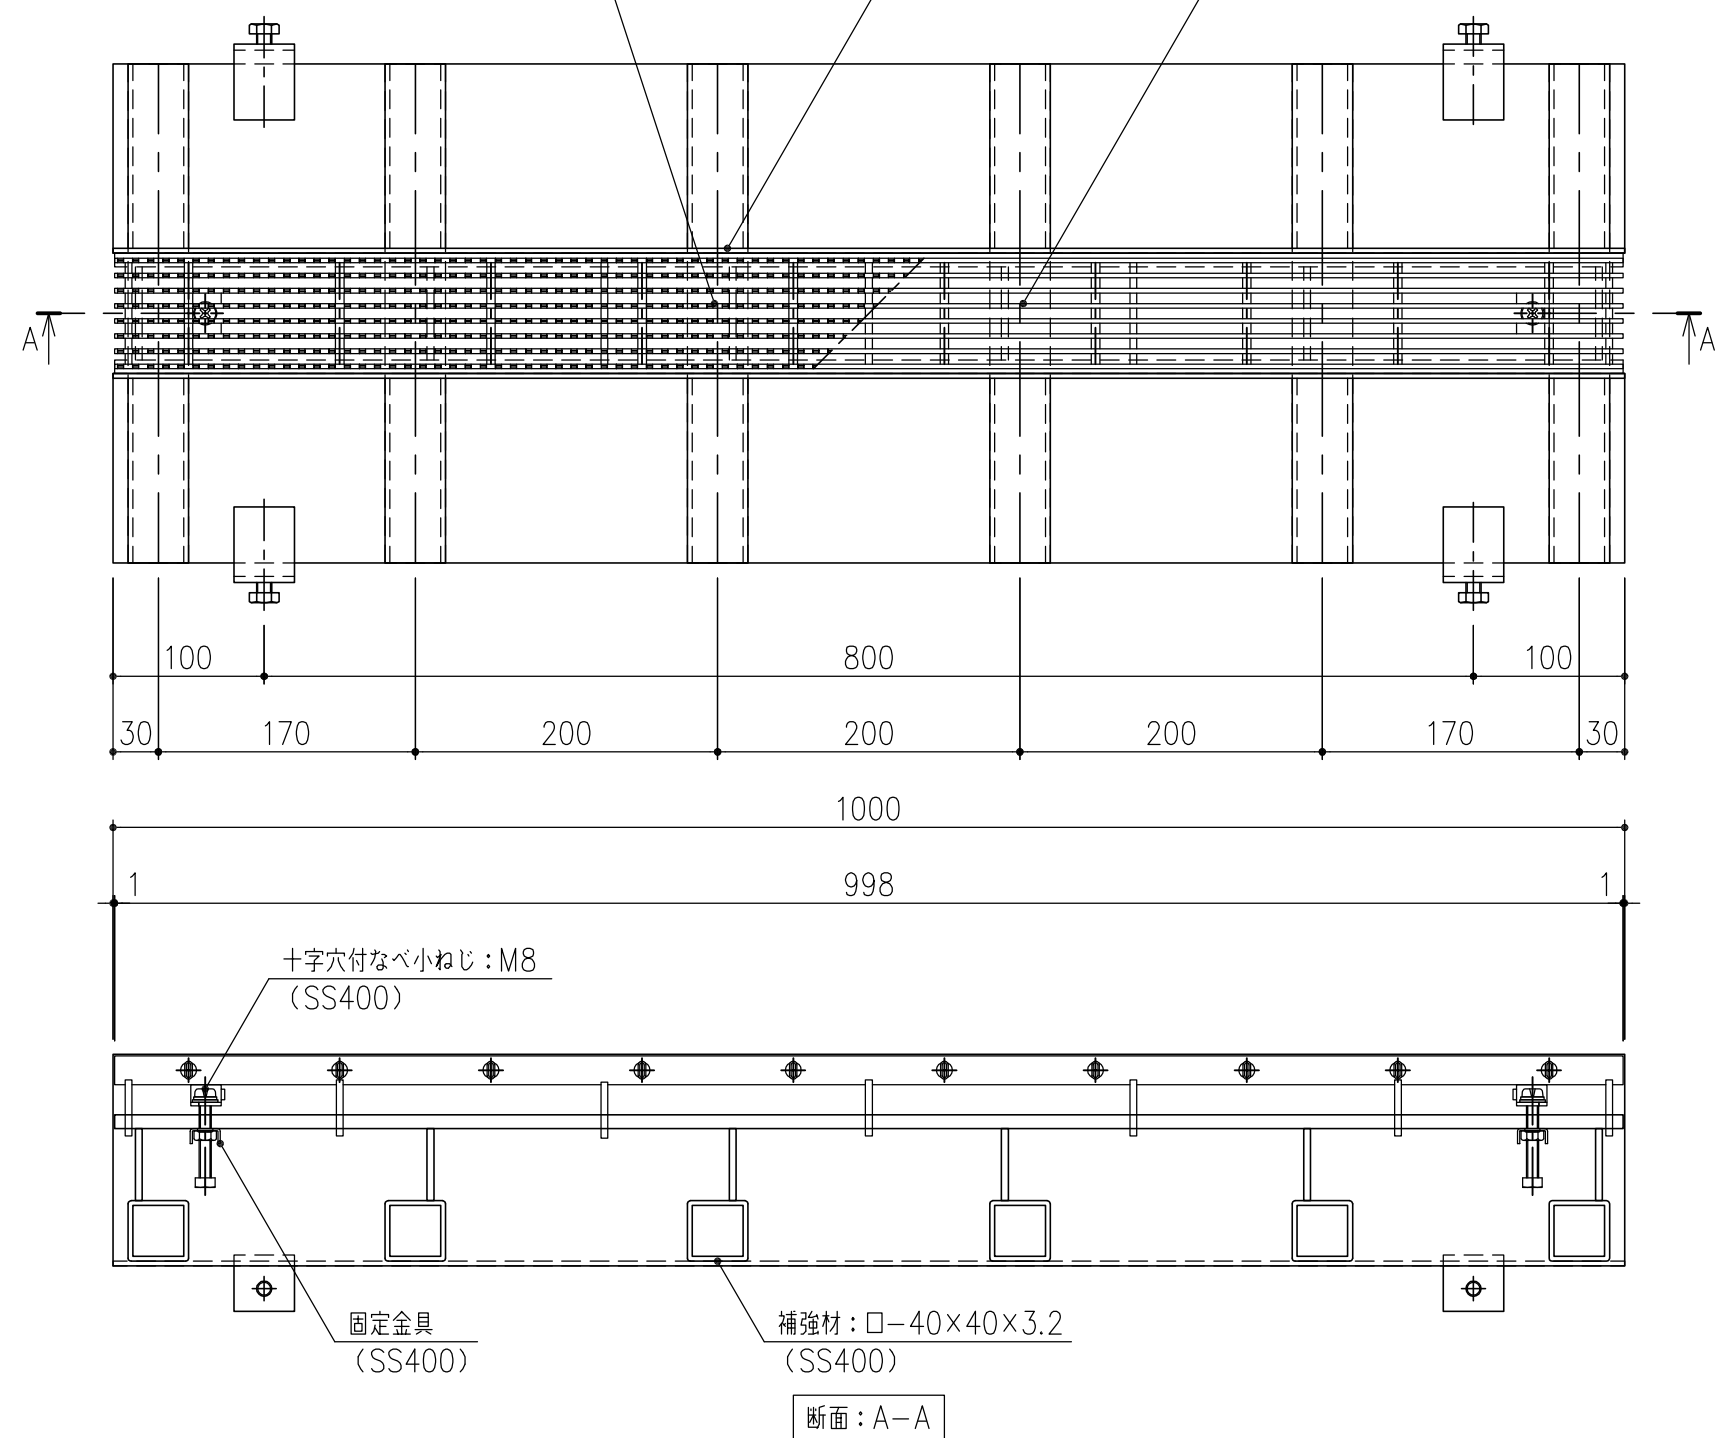

メインバー詳細図 S=1/1

|          |    |    |    |     |    |                                                                               |
|----------|----|----|----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 担当       | 製図 | 照査 | 承認 | 1/5 | 名称 | DKC スチール製スレンダー側溝蓋                                                             |
|          | 高橋 | 野林 | 金子 | 尺度  |    | スレンダー側溝蓋                                                                      |
| 平成 年 月 日 |    |    |    | 三角法 | 図番 | U字溝 (U-240) タイプ T-14荷重 蓋：GNS (N) SL10-1973-14/20<br>枠：SLSSG-U24-14 (枠高 H=140) |
| 第一機材株式会社 |    |    |    |     |    | PG-E3-01831                                                                   |