

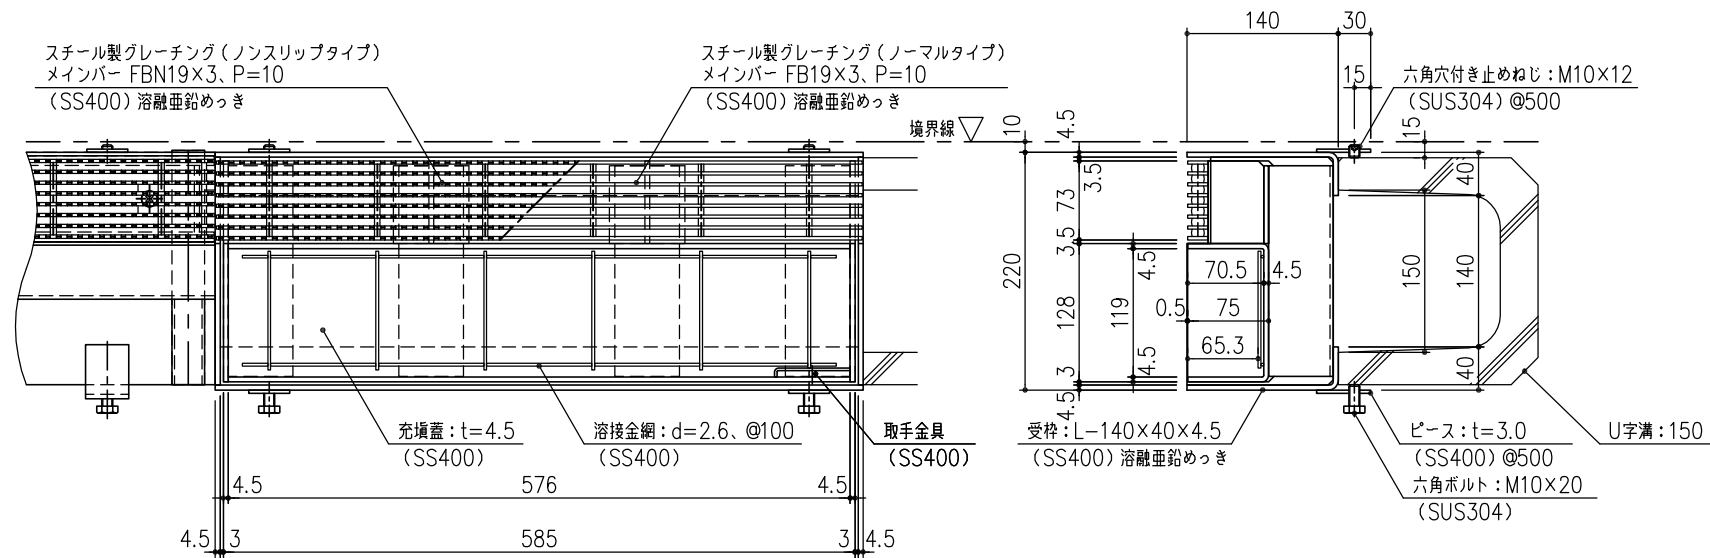
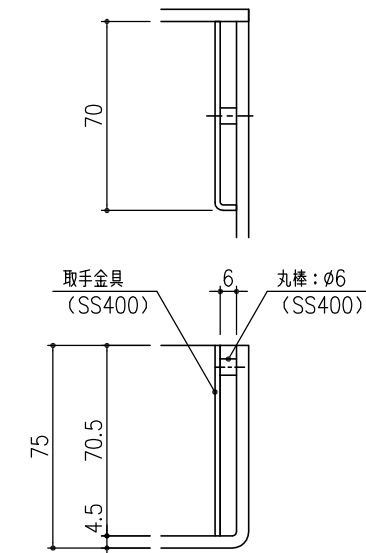


メインバー詳細図 S=1/1

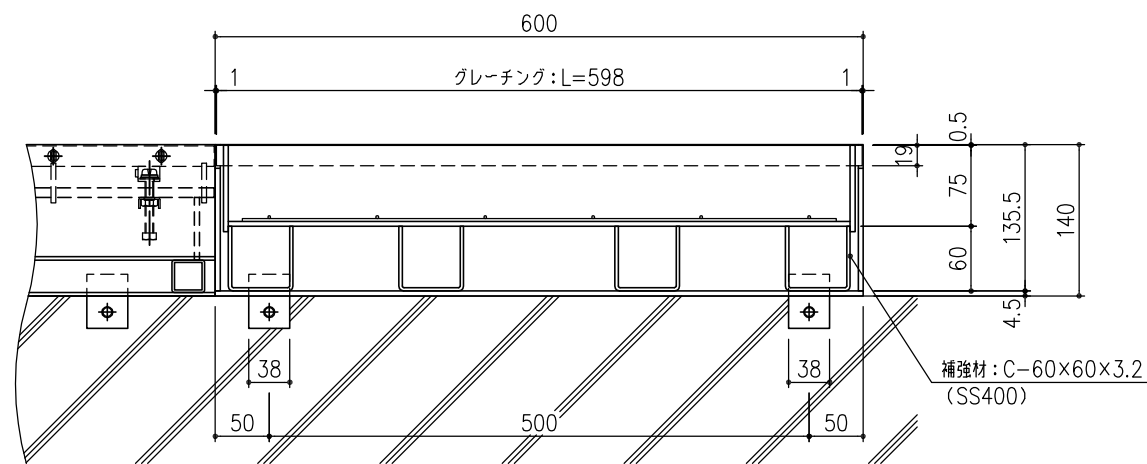

取手金具 詳細図 S=1/2

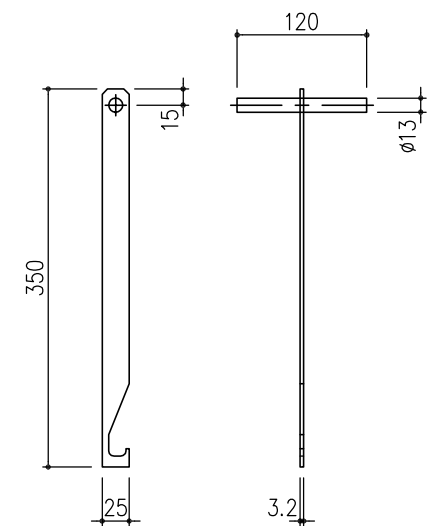

オプション：開閉フック (MF-62)
(S45C) 電気亜鉛めっき

充填後質量：25.1 kg/枚

				受枠		SS400				9.8		溶融亜鉛めっき																	
				充填蓋		SS400				13.0		溶融亜鉛めっき																	
				スレンダー側溝蓋		SS400						溶融亜鉛めっき																	
				項番		名称		材質		個数		kg/個		記事															
記号				内容				日付		編集		担当				製図		照査		承認		1		5		名称		DKC スチール製バウンダリー側溝排除口蓋	
																高橋		野林		金子		尺度						U字溝 (U-150) 用 T-14 (R5) 荷重用	
																												蓋 : GNSSL・GNSNSL10-U15-14 片寄せ 排除口	
																平成		年		月		日						受枠 : SLSSG14-U15 片寄せ 排除口	
親番																第一機材株式会社		三角法		図番		PG-E2-00638							
図歴																													