
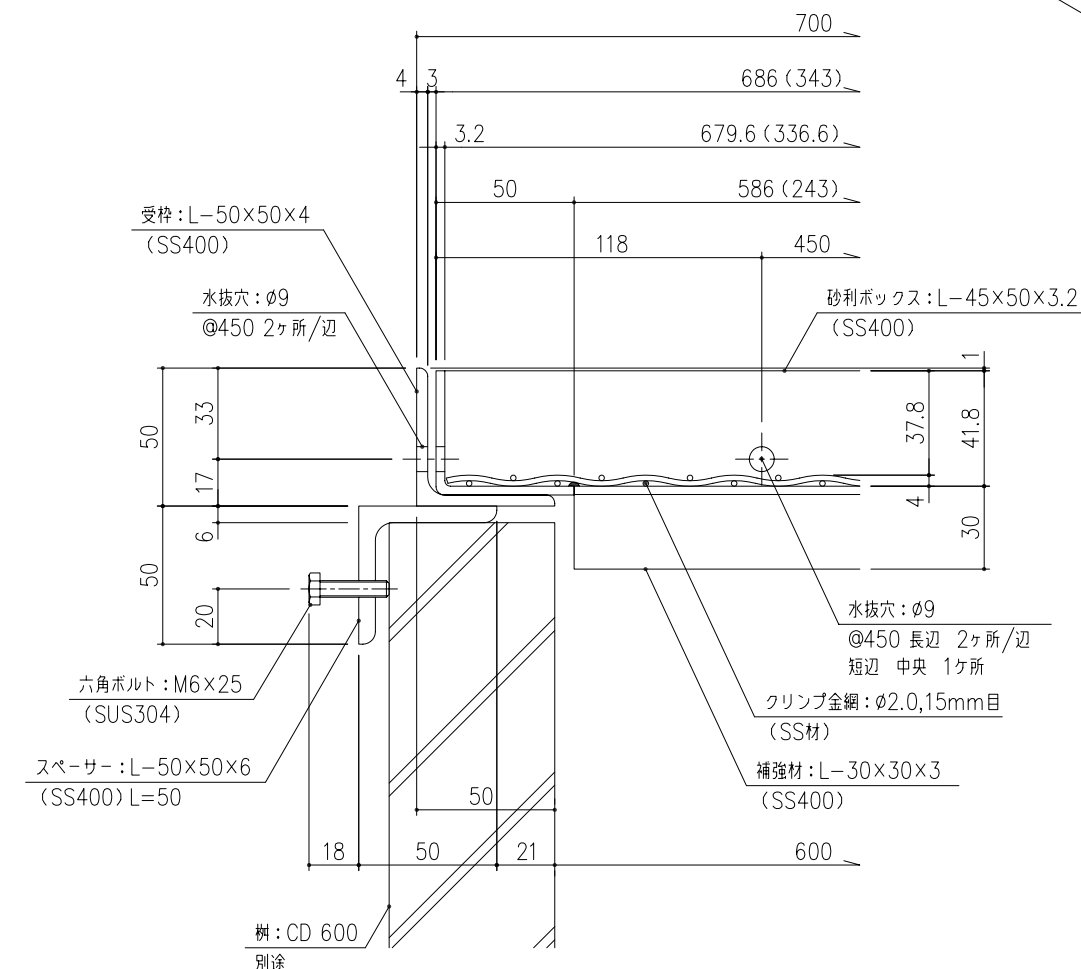

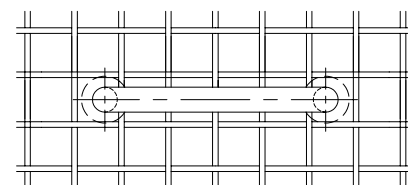


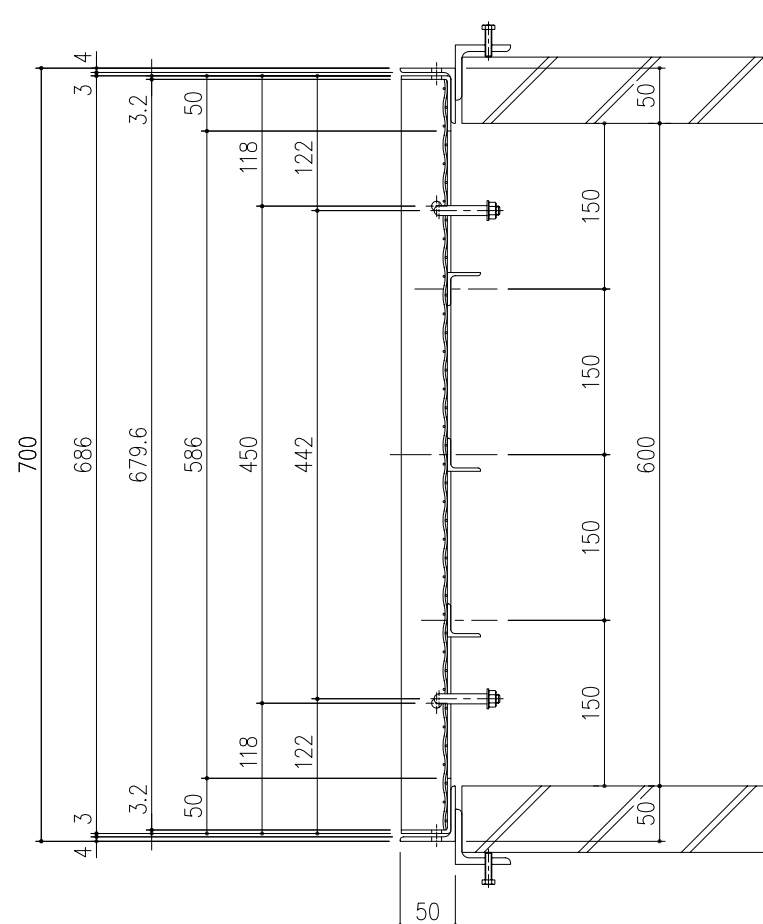


部分断面詳細図 S=1/2

オプション金網

別途 クリンプ金網：φ2.0、9mm目もご用意致します。
ご使用する砂利サイズによって、本体クリンプ金網：φ2.0、15mm目と
重ねてご使用下さい。

取付け手順：

- 1、取手（CT-1）の六角ナットを緩め取りはらず。
- 2、オプション金網を本体クリンプ金網の上に置く。
- 3、取りはずした取手（CT-1）を金網の目に通し、六角ナットを締め付けて下さい。

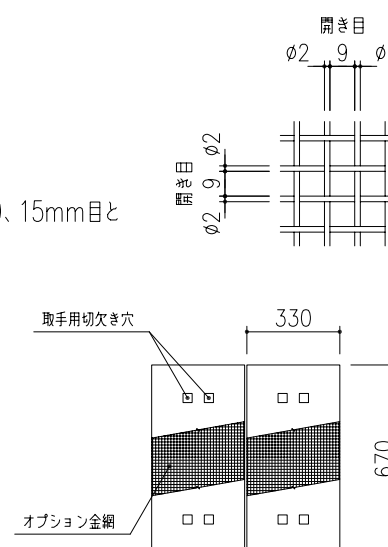

充填後質量（参考）	23.5kg/枚
-----------	----------

記号	内容	日付	編集
親番			
④ 歴			

[illegible]