
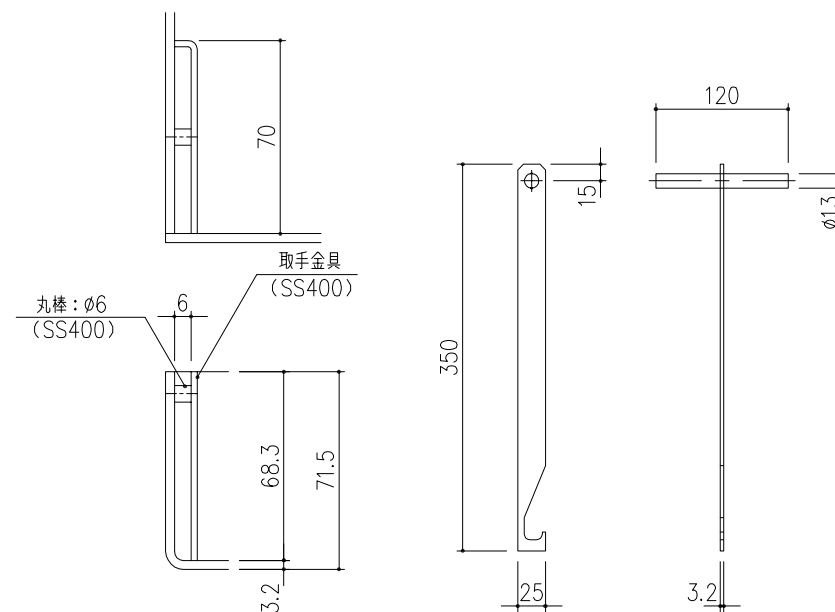


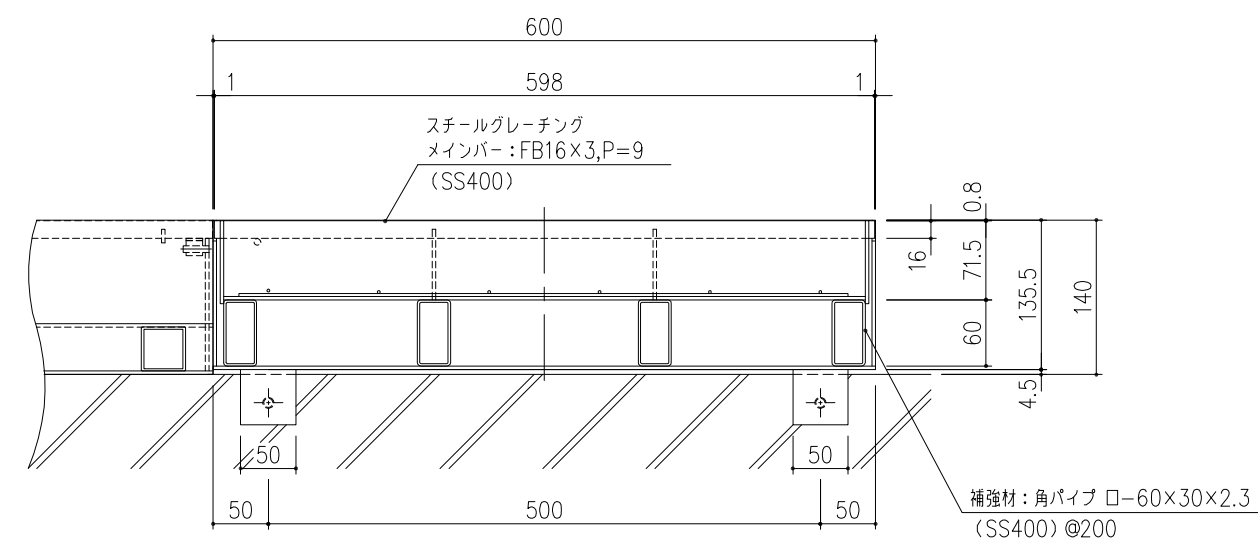

取手金具 詳細図 S=1/2

オプション：開閉フック（MF-62）
（S45C）電気亜鉛めっき

充填後質量：25.3 kg/枚

				開閉ハンドル		S45C		電気亜鉛めっき	
				受枠		SS400	8.1	溶融亜鉛めっき＋タールエポキシ樹脂塗装	
				充填蓋		SS400	9.2	溶融亜鉛めっき＋タールエポキシ樹脂塗装	
項番		名称		材質		個数	kg/個	記事	
記号	内容		日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5 名称 尺度 図番
A	六角ボルトの材質変更		H28.3.7	吉野		本木	高虫	伊藤	
B	開閉フック変更 (MF-20→MF-62)		H30.12.14	高橋	平成 年 月 日				
C	取手金具変更		H31.2.28	渡邊	第一機材株式会社				
親番									
図歴									J-E2-00251C
DKC スチール製境界用スリット側溝掃除口蓋 スチール製ナロースリット側溝 U-150用 T-8荷重 蓋：NSB-U15-8 片寄せ 掃除口 受枠：NSBF14-U15 片寄せ 掃除口									