DKC

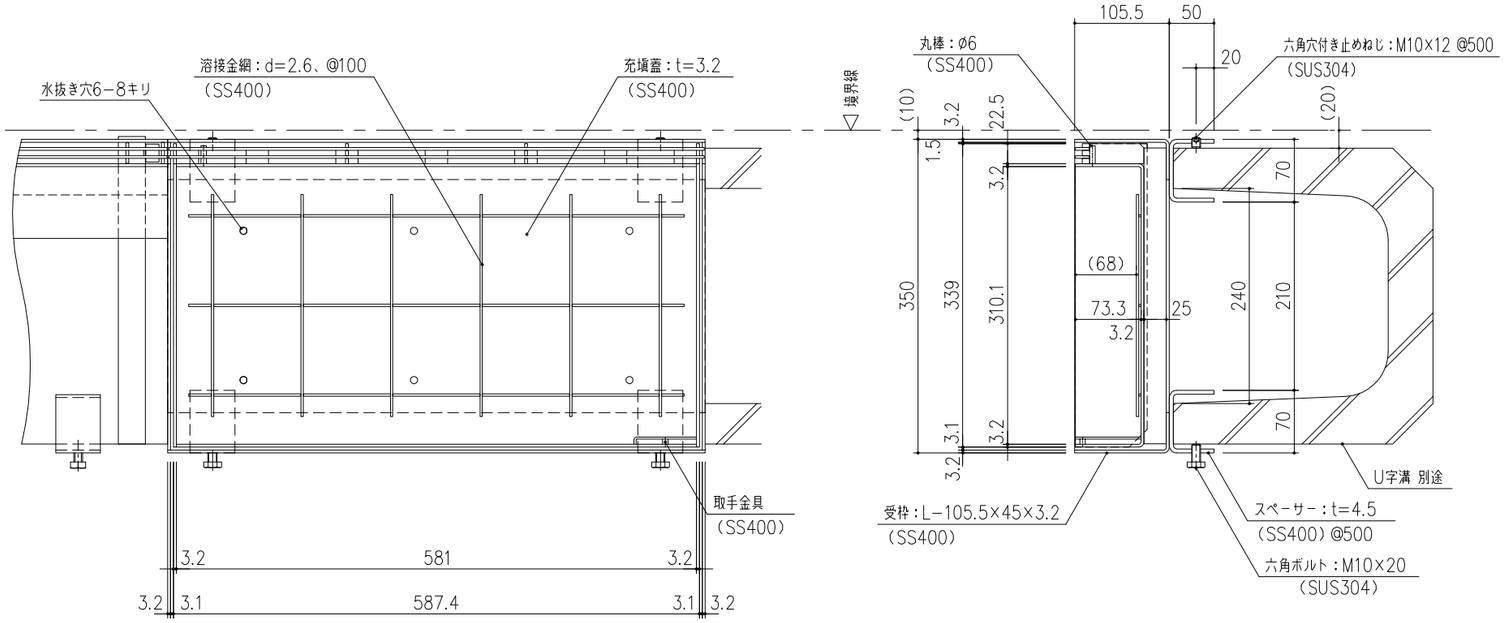





取手金具　詳細図　S=1/2

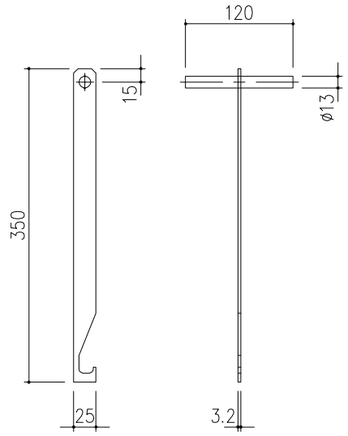

オプション：開閉フック（MF−62）
（S45C）電気亜鉛めっき

充填後質量：44.2 kg/枚

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	受枠	SS400		7.6	溶融亜鉛めっき＋タールエポキシ樹脂塗装
	充填蓋	SS400		14	溶融亜鉛めっき＋タールエポキシ樹脂塗装

記号	内容	日付	編集
A	六角ボルトの材質変更	H28.3.7	吉野
B	取手金具変更	H31.2.28	渡邉
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	本木	高虫	伊藤

平成　年　月　日

第一機材株式会社

1/5
尺度
三角法

名称：DKC　スチール製境界用スリット側溝掃除口蓋
スチール製ナロースリット側溝　U−240用　T−2荷重
蓋：NSB−U24−2 片寄せ 掃除口
受枠：NSBF−U24 片寄せ 掃除口

図番：J−E2−00256B