


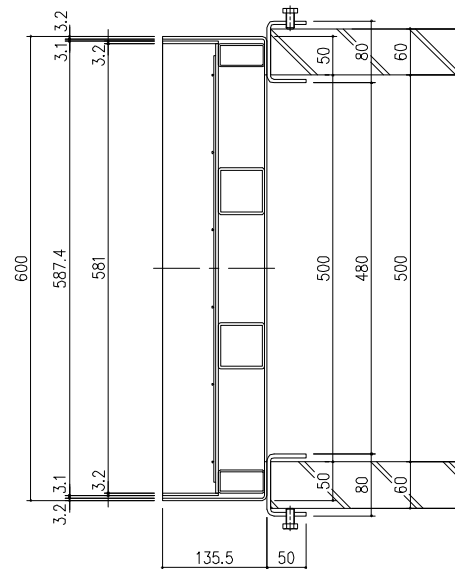


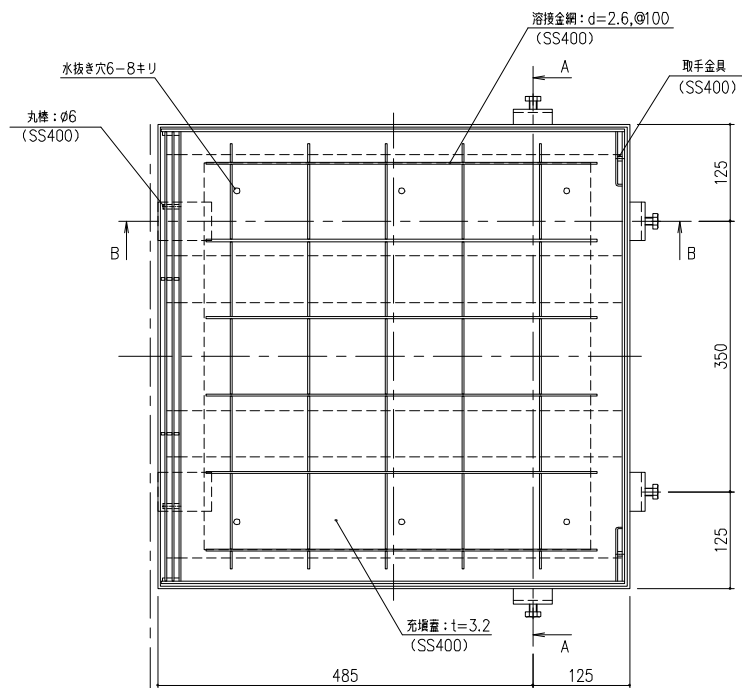


断面：A—A

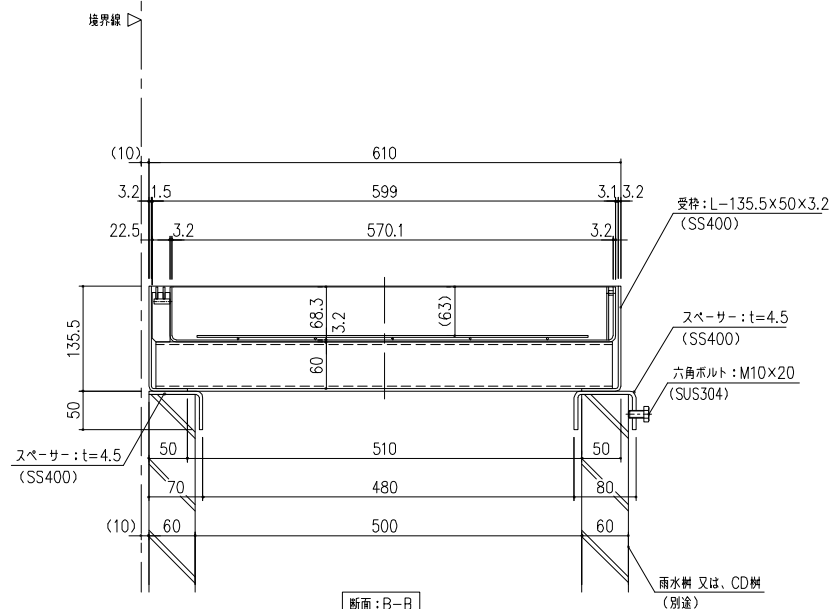

断面：B-B

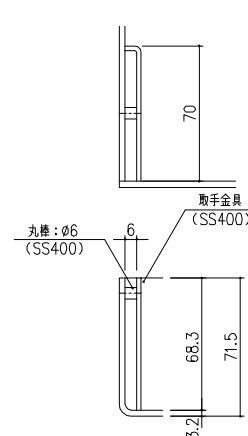


取手金具 詳細図 S=1/2

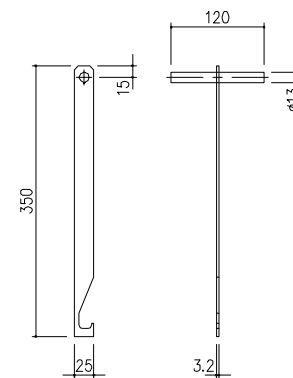

オプション：開閉フック（MF-62）
（S45C）電気亜鉛めっき

充填後、蓋質量：75.9kg

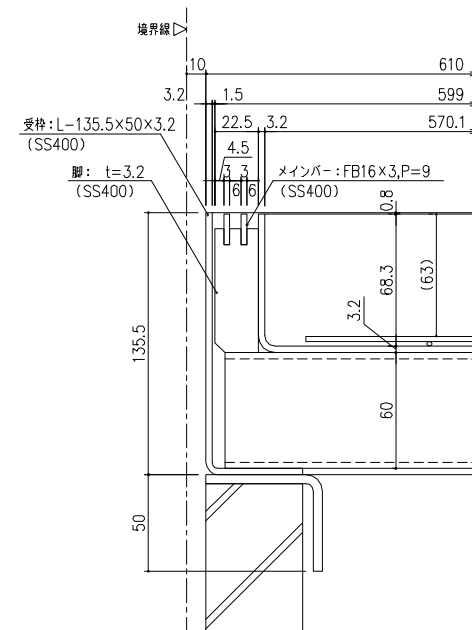

スリット部断面詳細図 S=1/2

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/5	名称	尺度	円番
A	六角ボルトの材質変更	H28.3.7	吉野		本木	高虫	伊藤		DKC スチール製現場用スリットます蓋		
B	取手全量変更	H31.2.27	渡邊						スチール製ノースリットます蓋 ます口: D500用 T-8高付		
C	蓋プレート寸法訂正	2020.8.27	赤上						蓋: NSBM60-8 片寄せ 枠: NSBMF14-60 片寄せ		
親書 図番					平成 年 月 日						
					第一機材株式会社				J-E2-00233C		