



ノーマルタイプ


FBH

ノンスリップタイプ

FGH(グリフ) FRH(ローレット)



●メンバーの詳細

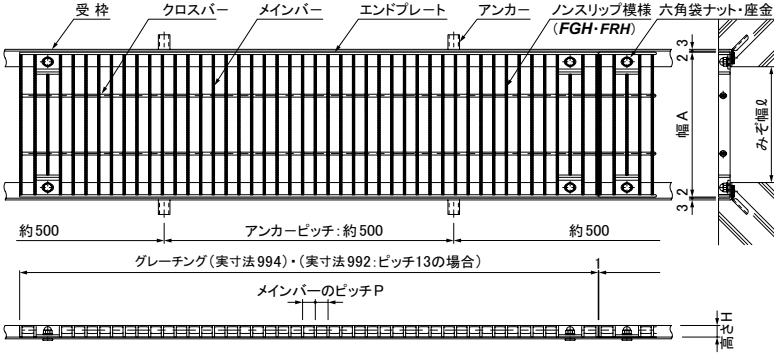

●オプション部品



ボルトキャップ
CAP-22 (H=15用)
CAP-19 (H=20~50用)
詳細は4-2-11ページ参照。

●特長


1. ボルト・ナットによって蓋と受枠を4ヶ所固定したみぞ蓋です。
2. 人の歩行や車の通過によるズレやガタツキ音がありません。

●備考


1. ノンスリップタイプについてのご注意は4-1-3ページフラットバーグレーチングの特長・荷重区分・メンバーの仕様などの詳細は4-1-2~4-1-3ページ参照。
2. ピッチP=20mm(公共建築協会評価品)も製作いたします。*グレーチングの長さはL=984となります。

●適用受枠

LF

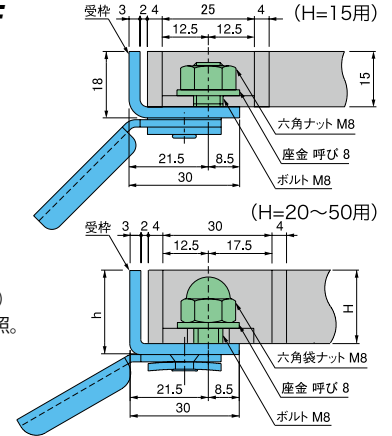

●型式記号の説明 (●寸法表の見方)

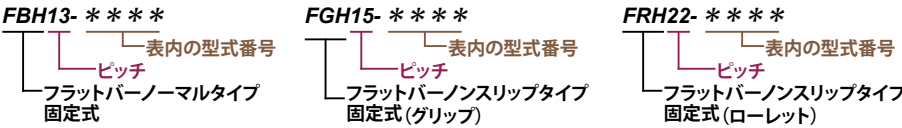

●寸法表 横断衝撃あり・側溝衝撃なし

() はスキマの寸法を表します。

下記以外の寸法も製作いたします。

みぞ幅 mm	幅A mm	高さH mm	型式番号	ステンレスグレーチング FBH(ノーマルタイプ), FGH(グリフタイプ), FRH(ローレットタイプ)														通し受枠(定尺長さ1990mm, ピッチ13のみ1986mm)					高さ mm	質量 kg/m
				ピッチ10mm (6mm)		ピッチ13mm (9mm)		ピッチ15mm (11mm)		ピッチ22mm (18mm)		ピッチ30mm (26mm)		ピッチ10mm	ピッチ13mm	ピッチ15mm	ピッチ22mm	ピッチ30mm						
				質量 kg/枚	適用荷重 横断溝 側溝	質量 kg/枚	適用荷重 横断溝 側溝	質量 kg/枚	適用荷重 横断溝 側溝	質量 kg/枚	適用荷重 横断溝 側溝	質量 kg/枚	適用荷重 横断溝 側溝	型式 LF10-	型式 LF13-	型式 LF15-	型式 LF22-	型式 LF30-						
100	150	15	1515	7.9	T-20 T-20	6.3	T-20 T-20	5.6	T-20 T-20	4.2	T-14 T-20	3.4	T-14 T-20	15	15	15	15	15	18	2.3				
		20	2015	10.5	T-20 T-20	8.4	T-20 T-20	7.5	T-20 T-20	5.6	T-20 T-20	4.5	T-20 T-20	20	20	20	20	20	23	2.5				
		25	2520	13.6	T-20 T-20	10.9	T-20 T-20	9.6	T-20 T-20	7.1	T-14 T-20	5.6	T-2 T-14	20	20	20	20	20	23	2.5				
	150	25	2520	-	-	-	-	-	-	-	8.8	T-20 T-20	7.0	T-14 T-20	-	-	-	25	25	28	2.7			
		32	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	T-20 T-20	-	-	-	32	35	3.0				
		38	3825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.8	T-20 T-20	-	-	-	38	41	3.3				
200	250	15	1525	12.9	T-2 T-14	10.2	T-2 T-2	9.0	T-2 T-2	6.6	歩道 T-2	5.2	歩道 歩道	15	15	15	15	15	18	2.3				
		20	2025	17.0	T-14 T-20	13.5	T-14 T-20	12.0	T-6 T-14	8.8	T-2 T-2	6.9	T-2 T-2	20	20	20	20	20	23	2.5				
		25	2525	21.2	T-20 T-20	16.8	T-20 T-20	14.9	T-14 T-20	10.8	T-6 T-14	8.5	T-2 T-6	25	25	25	25	25	28	2.7				
	250	32	3225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	35	3.0			
		38	3825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	41	3.3			
		50	5030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	53	3.9			
300	350	15	1535	17.9	歩道 T-2	14.0	歩道 T-2	12.4	歩道 歩道	8.9	歩道 歩道	7.0	歩道 歩道	15	15	15	15	15	18	2.3				
		20	2035	23.6	T-2 T-2	18.6	T-2 T-2	16.5	T-2 T-2	11.9	歩道 T-2	9.3	歩道 歩道	20	20	20	20	20	23	2.5				
		25	2535	29.3	T-14 T-14	23.1	T-2 T-14	20.4	T-2 T-6	14.7	T-2 T-2	11.5	歩道 T-2	25	25	25	25	25	28	2.7				
	350	32	3235	37.4	T-20 T-20	29.4	T-14 T-20	25.9	T-14 T-20	18.7	T-2 T-6	14.5	T-2 T-2	32	32	32	32	32	35	3.0				
		38	3835	-	-	34.8	T-20 T-20	30.7	T-20 T-20	22.0	T-14 T-14	17.1	T-2 T-14	-	38	38	38	38	41	3.3				
		50	5035	-	-	-	-	-	-	28.8	T-20 T-20	22.3	T-14 T-20	-	-	-	50	50	53	3.9				
350	400	15	1540	20.2	歩道 T-2	15.8	歩道 歩道	14.0	歩道 歩道	10.0	歩道 歩道	7.8	歩道 歩道	15	15	15	15	15	18	2.3				
		20	2040	26.8	T-2 T-2	21.1	歩道 T-2	18.6	歩道 T-2	13.4	歩道 歩道	10.4	歩道 歩道	20	20	20	20	20	23	2.5				
		25	2540	33.3	T-2 T-6	26.2	T-2 T-2	23.1	T-2 T-2	16.5	歩道 T-2	12.8	歩道 T-2	25	25	25	25	25	28	2.7				
	400	32	3240	42.4	T-14 T-20	33.3	T-14 T-14	29.3	T-6 T-14	21.0	T-2 T-2	16.2	T-2 T-2	32	32	32	32	32	35	3.0				
		38	3840	50.2	T-20 T-20	39.4	T-20 T-20	34.7	T-14 T-20	24.8	T-6 T-14	19.1	T-2 T-2	38	38	38	38	38	41	3.3				
		50	5040	-	-	45.5	T-20 T-20	32.4	T-20 T-20	25.0	T-14 T-14	20.0	T-14 T-14	-	-	-	50	50	50	53	3.9			
400	450	15	1545	22.8	歩道 歩道	17.8	歩道 歩道	15.7	歩道 歩道	11.3	歩道 歩道	8.8	歩道 歩道	15	15	15	15	15	18	2.3				
		20	2045	30.1	T-2 T-2	23.7	歩道 T-2	20.9	歩道 T-2	15.0	歩道 歩道	11.7	歩道 歩道	20	20	20	20	20	23	2.5				
		25	2545	37.5	T-2 T-2	29.4	T-2 T-2	25.9	T-2 T-2	18.6	歩道 T-2	14.4	歩道 歩道	25	25	25	25	25	28	2.7				
	450	32	3245	47.7	T-14 T-14	37.4	T-6 T-6	33.0	T-2 T-6	23.5	T-2 T-2	18.2	歩道 T-2	32	32	32	32	32	35	3.0				
		38	3845	56.5	T-20 T-20	44.3	T-14 T-14	39.0	T-14 T-14	27.8	T-2 T-6	21.4	T-2 T-2	38	38	38	38	38	41	3.3				
		50	5045	-	-	58.0	T-20 T-20	51.0	T-20 T-20	36.3	T-14 T-14	27.9	T-6 T-6	-	50	50	50	50	50	53	3.9			
450	500	15	1550	25.2	歩道 歩道	19.7	歩道 歩道	17.3	歩道 歩道	12.4	歩道 歩道	9.6	歩道 歩道	15	15	15	15	15	18	2.3				
		20	2050	33.3	歩道 T-2	26.2	歩道 T-2	23.1	歩道 歩道	16.5	歩道 歩道	12.8	歩道 歩道	20	20	20	20	20	23	2.5				
		25	2550	41.4	T-2 T-2	32.5	T-2 T-2	28.6	歩道 T-2	20.4	歩道 T-2	15.7	歩道 歩道	25	25	25	25	25	28	2.7				
	500	32	3250	52.8	T-6 T-6	41.4	T-2 T-6	36.4	T-2 T-2	25.9	T-2 T-2	19.9	歩道 T-2	32	32	32	32	32	35	3.0				
		38	3850	62.5	T-14 T-14	48.9	T-14 T-14	43.0	T-6 T-6	30.6	T-2 T-2	23.4	T-2 T-2	38	38	38	38	38	41	3.3				
		50	5050	82.0	T-20 T-20	64.1	T-20 T-20	56.3	T-20 T-20	39.9	T-14 T-14	30.6	T-2 T-6	50	50	50	50	50	53	3.9				

ダイ・シャット型フラットバーグレーチング