

(注意)
特注対応は、クロスバー@300にて
製作可能です。

●断面拡大写真

ピッチ=10mm・スキマ=6mm




4-1


ダイ・シャット型フラットバーグレーチング

●参考施工例図


ブラケットタイプ

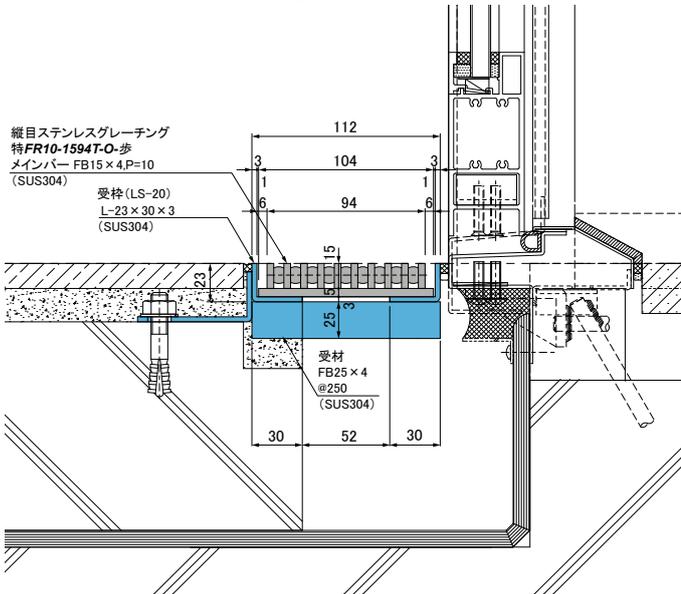

サッシ枠タイプ

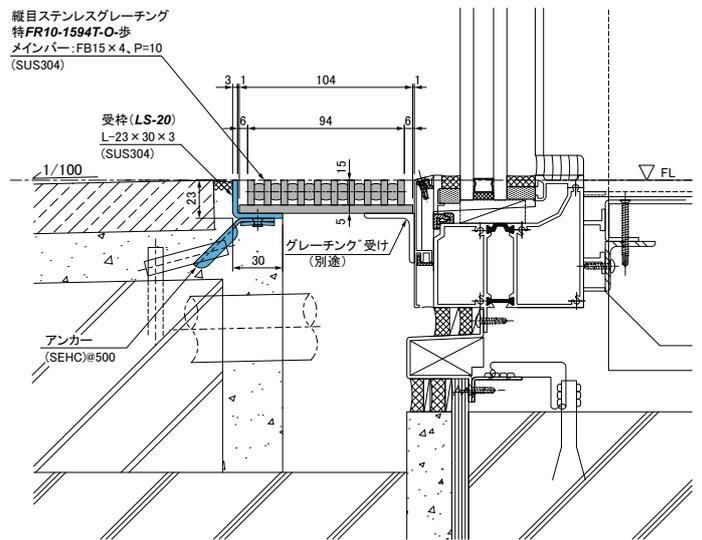

M10 調整用ボルト 幅出しスペーサー付き

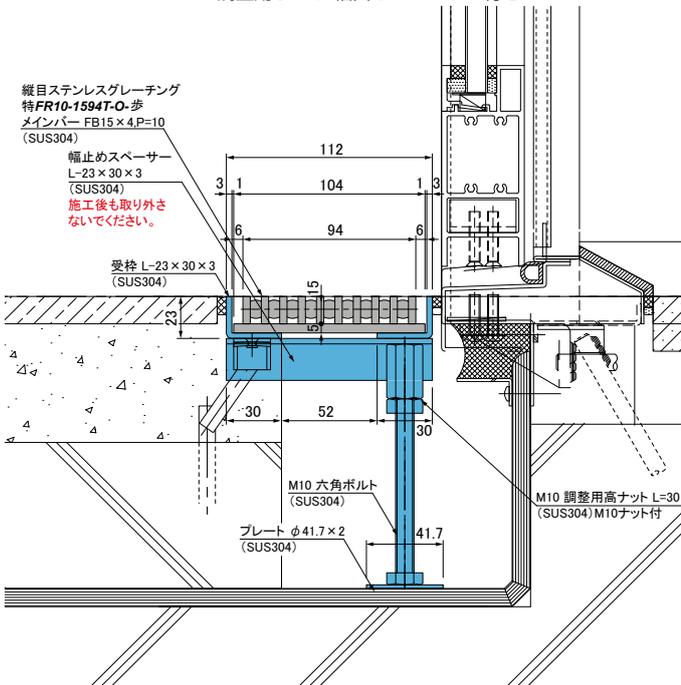

支柱角パイプ付き 補強LS-25通し

