


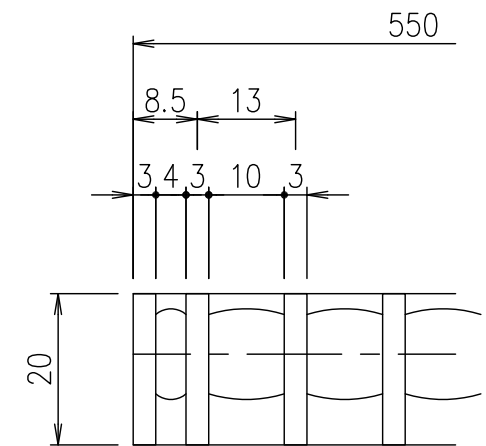

Technical drawing of a staircase detail showing the connection between a main beam (FBEM13-2055) and a secondary beam (受枠LSM-20). The drawing includes dimensions for beam widths (560, 550, 500), offsets (3, 2, 23, 20, 30), and material specifications (SUS304, SEHC).

Labels and dimensions:

- 受枠LSM-20 (SUS304)
- ステンレス製グレーチングますぶた FBEM13-2055 メインバーピッチ $p=13$ (SUS304)
- アンカー (SEHC)
- Dimensions: 560, 550, 500, 3, 2, 23, 20, 30

		受枠		SUS304				2.8			
		ステンレスますぶた		SUS304				12.5			
項番		名称		材質		個数		kg/個		記事	
担当		製図		照査		承認		1 / 5		名称	
		井上		本木		伊藤					
								DKC ステンレス製グレーチングますぶた			
								ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用			
								FBEM13-2055 (メインバーピッチ13mm)			
		平成 年 月 日		尺度							
		第一機材株式会社		三角法		図番				S-E3-08817	