


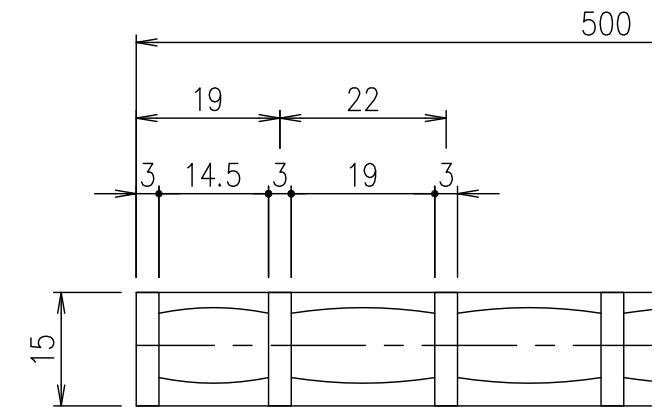

受枠LSM-15
(SUS304)

ステンレス製グレーチングますぶた
FBEM22-1550 メインバーピッチp=22
(SUS304)

アンカー
(SEHC)

□510

□500

3

2

18

15

30

□450

		受枠		SUS304				2.3			
		ステンレスますぶた		SUS304				4.9			
項番		名称		材質		個数		kg/個		記事	
担当		製図		照査		承認		1 / 5		名称	
		井上		本木		伊藤					
								DKC ステンレス製グレーチングますぶた			
								ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用			
								FBEM22-1550 (メインバーピッチ22mm)			
		平成 年 月 日		尺度							
		第一機材株式会社		三角法		図番				S-E3-08840	