
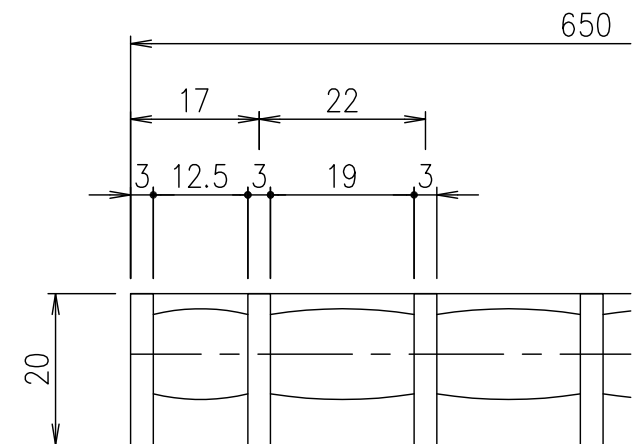


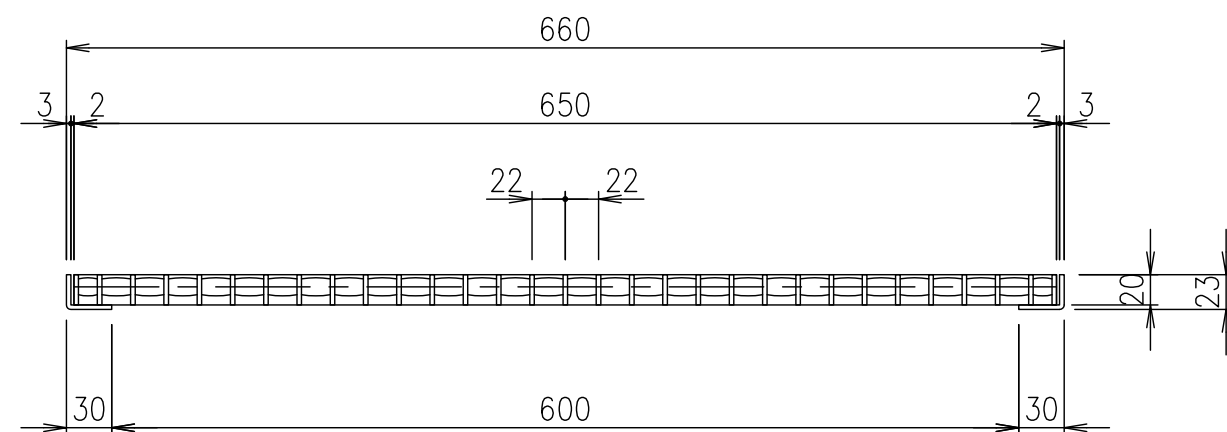

受枠LSM-20 (SUS304)

ステンレス製グレーチングますぶた
FBEM22-2065 メインバーピッチ $p=22$
(SUS304)

アンカー (SEHC)

660

650

23

20

30

3

受枠断面詳細図 S=1/2

				受枠		SUS304	3.2			
				ステンレスますぶた		SUS304	11.0			
				項番	名称		材質	個数	kg/個	記事
記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5 尺度	名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた
					井上	本木	伊藤			ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用 FBEM22-2065 (メインバーピッチ22mm)
				平成 年 月 日				三角 法	図番	S-E3-08851
親番				第一機材株式会社						
図歴										