
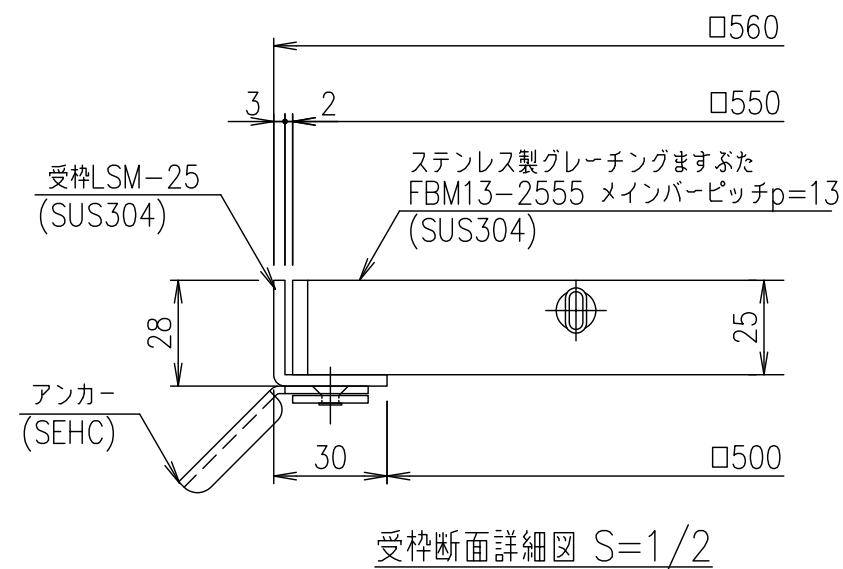
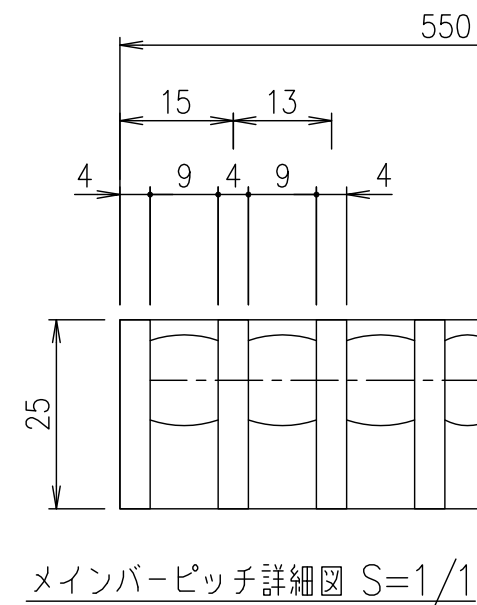
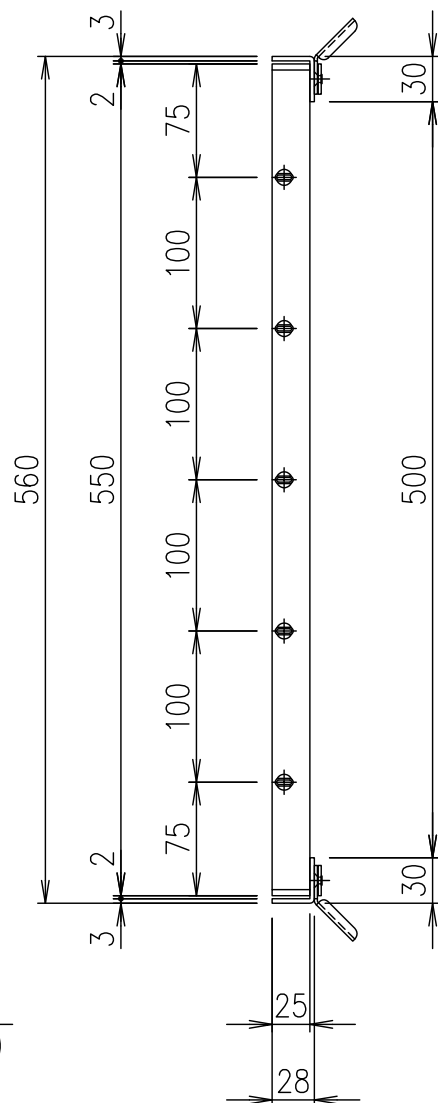


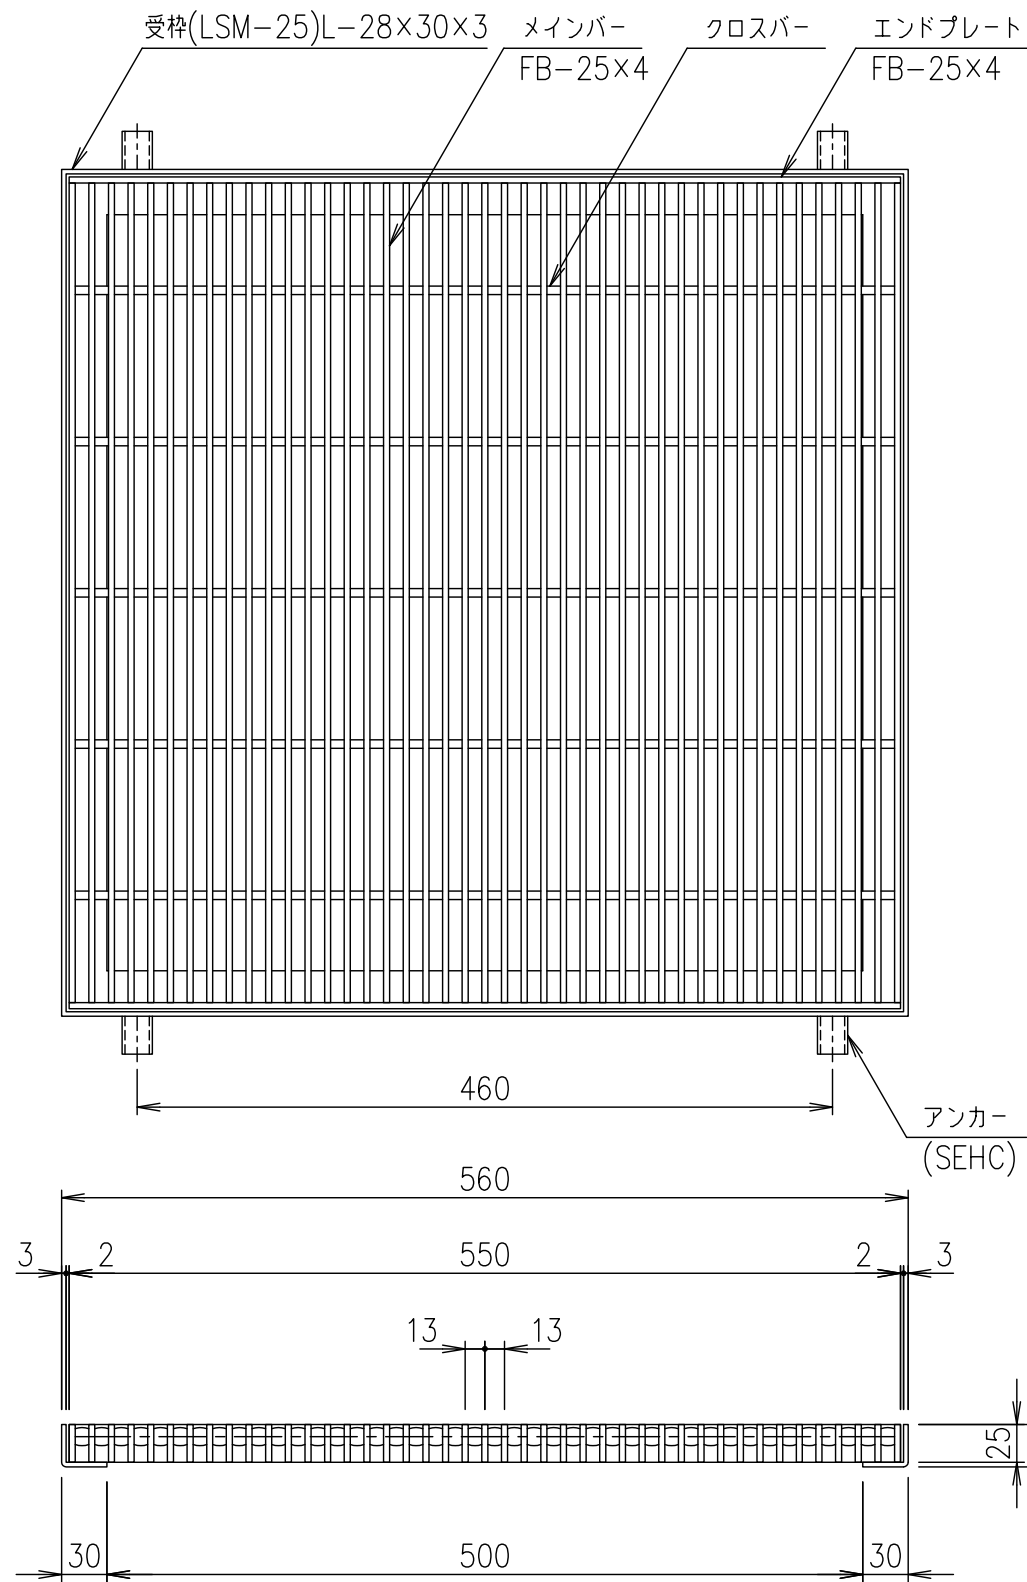

|    |    |    |    |                         |    |        |    |                 |                                              |  |
|----|----|----|----|-------------------------|----|--------|----|-----------------|----------------------------------------------|--|
|    |    |    |    | 受枠                      |    | SUS304 |    | 3.0             |                                              |  |
|    |    |    |    | ステンレスますぶた               |    | SUS304 |    | 20.0            |                                              |  |
| 項番 |    |    |    | 名称                      |    | 材質     | 個数 | kg/個            | 記事                                           |  |
| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当                      | 製図 | 照査     | 承認 | 1/5<br>名称<br>尺度 | DKC ステンレス製グレーチングますぶた                         |  |
|    |    |    |    |                         | 井上 | 本木     | 伊藤 |                 | ノーマルタイプ 適用荷重：T-2<br>FBM13-2555（メインバーピッチ13mm） |  |
|    |    |    |    | 平成      年      月      日 |    |        |    |                 |                                              |  |
| 親番 |    |    |    | 第一機材株式会社                |    |        |    | 三角法<br>図番       | S-E3-07833                                   |  |
| 図歴 |    |    |    |                         |    |        |    |                 |                                              |  |