


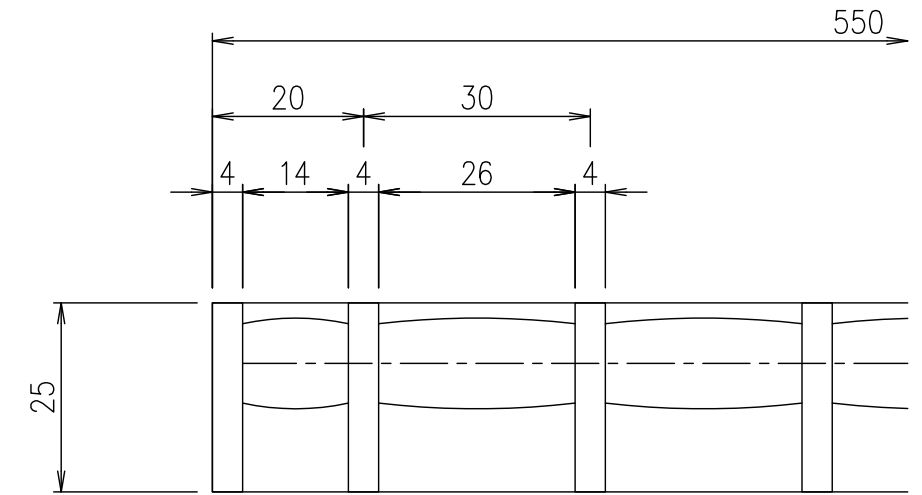

受枠 LSM-25 (SUS304)

ステンレス製グレーチングますぶた
FB30-2555 メインバーピッチ $p=30$
(SUS304)

アンカー (SEHC)

28

25

30

500

		受枠		SUS304				3.0			
		ステンレスますぶた		SUS304				10.0			
項番		名称		材質		個数		kg/個		記事	
担当		製図		照査		承認		DKC ステンレス製グレーチングますぶた			
		鈴木 (ち)		本木		伊藤					
		平成 年 月 日		1 / 5		名称		ノーマルタイプ 適用荷重：歩道用 FBM30-2555 (メインバーピッチ30mm)			
				尺度							
		第一機材株式会社		三角法		図番		S-E3-07959			

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 / 5	名称
					鈴木 (ち)	本木	伊藤	尺度	図番
				平成 年 月 日					
親番				第一機材株式会社				三角法	
図歴									