
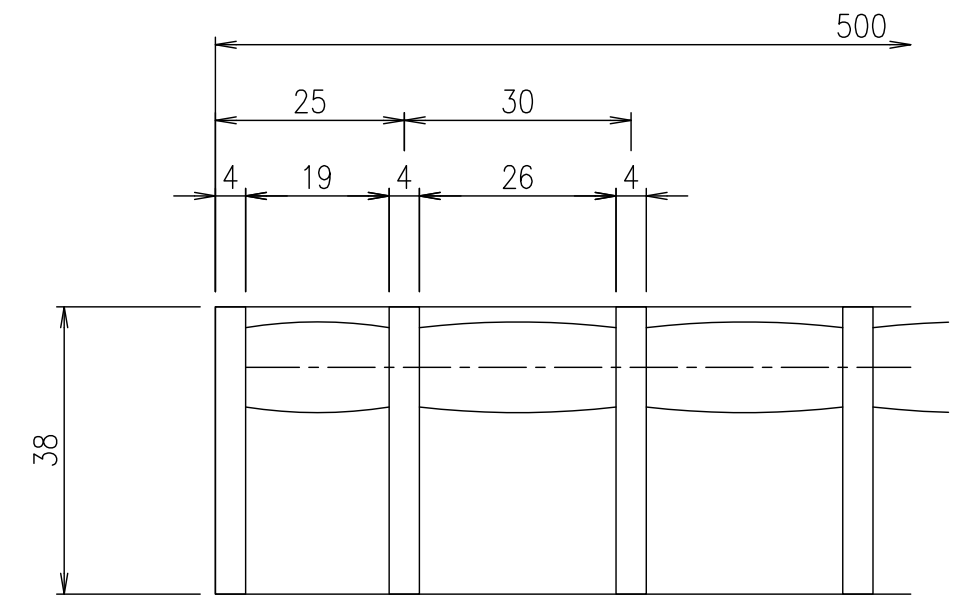


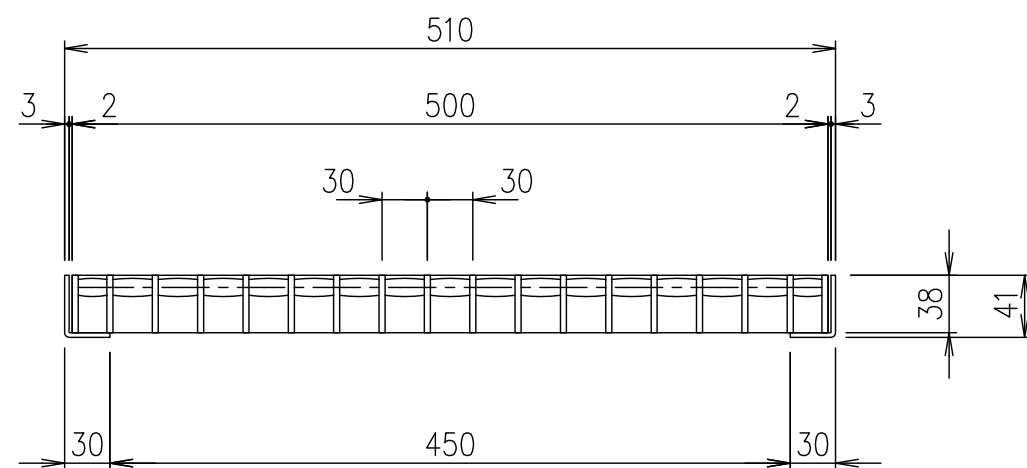

□510

□500

受枠LSM-38
(SUS304)

ステンレス製グレーチングますふた
FBM30-3850 メインバーピッチ $p=30$
(SUS304)

41

38

アンカー
(SEHC)

30

□450

	受枠			SUS304		3.3	
	ステンレスますぶた			SUS304		11.8	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた		
	鈴木 (ち)	本木	伊藤		ノーマルタイプ 適用荷重：T-2 FBM30-3850 (メインバーピッチ30mm)		
平成 年 月 日					尺度		
第一機材株式会社				三角 法	図 番	S-E3-07974	

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた	
					鈴木 (ち)	本木	伊藤			尺度	図番
				平成 年 月 日				三角法	図番		
親番				第一機材株式会社							
図歴											