


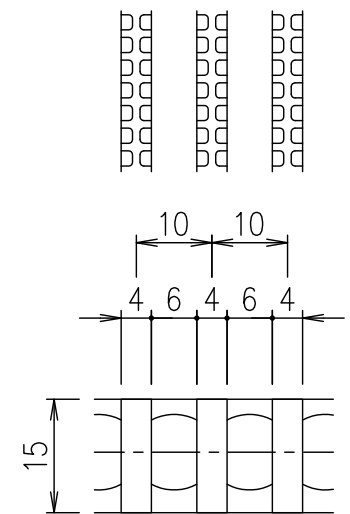

460

5

450

3

2

4

25

4

12.5

12.5

受桝LF10-15
(SUS304)

ステンレス製グレーチングノンスリップタイプ(グリップ)
FGH10-1545 メインバーピッチp=10
(SUS304)

六角ナット・座金
M8

アンカー
(SEHC)@500

18

15

固定ボルト
M8x16

21.5

8.5

30

400

記号	内容

記号	内容	日付
親番		
図歴		

	受枠			SUS304		2.3	
	ステンレスグレート			SUS304		22.7	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名称	DKC ボルト固定式ステンレス製グレーチング		
	山本	本木	伊藤		グリップタイプ 適用荷重：歩道用 FGH10-1545（メインバーピッチ10mm）		
平成 年 月 日					尺度		
第一機材株式会社				三角法	図番	S-E3-07605	