


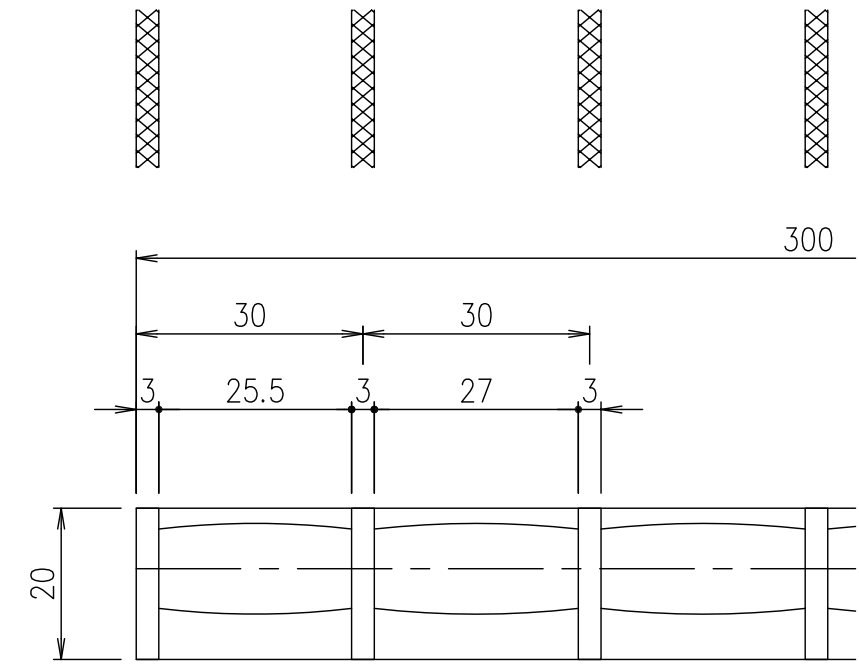

Technical drawing of a stainless steel grating support structure (FREM30-2030) showing dimensions and components.

Components and Dimensions:

- 受枠LSM-20 (SUS304)**: Vertical support frame.
- ステンレス製グレーチングますぶたノンスリップタイプ(ローレット)**: Stainless steel grating cover plate (non-slip type, knurled).
- FREM30-2030 メインバーピッチ $p=30$** : Grating main bar pitch.
- アンカー (SEHC)**: Anchor bolt.
- Dimensions**:
 - Overall width: $\square 310$
 - Overall height: $\square 300$
 - Grating plate thickness: 3
 - Support frame thickness: 2
 - Grating plate width: 23
 - Grating plate height: 20
 - Anchor bolt diameter: $\phi 250$
 - Anchor bolt spacing: 30

				受枠		SUS304		1.5		
				ステンレスますぶた		SUS304		2.0		
				項番	名称		材質	個数	kg/個	記事
記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC ステンレス製グレーチングますぶた
					井上	本木	伊藤			尺度
				平成 年 月 日				三角 法	図番	
親番				第一機材株式会社						
図歴										